



Akku- Eisen- und Kabelbinder
TR001G



40V LI-ION
max

Hervorragende Kombination aus
hoher Widerstandsfähigkeit und Schnelligkeit



Zugfestigkeit*
[Draht $\varnothing 1,6$ mm]

180% höher

Im Vergleich zu unserem 18V-Modell

*Relativer Wert des Drehmoments, das erforderlich ist, um
eine der Bewehrungsstäbe D13 x D13 zu verschieben

BL **XPT**
MOTOR

Schnelle und feste Befestigung für eine Vielzahl von Armaturenkombinationen

XGT
40V^{Li-ion}max + **BL MOTOR**

Dieses Werkzeug wird mit einem XGT-Akku betrieben und ist mit BL-Motoren ausgestattet. Es bietet eine hohe Spannkraft und Geschwindigkeit mit einem 1,6-mm-Draht.



BL-Motoren (für Drehmoment und Stromversorgung)

Zwei BL-Motoren, einer für die Verdrehung und einer für die Zuführung, gewährleisten eine stabile Bindung mit einem 1,6 mm starken Draht. Zwei BL-Motoren, einer für die Verdrehung und einer für die Zuführung, gewährleisten eine stabile Bindung.

Zugfestigkeit*

TR001G

[Bindedraht mit $\phi 1,6$ mm]

280

Unser 18V-Modell

[Bindedraht mit $\phi 0,8$ mm]

100

*Relativer Wert des Drehmoments, das erforderlich ist, um eine der Bewehrungsstäbe D13 x D13 zu verschieben D13

Nur für Bindedraht blank ($\phi 1,6$ mm)

Anzahl der Ligaturen

Per Spule*

240

Bei voll aufgeladenem Akku

3'900

Mit Akku BL4040


*Bei maximaler Wicklungszahl, unter Verwendung von blankem Draht und mit einer Mindestgrösse der Bewehrungsstäbe.



Kann eine Vielzahl von Bewehrungsstäben mit kleinen bis grossen Durchmessern verbinden.


Fadenrückzugmechanismus

Die Maschine zieht den Draht und hält dabei dessen Ende fest, wodurch die Bewehrungsstäbe sicher und fest verbunden werden.

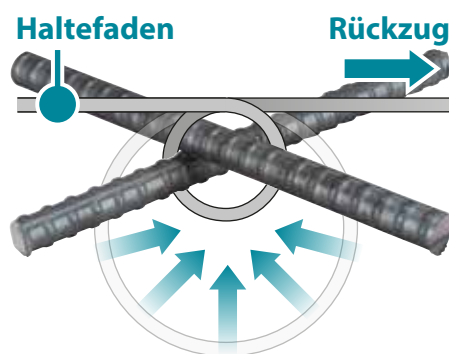

Einfaches Einlegen des Fadens

Bei geöffnetem Fach bilden der Spulhalter und der Fadenführungsmechanismus einen Raum, in den die Garnrolle in einem einzigen Schritt eingelegt werden kann.

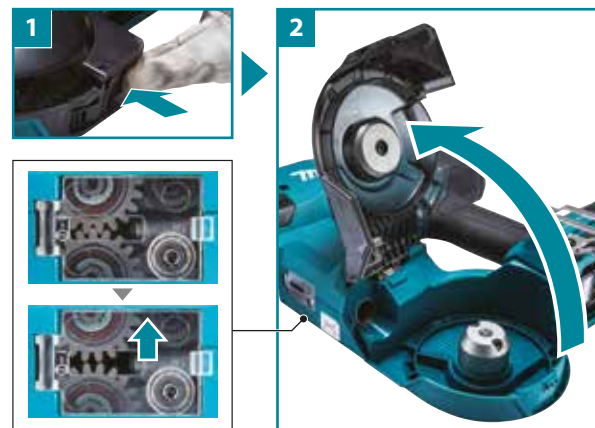

Verdrehen des Drahtes im Uhrzeigersinn

Das Drehen des Drahtes im Uhrzeigersinn, wie es beim manuellen Binden üblich ist, minimiert das Risiko eines unbeabsichtigten Lösen beim Nachziehen von Hand.



Hauptschalter

Einstellung der Spannkraft

Abzugs-Sperrfunktion

Haken

Die Form des Hakens ist so konzipiert, dass er sich an Bewehrungsstäbe mit einem Durchmesser von maximal D19 anpassen lässt, was das Aufhängen der Maschine erleichtert.

D19

D16

D13

XPT

■ Bindekapazität



	2 Stangen					
	D10(#3)	D13(#4)	D16(#5)	D19(#6)	D22(#7)	D25(#8)
D10(#3)	✓					
D13(#4)	✓	✓				
D16(#5)	✓	✓	✓			
D19(#6)	✓	✓	✓	✓		
D22(#7)	✓	✓	✓	✓	✓	
D25(#8)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D29(#9)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D32(#10)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
D35(#11)	✓	✓	✓	✓	✗	✗

	3 Stangen					
	D10xD10 (#3x#3)	D13xD13 (#4x#4)	D16xD16 (#5x#5)	D19xD19 (#6x#6)	D22xD22 (#7x#7)	D25xD25 (#8x#8)
D10(#3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D13(#4)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
D16(#5)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D19(#6)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D22(#7)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D25(#8)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D29(#9)	✓	✓	✓	✗	✗	✗
D32(#10)	✓	✓	✓	✗	✗	✗

	4 Stangen		
	D10xD10 (#3x#3)	D13xD13 (#4x#4)	D16xD16 (#5x#5)
D10xD10 (#3x#3)	✓		
D13xD13 (#4x#4)	✓	✓	
D16xD16 (#5x#5)	✓	✓	✓

(# gibt die Länge des benötigten Sektors in cm an)

■ Zubehör

Spule Bindedraht blank (32 Stk)


Art. 1915N0-0



Griffverlängerung

Art. 1915N6-8

Mit dieser Verlängerung kann der Benutzer die Bewehrungsstäbe in aufrechter Position befestigen, indem er das Werkzeug an diesem Griff befestigt.



■ Ladezeit

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F/H 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Empfohlene Akkus

Akku- Eisen- und Kabelbinder

TR001G

- Anti-Restart Funktion
- Transportkoffer

Maximale Bindekapazität 4 Stangen	D10 x D10 - (D16 x 2) x (D16 x 2)
Anwendbarer Bindedraht	Fil nu : 16 Ga (1,6 mm)
Spannvorgang	0,7 s
Einstellung der Spannkraft	6 Stufen
Anzahl der Ligaturen	Per Bindedraht : 240 / Mit voll aufgeladenem Akku(BL4040) : 3'900
Knotenhöhe	16 mm
Nasenbreite	5,6 mm
Vibrationen	2,5 m/s ² oder weniger
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Schalldruckpegel	80 dB (A)
Schallleistungspegel	88 dB (A)
K-Wert Geräusch	3 dB (A)
Abmessung (L x B x H)	375 x 113 x 331 mm
Empfohlener Akku	BL4040
Nettogewicht	3,3 - 4,5 kg
Akkus	BL4020 - BL4080F

Makita SA

Chemin du Vuasset 7
1028 Préverenges
info@makita.ch
www.makita.ch
01-2026

