



Marteau perforateur à accu
DHR182 18 mm adapté pour SDS-PLUS

LXT



Adapté pour
SDS-PLUS

Marteau très léger


Combiné avec système d'aspiration DX05

Accessoire en option

3.6 kg

(avec DX05, BL1850B)

1,7 J

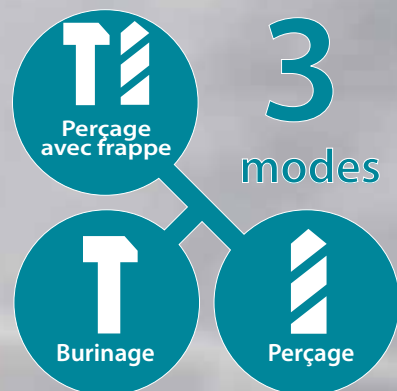

18V
LITHIUM-ION

HEPA
filter

BL
MOTOR

AWS

AVT

XPT

Butée de profondeur

ajustage de la profondeur de perçage désirée par simple pression du bouton

Longueur max. foret

165 mm


(avec DX05)

Raccord d'aspiration

Un bouton libère facilement le raccord d'aspiration pour que celui-ci s'adapte à la longueur du foret

Mécanisme de nettoyage du filtre

en tournant la molette, la poussière tombe du filtre



HEPA filter

Grand couvercle de boîte à poussière

Peut être ouvert par simple pression du bouton pour un nettoyage facile de la poussière.



AVT

Anti Vibration Technology

XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Double LED

1,7 J

18V
LITHIUM-ION

BL MOTOR



Excellente performance

- Béton avec résistance à la compression de 40 N/mm²
- Diamètre : Ø10.5 mm, profondeur de 60 mm

Vitesse de travail

env. **70 %** en +

comparé au précédent modèle

Volume de travail

env. **30 %** en +

comparé au précédent modèle

Quantité de perçages

env. **80 x**

Accu : BL1850B

AWS

Auto - start Wireless System

Unité Bluetooth AWS

Art. 198900-7



Démarrer la machine



l'aspirateur s'allume automatiquement



Accessoires

Système d'aspiration

Collecteur de poussière souple pour connexion à l'aspirateur

Art. 198362-9



Set d'adaptateurs pour collecteur de poussière

Art. 194581-5



ACCESSOIRES EN OPTION

Boîte à poussière

Art. 199595-9



Filtre HEPA

Art. 199596-7



DX05

Art. 199660-4



Marteau perforateur à accu

Vitesse réglable

Frein moteur

Réversible gauche/droite

Pour outil SDS-PLUS

Débrayage

Electronique constante

Raccord d'aspiration

LED

Coffret de transport

Equipement standard :

Butée de profondeur, poignée latérale, unité Bluetooth AWS art. 198900-7, sans accu, sans chargeur

DHR182ZJU 18 mm adapté pour SDS-PLUS

Puissance de frappe Procédure -EPTA 05-2009: 1.7 J

Capacité de perçage Béton : 18 mm

Acier : 13 mm

Bois : 24 mm

Vitesse à vide 0 - 5000 t/min

Nombre de frappes 0 - 1350 frappes/min

Puissance absorbée 450 W

Vibrations Forage dans le béton : 11.0 m/s²

Perçage dans le métal : 2.5 m/s² ou moins

Pression acoustique 89 dB(A)

Puissance acoustique 100 dB(A)

Dimensions (L x l x H) 301x82x285 mm

Poids avec accu 3.2 kg

Makita

Makita SA

Chemin du Vuasset 7

1028 Préverenges

info@makita.ch

www.makita.ch

08-2019