





Poinçonneuse acier à accu DPP200

LXT

Après la perforation, la pression hydraulique ressort le poinçon de la pièce de travail et le remonte dans sa position initiale. Il est prêt pour le prochain trou.



La section moteur pivote sur 360 degrés.

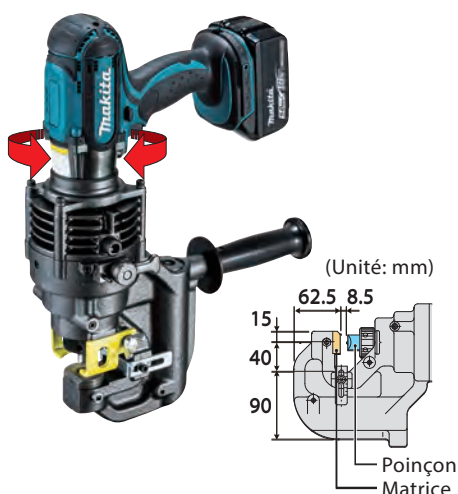

Capacité poinçonnage acier

Plat	Max: 80mm x 8mm (central)
Angle	Min: 40mm x 40mm x 3mm Max: 80mm x 80mm x 8mm
Canal	Min: 75mm x 40mm Max: 100mm x 50mm (sur le rebord)

Le poinçon polyvalent est applicable pour une variété de matériaux: acier doux, acier inoxydable, acier canal, aluminium et cuivre.

Fournit le poinçonnage à grande vitesse de trous ronds ou allongés à travers des aciers de construction tels que des barres plates, d'angle ou le canal acier.

Portable et hydraulique (sans tuyau de pression hydraulique)

Perforation à grande vitesse de trous ronds ou allongés dans des aciers de construction.

Fonctionne sur accus: très polyvalente!



Ø 20 mm / Epaisseur 8 mm
Pour de l'acier doux de 450 N/mm²

18V
LITHIUM-ION

Acier plat



Acier en angle



Canal acier



Accessoires

Poinçons et matrices

Poinçonner des trous à travers une mince plaque métallique structurale peut provoquer une déformation de la plaque ou des bavures autour des trous. Si vous avez besoin d'un poinçonnage de précision, consultez les tableaux ci-dessous pour une combinaison optimale de poinçons et matrices.



● Trous ronds						
Poinçons		Matrices				
				Acier doux 450 N/mm ²	Canal acier	Acier inoxydable 615 N/mm ²
Diamètre trous (mm)	Article no.	Diamètre trous (mm)	Article no.	Epaisseur du matériel (mm)		
6	SC05340040	6	SC00000203	2 - 4		3 - 4
6.5	SC05340050	6.5	SC00000205	2 - 6		3 - 4
8	SC05340060	8	SC00000207	2 - 6		3 - 4
8.5	SC05340070	8.5	SC00000209	2 - 6		3 - 4
10	SC05340080	10	SC00000211	2 - 6	7.5	3 - 4
11	SC05340090	11	SC00000213	2 - 8	7.5	3 - 6
12	SC05340100	12	SC00000215	2 - 8	7.5	3 - 6
13	SC05340110	13	SC00000217	2 - 8	7.5	3 - 6
14	SC05340120	14	SC00000219	2 - 8	7.5	3 - 6
15	SC05340130	15	SC00000221	2 - 8	7.5	3 - 6
16	SC05340140	16	SC05332710	2 - 8	7.5	3 - 6
18	SC05340150	18	SC00000223	2 - 8	7.5	3 - 6
20	SC05340160	20	SC05352510	2 - 8	7.5	3 - 6

● Trous allongés						
Poinçons		Matrices				
				Acier doux 450 N/mm ²	Canal acier	Acier inoxydable 615 N/mm ²
Diamètre trous (mm)	Article no.	Diamètre trous (mm)	Article no.	Epaisseur du matériel (mm)		
6.5 x 10	SC05340200	6.5 x 10	SC00000244	2 - 6		3 - 4
6.5 x 13	SC05340210	6.5 x 13	SC00000246	2 - 6		3 - 4
8.5 x 13	SC05340220	8.5 x 13	SC00000248	2 - 6		3 - 4
8.5 x 17	SC05340230	8.5 x 17	SC00000250	2 - 6		3 - 4
9 x 13.5	SC05340240	9 x 13.5	SC00000252	2 - 6		3 - 4
9 x 18	SC05340250	9 x 18	SC00000254	2 - 6		3 - 4
10 x 15	SC05340260	10 x 15	SC00000256	2 - 8	7.5	3 - 6
10 x 20	SC05340270	10 x 20	SC00000258	2 - 8	7.5	3 - 6
11 x 16.5	SC05340280	11 x 16.5	SC00000260	2 - 8	7.5	3 - 6
12 x 18	SC05340290	12 x 18	SC00000262	2 - 8	7.5	3 - 6
13 x 19.5	SC05340300	13 x 19.5	SC00000264	2 - 8	7.5	3 - 6
14 x 21	SC05340310	14 x 21	SC00000266	2 - 8	7.5	3 - 6

Stand pour travail stationnaire

SC03801080



Butée

SC03300790



Huile hydraulique

SC00000106
35ml



SC00000142
150ml



SC00000270
1,000ml



18V LITHIUM-ION		DC18RC	DC18RD	DC18SD
	BL1830B 3.0Ah	22 min		60 min
	BL1840B 4.0Ah	36 min		90 min
	BL1850B 5.0Ah	45 min		110 min
	BL1860B 6.0Ah	55 min		130 min

Poinçonneuse métal à accu

DPP200

Capacité	Acier doux: 20 mm Acier inoxydable: 20 mm
Profondeur max.	40 mm
Dimensions (LxlxH)	417x127x315 mm
Poids net	10.5 kg

Equipeement standard : Poinçon, Matrice, clé hexagonale, clé, barre pour la fixation des écrous, poignée, huile



www.makita.ch

Makita SA

Sous réserve d'erreurs et de stocks disponibles.
04-2020 MAKITA S.A.