

Makita[®]

SOLUTIONS

*POUR COMMUNES, VOIRIES, SERVICES D'URGENCE
& LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES ESPACES PAYSAGERS*

OUTILS PROFESSIONNELS - SANS FIL
FLEXIBLES, MANIABLES, PERFORMANTS ET DURABLES



GET THE JOB DONE

MAKITA.CH

MAKITA - LE PARTENAIRE DES PROS

Depuis plus de 100 ans, les clients du monde entier dans l'industrie, l'artisanat, sur les chantiers ainsi que dans le jardinage, l'aménagement paysager et les communes, font confiance à Makita et ses produits innovants. Dans les domaines du jardinage et de l'aménagement paysager, de la technologie communale et la technologie de sauvetage, Makita se distingue par **une gamme puissante** de machines à accus, faciles à entretenir et silencieuses, permettant de travailler **sans émissions nocives et sans câbles** électriques.

En tant que pionnier dans la technologie des accus, Makita combine diversité et longue expérience sectorielle et établit de nouvelles tendances avec des innovations techniques. En plus d'une fiabilité maximale, Makita offre un **excellent service**, qui comprend des **conseils détaillés et personnalisés**.

En tant qu'utilisateurs dans les domaines du jardinage et de l'aménagement paysager, de la technologie communale ou de sauvetage, vous disposez des conseils personnalisés de notre **Makita Team**.



Technologies innovantes



La gamme 40Vmax XGT est prévue pour les applications les plus exigeantes. Maintenant également disponible avec 2x40Vmax pour une puissance doublée.



Active Feedback sensing Technology
Si la machine se bloque sur le matériau, elle s'arrête en une fraction de seconde, ce qui réduit le risque de rebond.



La technologie Lithium-Ion eXtreme (LXT) est utilisée dans plus de 440 machines alimentées par des accus 18V ou 2x18V.



Extreme Protection Technology
Le boîtier résistant à la poussière et aux projections d'eau permet de fonctionner même par mauvais temps.



Moteurs sans charbons
Les moteurs BL fonctionnent sans charbons et produisent donc un entraînement pratiquement sans usure. Pour générer le mouvement de rotation, le moteur BL a besoin de moins de courant en raison de l'absence de charbons et génère ainsi moins de chaleur. De cette manière chaque charge d'accu permet de travailler plus efficacement et plus longtemps.



WetGuard
WetGuard est synonyme de boîtier amélioré résistant à la poussière et aux projections d'eau et répond à la classe de protection IPX4. Développé pour une utilisation professionnelle et quotidienne, même par mauvais temps. La machine est protégée contre les projections d'eau de tous côtés et contre les corps étrangers jusqu'à Ø 1,0 mm.



Automatic torque Drive Technology
Pendant le fonctionnement, la vitesse est automatiquement régulée afin d'obtenir des performances optimales en fonction des exigences.

Les modèles de base des appareils sont mentionnés en priorité. Vous trouverez les variantes disponibles dans les détails techniques de l'appareil. Un aperçu complet de toutes les variantes de même que beaucoup d'autres modèles supplémentaires se trouvent sur www.makita.ch.

VOTRE FORMATION NOUS TIENT À COEUR

Nos experts vous familiariseront avec plus de 750 machines et tous les professionnels pourront acquérir des connaissances. Nous sommes heureux de répondre à vos questions et de résoudre les problèmes quotidiens.

Au siège de Makita Suisse, à Prévèrènges, nous proposons des formations théoriques et pratiques de base et sur mesure. La compétence technique actualisée, les conseils ciblés, ainsi qu'un savoir-faire complet sont des éléments essentiels de votre succès. Ces formations offrent l'opportunité de découvrir les dernières technologies de Makita, les machines à accus, les machines pour le bois, les métaux et les matériaux de construction, ainsi que les machines de jardin.

Ou scannez le code QR:

Vous travaillez pour une commune, la voirie, les services d'urgence ou dans l'aménagement paysager ? Alors **contactez-nous** pour bénéficier d'une consultation et d'un suivi personnalisés.



Conseils sur place

Compétence mobile. Nos spécialistes Makita se déplacent dans toute la Suisse. Ils connaissent chaque défi dans la pratique et vous soutiennent avec leurs connaissances approfondies.



Assistance expresse

Vous pouvez compter sur notre service après-vente et notre assistance technique. Avec des années d'expertise, le service Makita se fera un plaisir de vous aider et de trouver une solution rapide à votre problème. Grâce aux techniques de contrôle les plus modernes et à un vaste stock de pièces de rechange, les recherches de pannes et les réparations sont effectuées le plus rapidement possible, en 48 heures seulement.



Service de réparation et assistance technique :
021 / 811 56 56



Formations individuelles

Service de réparations

COMMUNES ET AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

ROBOT TONDEUSE

6



ACCUS DORSAUX PDC ET MACHINES AVEC CONNECTEURS

8



VIBRATEURS À BÉTON

14



SÉCATEURS ET TAILLE HAIES

15



ÉLAGUEUSES & TRONÇONNEUSES

19



SOUFFLEURS

23



TARIÈRES ET MÉLANGEURS

24



DÉBROUSSAILLEUSES

26



BALAYEUSE ASPIRANTE TONDEUSES

29



COMBI-EXPRESS

32



PULVERISATEURS NETTOYEURS À HAUTE PRESSION

34



TECHNIQUES DE SAUVETAGE

SCIES SABRES MEULEUSES ANGULAIRES

36



DÉCOUPEUSES / CISAILLES

40



VISSEUSES À ACCU ÉCLAIRAGES À ACCU

42



ACCESSOIRES

46




ACCUS ET CHARGEURS TEMPS DE CHARGE

48

XGT

40V Li-Ion max

Plus de puissance
Plus robuste
Communication digitale

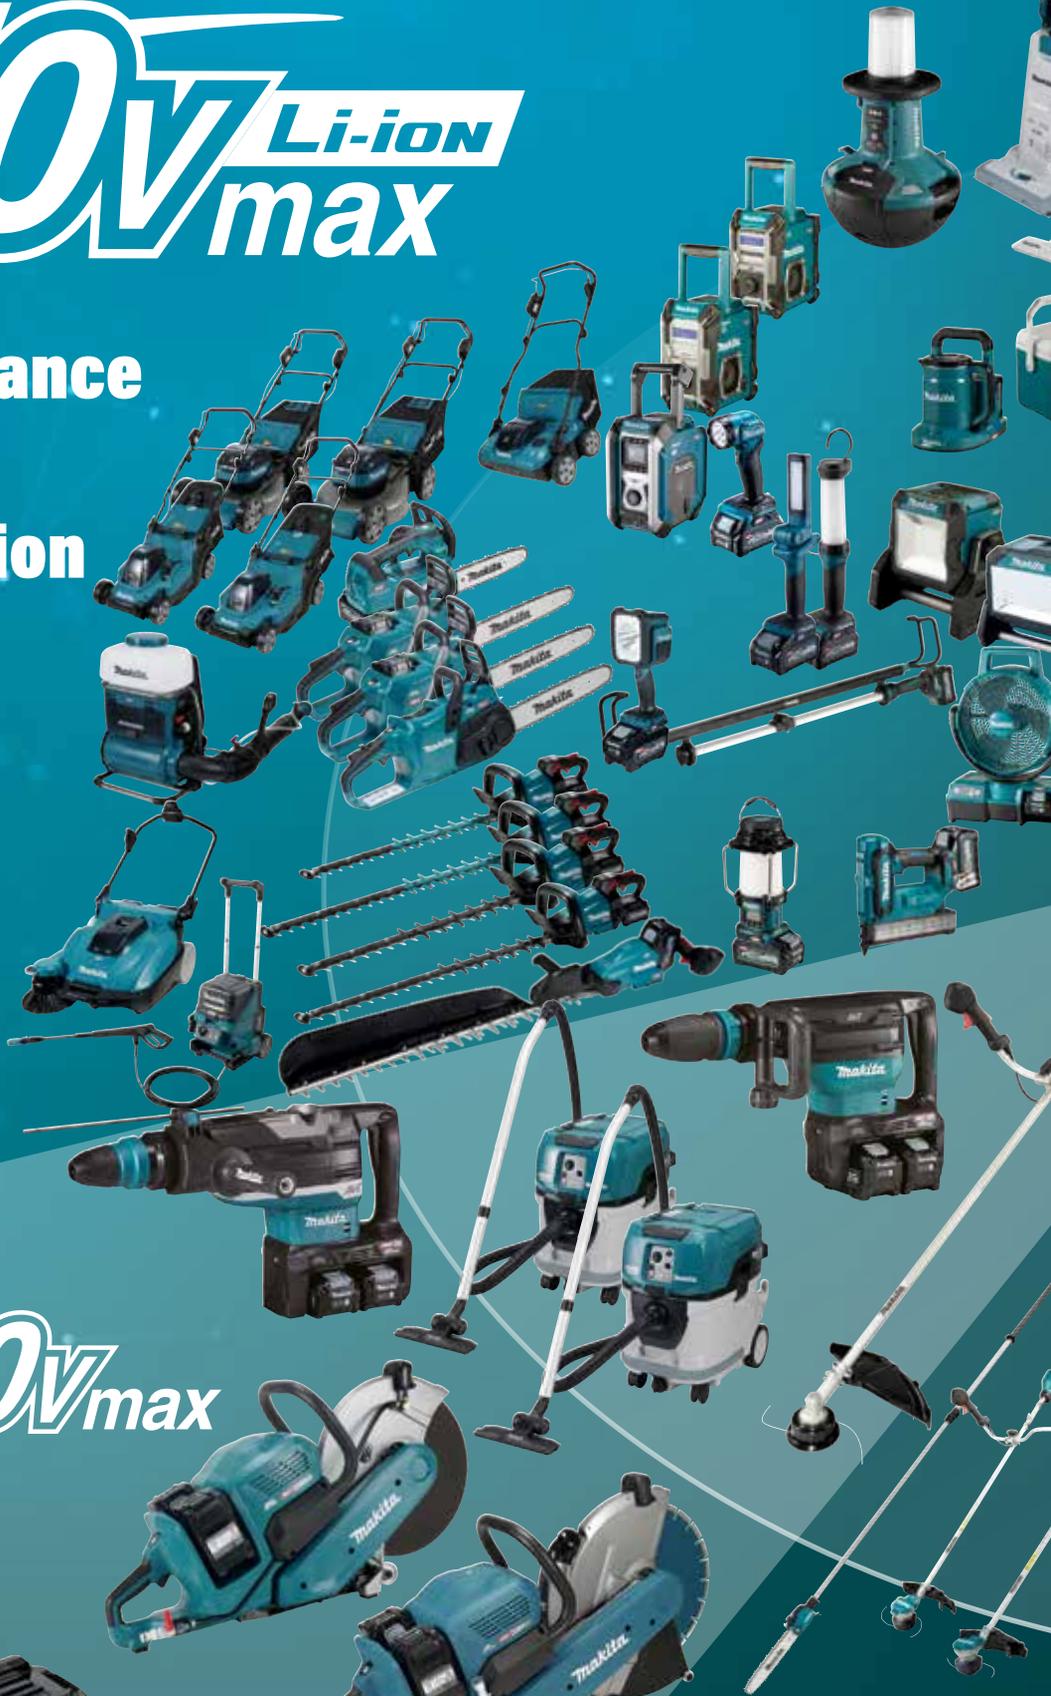

XGT
40Vmax + 40Vmax

80V max



Accus


BL4020
2,0 Ah

BL4025
2,5 Ah



*Pas tous les modèles sont disponibles en Suisse
Etat : Mars 2024

XGT

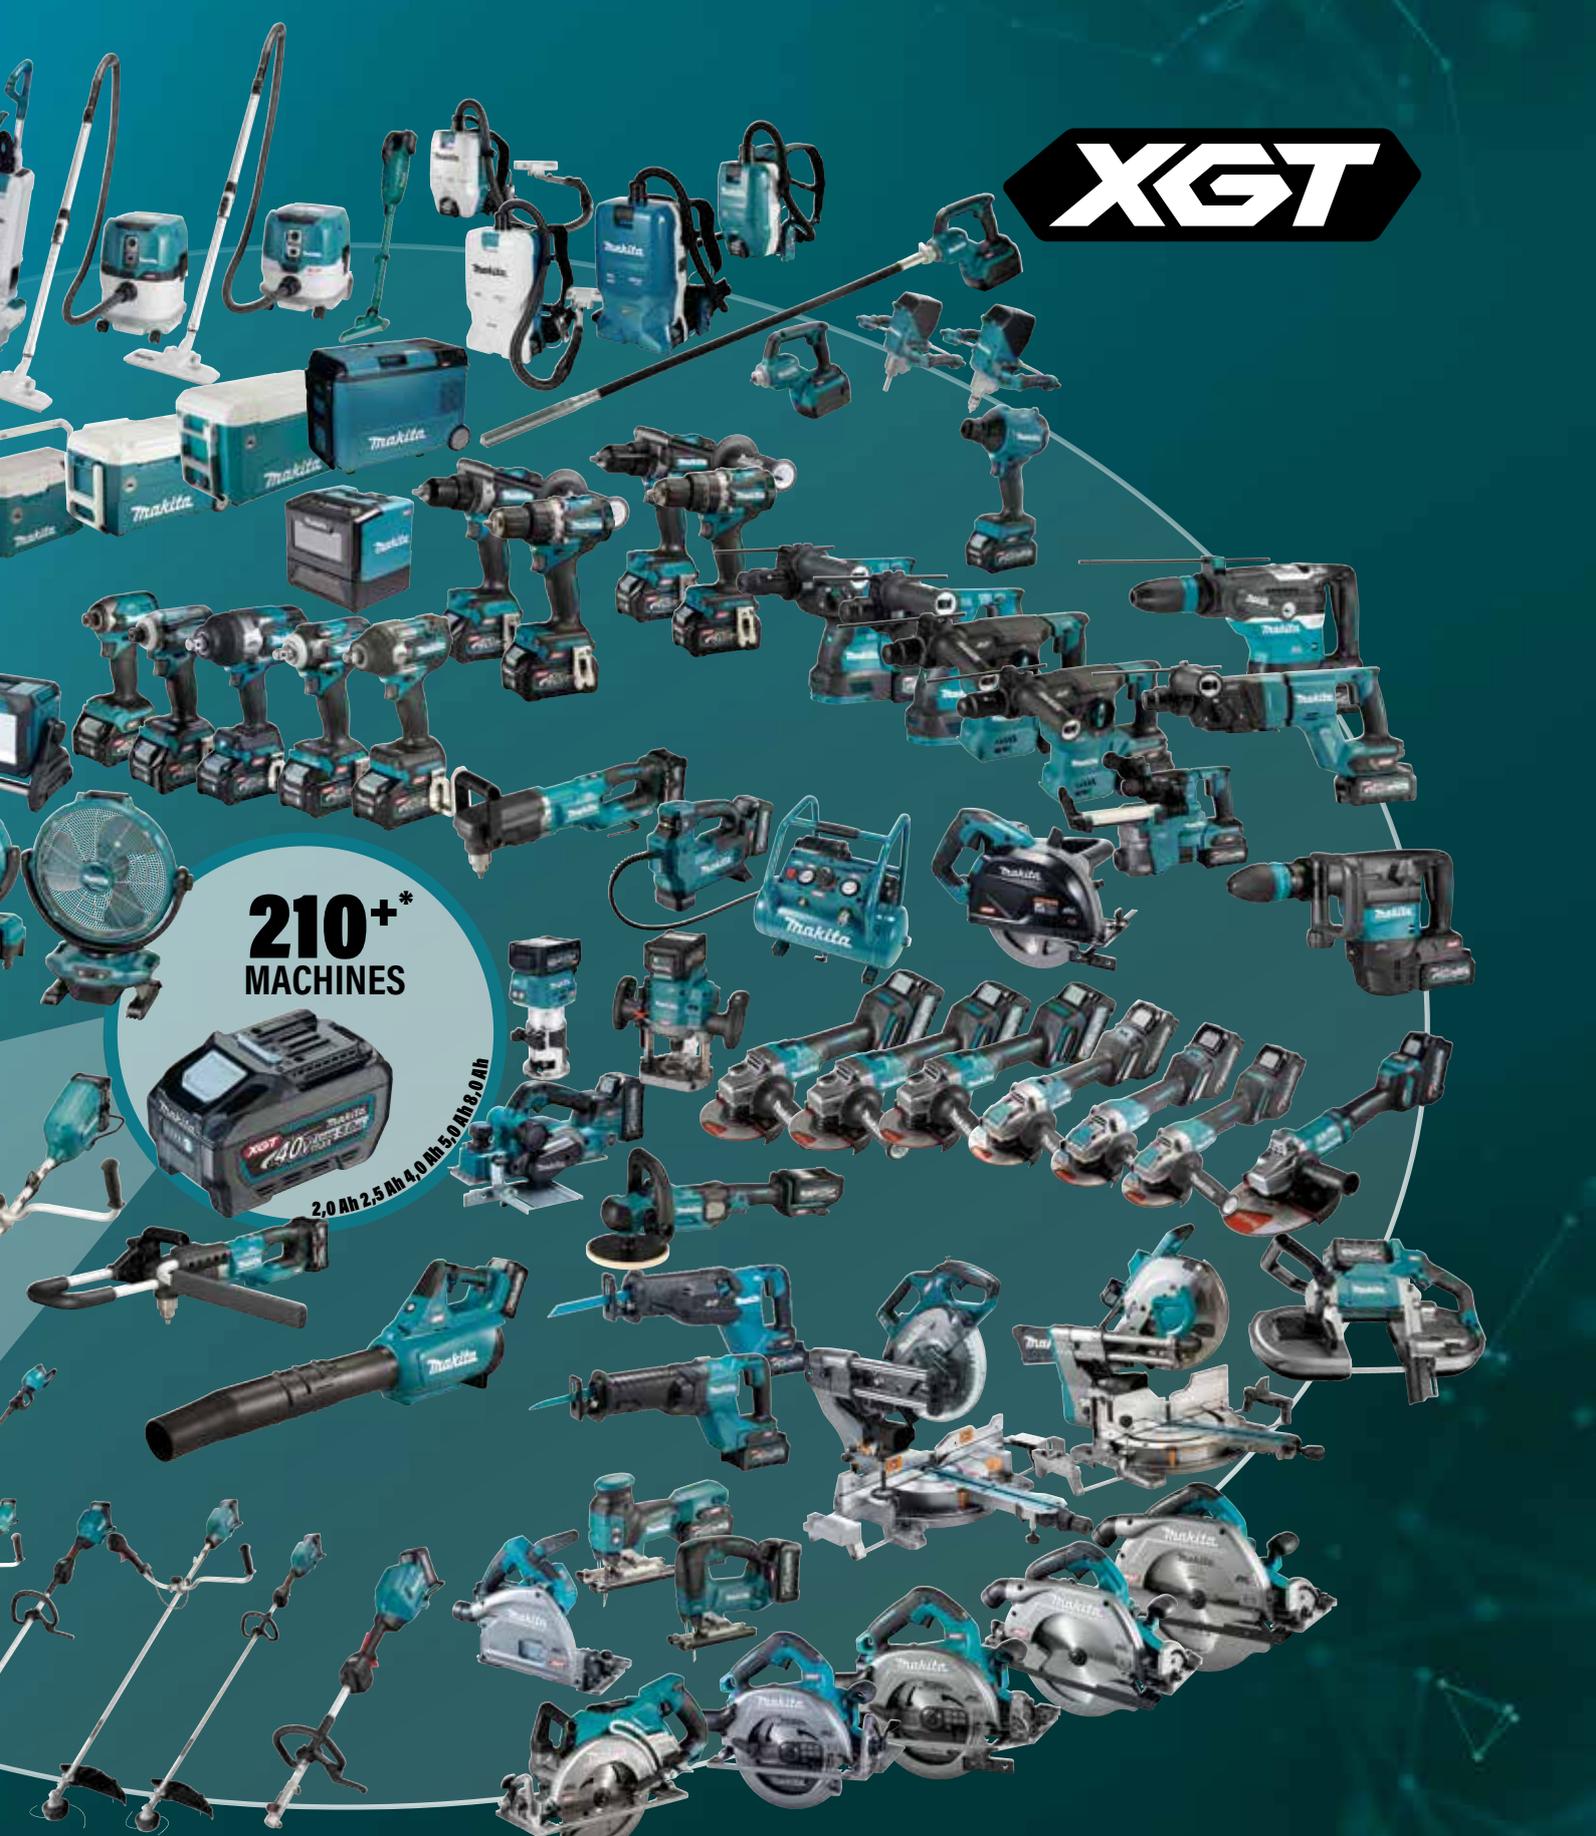

210+*
MACHINES

2,0 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 8,0 Ah

Chargeur/Adaptateur

BL4040
4,0 Ah

BL4040F
4,0 Ah

BL4050F
5,0 Ah

BL4080F
8,0 Ah

DC40RA
Chargeur rapide

DC40RB
Chargeur rapide double

ADP10
Adaptateur pour accus LXT



ROBOT TONDEUSE RM350D



AUTOMATIQUE

Grâce à la programmation de l'horaire (jour de la semaine et heure) et aux réglages personnalisés, le robot tond la surface de pelouse souhaitée au moment choisi. Dès que l'accu est épuisé, il retourne automatiquement à la station de charge. Après une recharge réussie, la tonte recommence automatiquement.



UNE PELOUSE SAIN

La tonte régulière offre des avantages considérables pour le gazon. Le robot tondeuse Makita coupe l'herbe en petits morceaux qui restent sur le gazon et servent d'engrais naturel, apportant ainsi des nutriments au sol. Le processus de paillage améliore la microfaune du gazon.



ENTRETIEN DU GAZON NOUVELLE GÉNÉRATION

Le robot tondeuse est non seulement plus silencieux, mais aussi plus écologique qu'une tondeuse à gazon à essence et tond votre pelouse de manière autonome. Choisir un robot tondeuse permet de gagner du temps et de réduire les déchets de jardin.

Surfaces de gazon jusqu'à 3'500 m² • Pentes jusqu'à 26° • Réglage automatique de la hauteur de coupe • Nettoyage facile

Données techniques

Accu:	Accu inclus fixe 18V Li-Ion (cellules analogues à BL1850)
Surface de tonte :	jusqu'à 3'500 m ²
Réglage automatique de la hauteur de coupe :	20 - 60 mm
Capacité d'inclinaison maximale :	26°
Largeur de coupe :	24 cm
Temps de charge moyen :	40 min
Temps de travail :	env. 135 min
Puissance acoustique :	59 dB(A)
Poids :	13,7 kg
Dimensions (LxIxH):	700 x 560 x 270 mm



BL MOTOR **XPT**

Réglage automatique de la hauteur de coupe

Grâce au **réglage automatique** de la hauteur de coupe, il est possible de régler aussi bien la hauteur de départ que la hauteur d'arrivée de la pelouse. La hauteur de coupe peut être réglée **de 20 à 60 mm par paliers précis de 5 mm**. Vous obtenez ainsi facilement la longueur d'herbe idéale et ne devez la régler qu'une seule fois.



La solution sans fil pour un entretien parfait du gazon

Fonction antivol

La fonction antivol offre une **protection efficace** à votre robot tondeuse Makita. Définissez un **code PIN à quatre chiffres** et activez le **système d'alarme intégré**.



Détection des obstacles

Dès que le robot se heurte à un obstacle fixe, il change automatiquement de direction.



Nettoyage facile

Le capot facilement amovible du robot de tonte permet de le nettoyer simplement à l'eau. Classe de protection IPX4 - protection contre les projections d'eau de toutes les directions.




Capteurs de sécurité

Des capteurs de sécurité arrêtent la tondeuse dès que le robot est soulevé. Ces exigences de sécurité protègent aussi bien l'utilisateur que les enfants ou les animaux.



Contrôle précis avec des câbles de délimitation et de guidage

Le **câble périphérique fourni** sert à diviser la surface à tondre, tandis que le câble de guidage permet au robot de tondre de toujours retrouver le chemin de la station de charge. Vous pouvez tondre de manière flexible à partir de **5 positions de départ prédéfinies** et couvrir ainsi votre pelouse de manière optimale.

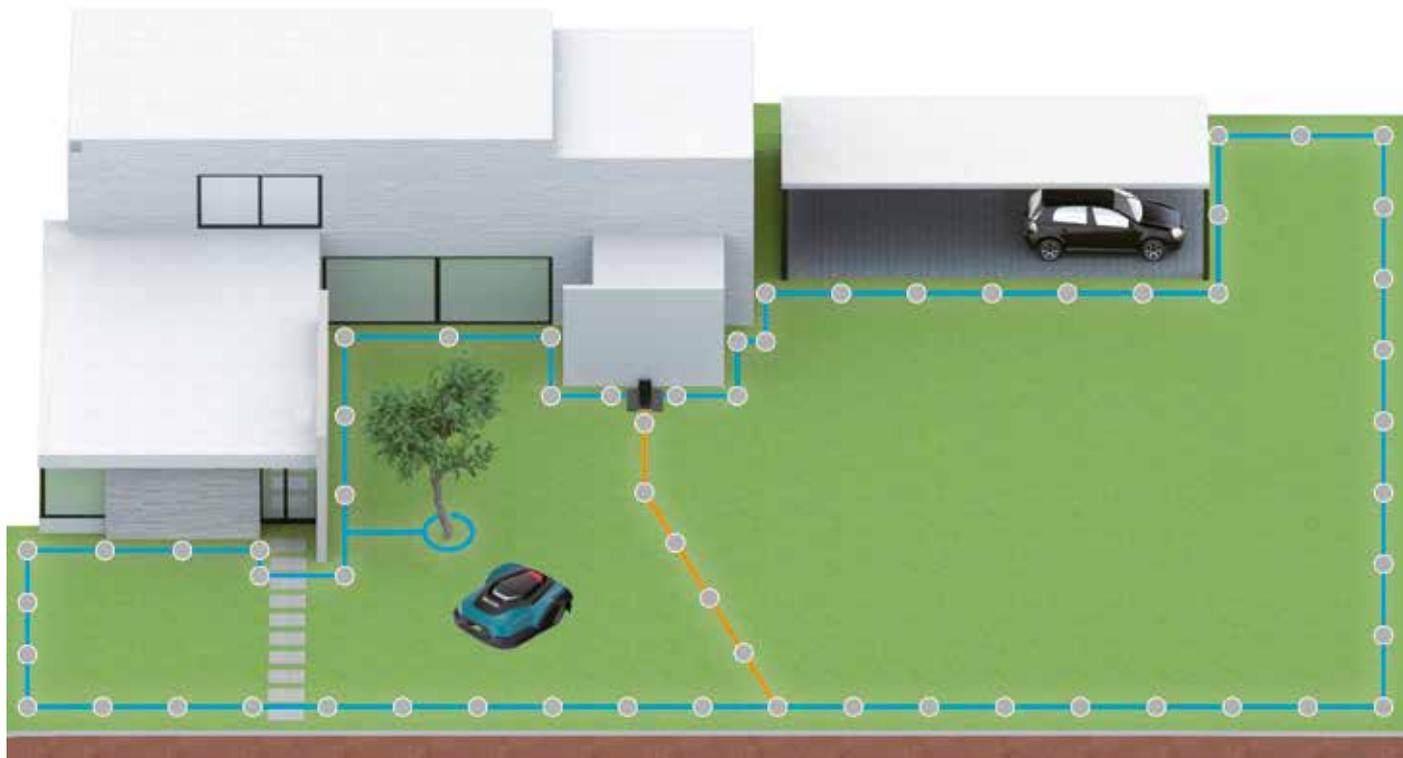

Pour plus d'informations
scannez le code QR.



Uniquement chez les revendeurs Makita agréés!

ACCUS DORSAUX

POUR LES PROS !

Pour les pros : Les machines à accu de la série type connecteurs sont conçues pour une utilisation quotidienne et professionnelle. L'accu est porté sur le dos de manière ergonomique et sans effort. De plus il fournit de longues durées d'utilisations, qui peuvent dépasser celles des machines à essence. Spécialement conçues pour les travaux dans le secteur des communes et de l'aménagement paysager.

ACCUS DORSAUX PDC1200 ET PDC1500

Indicateur d'accu
affiche l'état de l'accu à travers quatre LED vertes (il s'active lorsque l'interrupteur principal est enclenché).

Appui pratique
pour une utilisation stationnaire en toute sécurité

Ceinture réglable
en hauteur pour un ajustement personnel et pour plus de confort



Réflecteurs
pour une meilleure visibilité dans l'obscurité



PORTE-ACCUS DORSAL PDC01

Protection
contre l'eau et la poussière.

Indicateur d'accu
indique le niveau de charge par accu inséré.

Interrupteur principal
avec fonction d'arrêt automatique



Fonctionnement avec jusqu'à 4 accus LXT 18V

TOUJOURS LÀ ET PRÊTS À ÊTRE UTILISÉS

**ACCUS DORSAUX
COMPATIBLES 2x18V ET 40Vmax
PDC1200A01 / PDC1500A01**



	PDC1200A01	PDC1500A01
Accus type	Li-Ion	Li-Ion
Capacité max.	33,5 Ah/1'200 Wh	43,5 Ah/1'568 Wh
Temps de charge	360 min	450 min
Classe de protection	IPX4	IPX4
Poids	8,8 kg	11,1 kg

Détails :

- + Compatible avec les machines à accus 2x18V (incl. adaptateur)
- + Aussi compatible avec les machines à accus 40Vmax (adaptateur en option, art.191N62-4)
- + Ne peut pas être utilisé avec des machines 18V

**PORTE-ACCUS DORSAL PDC01
COMPATIBLE 18V / 2x18V ET 40Vmax
191A59-5**



Accus type	Li-Ion
Capacité max.	24/12 Ah
Poids (incl. 4 x BL1860B)	7,0 kg

Détails :

- + Pour machines à accu 18V et 2x18V ainsi que 40Vmax adaptateur 40Vmax en option, art. 191N62-4
- + Pour jusqu'à quatre accus18V Li-Ion
- + Pas de fonction de charge d'accu

Livré avec :

Adaptateur 18V (191J50-7), adaptateur 2x18V (191A52-9)



PDC1200A01
PDC1500A01

Adaptateur accu 40Vmax



Art: 191N62-4 (en option)

z. B. UX01G



Adaptateur accu 2x18V



Art: 191J51-5

z. B. DUX60



Adaptateur accu 18V



Art: 191J50-7

z. B. DUX18



ADAPTATEURS



PDC01
191A59-5

POWER STATION MAKPAC

CONVERTISSEUR DE COURANT MAKPAC

230/12 V • 1'400 W

BAC01



Puissance max.	2'800 W
Puissance nominale continue	1'400 W
Poids	7,3 kg

Détails :

- + Double isolation de protection
- + Pour charger des accus ou pour utiliser des appareils alimentés par le secteur là où il n'y a pas de courant alternatif.
- + Utilisable comme groupe électrogène de secours
- + Idéal pour les activités de loisirs en plein air



Port USB



Connexion 12V



Compatible avec le système coffrets MAKPAC



Convient pour le porte-accu dorsal PDC01...



...et les accus dorsaux PDC1200A01 / PDC1500A01

COMPRESSEUR À ACCU

40Vmax • 7,6 l

AC001G



Capacité du réservoir d'air	7,6 l
Temps de remplissage du réservoir	env. 100 sec.
Pression max.	9,3 bar
Débit maximal	34 l/min
Poids (incl. BL4080F)	12,8 kg

Détails :

- + Pour l'utilisation d'outils pneumatiques
- + Grand réservoir pour une pression durable et une pression constante jusqu'à 9,3 bar
- + Système de pompe sans huile
- + Léger et maniable pour faciliter le transport sur le chantier



Pression acoustique seulement 68 dB



Plus d'informations sur le produit



Léger et maniable

SOUFFLEURS AVEC CONNECTEUR PDC

**SOUFFLEUR
AVEC CONNECTEUR PDC**
17,6 m³/min • 60 m/s

UB001C



Mise en marche et arrêt
faciles par télécommande

BL MOTOR XPT WG

Autonomie (avec PDC1200)	max. / min. 90 / 60 min
Volume d'air	0 - 17,6 m ³ /min
Vitesse de l'air	70 m/s
Vitesse à vide	0-21'000 / 24'000 min ⁻¹
Poids machine	2,5 kg

Détails :

- + Entraînement par accu dorsal PDC1500 ou PDC1200, ou par porte-accu dorsal PDC01
- + Plus puissant que les souffleurs LXT comparables
- + Boîtier amélioré résistant à la poussière et aux projections d'eau, répond aux classes de protection IPX4 et IP54

Livré avec :

UB001CZ : Buse ronde, buse plate, bandoulière

VARIANTE UB003C

Avec 3 vitesses 0-17,6 m³/min • 0-86 m/s

Autonomie (incl. PDC1500)	max. / min. 530 / 60 min
Poids machine	2,8 kg



**SOUFFLEUR DORSAL
AVEC CONNECTEUR PDC**
0-20,9 m³/min • 0-80,7 m/s

UB004C



BL MOTOR XPT

Autonomie (avec PDC1500)	max. / min. 200 / 55 min
Volume d'air	0-20,9 m ³ /min
Vitesse de l'air	0-80,7 m/s
Vitesse à vide	0-22'000 min ⁻¹
Blocage de l'interrupteur	Ja
Poids (incl. PDC1500)	18,6 kg

Détails :

- + Agréable à porter, car le poids repose sur le dos
- + Vitesse réglable en continu, verrouillable en mode continu, le tout contrôlable par joystick
- + Bandoulière réglable, large et rembourrée
- + Fonctionnement possible uniquement avec PDC1200 ou PDC1500
- + Vitesse réglable sur 4 niveaux

Livré avec :

UB004CZ: 2x buses rondes Ø 74 et 81 mm, buse plate



DÉBROUSSAILLEUSE ET TONDEUSE AVEC CONNECTEUR PDC

DÉBROUSSAILLEUSE
AVEC CONNECTEUR PDC
430 mm · 1'000 W
UR101C

VARIANTE MODÈLE
UR201C
Avec poignée
ronde



BL MOTOR **ADT AFT** **WG**

Vitesse à vide	0-4'600 / 0-5'500 / 0-7'000 min ⁻¹
Technique de coupe	2-fils / Lames en PVC / Lame métal 2 dents
Diamètre de coupe	430 / 305 / 255 mm
Broche	M10x1,25LH
Tête à fil	TAP & GO
Fil Ø/ Longueur	2,4 mm/ 3,0 m
Poids UR101CZ / UR201CZ	5,2 / 4,7 kg

Détails :

- + Alimenté avec accus dorsaux PDC1500, PDC1200 ou porte-accu PDC01
- + Retrait facile de l'herbe qui se coince grâce à l'inversion du sens de rotation
- + Fermeture rapide sans outil, intégrée dans la poignée asymétrique, pour un stockage facile (la poignée pivote de 90°)

Livré avec :

UR101CZ et UR201CZ : Protection lame, tête à fil, tête de fauchage en PVC, lame métal 2 dents, harnais, sac à accessoires

TONDEUSE
AVEC CONNECTEUR PDC
53 cm · 70 l
LM001C

BL MOTOR **XPT** **WG**

Largeur de coupe	53 cm
Hauteur de coupe	20-100 mm
Surface de tonte avec PDC1200 (autotractée)	6'900 (5'100) m ²
Surface de tonte avec PDC01 (autotractée)	2'300 (1'700) m ²
Bac à herbe	70 l
Poids	49,2 kg

Détails :

- + Alimenté avec accus dorsaux PDC1500, PDC1200 ou porte-accu PDC01
- + 3 en 1: couper, ramasser, mulching
- + Entraînement continu et autonome des roues
- + Le moteur à accu ne dépend pas de la position et permet une utilisation dans les pentes

Livré avec :

LM001CZ : Lames, insert mulching, bac à herbe

Autotractée 2,5-5,0 km/h



VIBRATEURS À BÉTON AVEC CONNECTEUR PDC

VIBRATEURS À BÉTON

CONNECTEUR PDC


36V · 12'000 min⁻¹

VR001CZ

VR002CZ

VR003CZ

VR004CZ

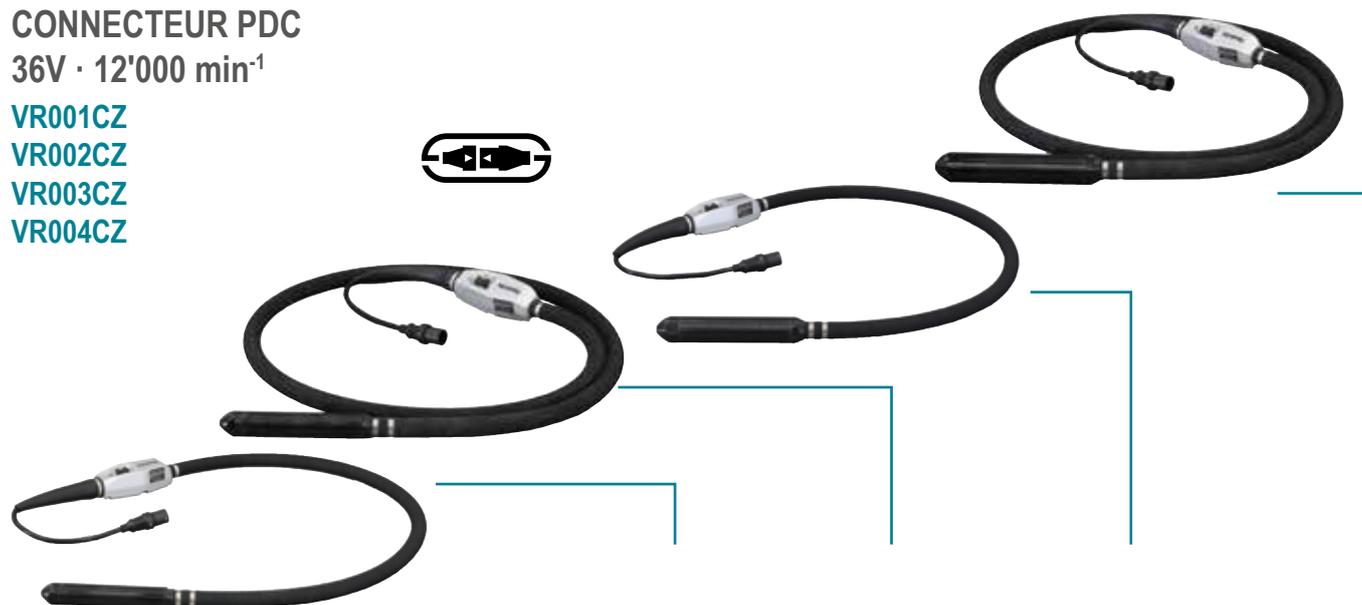

	VR001CZ	VR002CZ	VR003CZ	VR004CZ
Tension de l'accu	36 V	36 V	36 V	36 V
Autonomie (incl. PDC01 4x BL1860B/PDC1200)	100/300 min	100/300 min	60/200 min	60/200 min
Vibrations	12'000 min ⁻¹	12'000 min ⁻¹	12'000 min ⁻¹	12'000 min ⁻¹
Ø Aiguille / Longueur	43/1'500 mm	43/3'000 mm	53/1'500 mm	53/3'000 mm
Poids	11,8 kg	12,9 kg	12,6 kg	13,7 kg

Détails :

- + Alimentés avec accus dorsaux PDC1500, PDC1200 ou porte-accu PDC01
- + Travail de longue durée : fatigue réduite grâce au poids de l'accu sur le dos
- + Pour l'utilisation dans des coffrages ainsi que dans les grands coffrages de colonnes et de dalles



VIBRATEURS À BÉTON

VIBRATEUR À BÉTON

40V max. · 12'000–15'000 min⁻¹

VR001G

VIBRATEUR À BÉTON

18V · 1'200 mm · 13'000 min⁻¹

DVR450



sans aiguille vibrante



MODÈLES AVEC ACCESSOIRES:

VR003G Avec aiguille vibrante 32 mm x 1,2 m

VR004G Avec aiguille vibrante 38 mm x 1,2 m

XGT **BL** **XPT**
MOTOR

Vibrations mode normal	12'000 min ⁻¹
Vibrations mode Power	15'000 min ⁻¹
Autonomie mode normal//Power (incl. BL4040)	60/45 min
Poids (incl. BL4080F sans aiguille vibrante)	3,3 kg

LXT

Puissance max.	550 W
Aiguille vibrante	25 x 1'200 mm
Vibrations mode normal	12'000 min ⁻¹
Poids (incl. BL1860B incl. aiguille)	3,8 kg

Détails :

- + Vibrateur à béton à accu pour le compactage du béton fraîchement coulé
- + Béton dense et sans bulles grâce à un taux d'oscillation élevé

Livré avec :

VR001GZ : sans aiguille vibrante

Détails :

- + Vibrateur à béton à accu pour le compactage du béton fraîchement coulé
- + Béton dense et sans bulles grâce à un taux d'oscillation élevé

Livré avec:

DVR450Z : Aiguille vibrante 25 mm x 1,2 m

DVR450RTE : en plus chargeur rapide DC18RC, 2 x accus BL1850B

ACCESSOIRES EN OPTION

Aiguilles vibrantes pour vibrateurs XGT	32 mm x 1,2 m	1910E1-5
VR001GZ	32 mm x 1,7 m	1910E2-3
VR003GZ	32 mm x 2,4 m	1910C2-9
VR004GZ	38 mm x 1,2 m	1910E3-1
	38 mm x 2,4 m	1910C4-5

ACCUS LI-ION CONSEILLÉS VR001G, VR003G, VR004G :



BL4040 4,0 Ah BL4040F 4,0 Ah BL4050F 5,0 Ah BL4080F 8,0 Ah

ATTENTION : Accus 5,0 Ah et 8,0 Ah seulement avec protection accu en option Art. 1910J1-0

SÉCATEURS À ACCU



LXT 18V + 18V → **36V** **XPT**

SÉCATEUR À ACCU

2x18V · 33 mm

Capacité de coupe 250 N

DUP362

Puissance maximale	200 W
Coupes max. par charge (BL1860B)	71'000 avec 15 mm Ø
Capacité de coupe max.	33 mm
Poids sécateur	0,82 kg
Poids (2 x BL1860B)	3,8 kg

Détails:

- + L'ouverture réglable de la lame est préréglée à 2 niveaux
- + La lame de coupe s'ouvre immédiatement lorsque l'interrupteur est relâché
- + Avec dispositif de verrouillage

Livré avec:

DUP362Z: Sac à dos pour accus, câble de raccordement

SÉCATEUR À ACCU

18V · 30 mm

DUP180

NEW



LXT **BL** **MOTOR** **XPT**

Puissance maximale	370 W
Coupes max. par charge (BL1860B)	8'000 avec 15 mm Ø
Capacité de coupe max.	30 mm
Poids sécateur	0,68 kg
Poids accu (BL1860B)	1,3 kg



Livré avec:

DUP180Z: Holster, adaptateur pour accu, pierre à aiguiser

Détails:

- + Poids réduit pour un travail agréable
- + Équipé de XPT : protection optimale contre la poussière et les projections d'eau dans des conditions difficiles

ACCESSOIRES EN OPTION



Holster pour sécateurs
162C23-5

ACCUS LI-ION CONSEILLÉS



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

TAILLES-HAIES



TAILLE-HAIES
40V max. · 60 cm · 23,5 mm
UH004G



La forme spéciale des couteaux assure moins de friction

VARIANTE

Aussi disponible en longueur 75 cm
UH005G

TAILLE-HAIES
40V max. · 60 cm · 25,0 mm
UH006G



Épaisseur branches max. 25,0 mm

VARIANTE

Aussi disponible en longueur 75 cm
UH007G

Détails: **XGT** **BL MOTOR** **WG**

- + Lames double face avec 3 bords aiguisés
- + La fonction de marche arrière résout le problème de blocage de la lame
- + Poignée avec 5 positions : Blocages à 0°, 45° et 90° à gauche et à droite
- + Boîtier amélioré résistant à la poussière et aux projections d'eau, répondant à la classe de protection IPX4

	UH004G / UH005G		UH006G / UH007G	
Mouvement à vide	0-2'000/0-3'600/0-5'000 min ⁻¹		0-2'000/0-3'000/0-4'000 min ⁻¹	
Épaisseur des branches max.	23,5 mm		25,0 mm	
Espacement entre les dents	35 mm		38 mm	
Longueur de coupe	60 / 75 cm		60 / 75 cm	
Autonomie max. (avec BL4050F)	(selon vitesse)	79-261 / 74-234 min	(selon vitesse)	80-184 / 71-180 min
Poids (incl. BL40 0F)	4,9 / 5,1 kg		5,0 / 5,2 kg	

Livrés avec :

UH004GZ : Protège-lame, lame complète
UH004GD201 : en plus chargeur rapide DC40RA, 2x accus BL4025

Livrés avec :

UH006GZ : Protège-lame, lame complète
UH006GD201 : en plus chargeur rapide DC40RA, 2 x accus BL4025

ACCUS LI-ION CONSEILLÉS



BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah

ACCESSOIRES EN OPTION

Avec un récupérateur de déchets, les déchets de coupe peuvent être évacués sans effort d'une grande hauteur ou de zones inaccessibles.



Récupérateur de déchets :
191R51-3 60 cm
191R52-1 75 cm

TAILLE-HAIES

40V max. · 75 cm · 18 mm

UH014G



Pour une taille parfaite



Mouvement à vide	0-5'000 min ⁻¹
Épaisseur des branches max.	18 mm
Espacement entre les dents	35 mm
Longueur de coupe	75 cm
Autonomie (avec BL4050F)	(gemäß Geschwindigkeit) 76 - 211 min
Poids (incl. BL4050F)	4,7 kg

Détails :

- + Grâce à la forme spéciale de la poignée, principalement pour une utilisation professionnelle et des coupes horizontales
- + Lames incurvées d'un côté avec 3 bords aiguisés
- + Le récupérateur de déchets de coupe facilite le travail lors des coupes horizontales
- + Boîtier amélioré résistant à la poussière et aux projections d'eau, répond à la classe de protection IPX4

Livré avec :

UH014GZ : Protège-lame, lame complète, harnais

TAILLE-HAIES

18V · 60 cm · 23,5 mm

DUH601

La forme spéciale des couteaux assure moins de friction



VARIANTE

Aussi disponible en longueur 75 cm
DUH751



Mouvement à vide	0-2'000/0-3'600/0-4'400 min ⁻¹
Épaisseur des branches max.	23,5 mm
Espacement entre les dents	35 mm
Longueur de coupe	60 cm
Autonomie max. (avec BL1850B)	DUH601 (selon vitesse) 23 - 73 min DUH751 (selon vitesse) 22 - 57 min
Poids (incl. BL1860B)	4,5 kg

Détails DUH601/DUH751 :

- + Lames courbes double face avec 3 bords aiguisés
- + La fonction de marche arrière résout le problème de blocage de la lame
- + Poignée avec 5 positions : Blocages à 0°, 45° et 90° à gauche et à droite
- + XPT - Technologie de protection extrême. Protection optimale contre la poussière et les projections d'eau, même dans des conditions difficiles.

Livrés avec:

Protège-lame, lame complète,

ACCUS LI-ION CONSEILLÉS



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

TAILLE-HAIES SUR PERCHE

TAILLE-HAIES SUR PERCHE
40V max. · 60 cm · ARTICULÉ
UN001G

NEW

XGT **BL** **XPT**
MOTOR



VARIANTE
Version 18V
DUN500W

XGT **BL** **XPT**
MOTOR



Photo UN001G

Livré avec :
DUN500WZ et UN00GZ : Protège-lame, lame complète, harnais

Détails :
+ Moins de frottement des lames. La résistance réduite augmente la durée de fonctionnement et ménage le matériau
+ Lame réglable en 6 positions sans outil et repliable à 180° pour le transport

	DUN500WZ	UN001GZ
Puissance maximale	520 W	860 W
Épaisseur des lames	2,0 mm	2,4 mm
Mouvement à vide min ⁻¹	0-2'000/-3'600/-4'400	0-1'000/-1'500/-2'000
Épaisseur des branches max.	23,5 mm	25 mm
Espacement entre les dents	35 mm	38 mm
Longueur de lame	50 cm	60 cm
Autonomie	(6 Ah) 60/90/190	(4 Ah) 65/97/205
Poids	(6 Ah) 4,3 kg	(4 Ah) 4,9 kg

ACCESSOIRES EN OPTION

Avec un récupérateur de déchets, les déchets de coupe peuvent être évacués sans effort d'une grande hauteur ou de zones inaccessibles.

1910T2-8 60 cm



Récupérateur de déchets pour UN001G

199450-5



Graisse pour engrenages

1910U9-1



Huile multi-usages 300 ml
Protégez les lames de vos taille-haies avec ce lubrifiant de haute qualité!! (lubrifie, protège contre la corrosion et contre l'eau)

ÉLAGUEUSES SUR PERCHE

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE

40V max. · 20 m/s · 30 cm

UA004G



XGT **BL** **AFT** **WG**
MOTOR

Longueur de coupe	30 cm
Vitesse de la chaîne	20 m/s
Chaîne	3/8"LP / 1,1 mm 46 M
Réservoir huile de chaîne	160 ml
Poids (incl. BL4050F)	9,1 kg

ACCESSOIRE EN OPTION

Adaptateur d'angle de 30°
1910J6-0

Détails :

- + Le mode Boost augmente brièvement la vitesse pour couper plus rapidement les branches épaisses
- + Télescopique de 2,50–3,80 m
- + Pompe à huile automatique pour une lubrification fiable de la chaîne
- + Boîtier amélioré résistant à la poussière et aux projections d'eau, répond à la classe de protection IPX4

Livré avec :

UA004GZ : Guide étoile, chaîne, protection guide, harnais

ACCESSOIRES

- Livraison standard ○ En option

UA004G / DUA301

- Guide étoile 30 cm 90PX / 3/8"LP / 1,1 mm ● 191G15-1
- Chaîne 30 cm 90PX / 3/8"LP / 1,1 mm 46 M ● 191H01-8
- Guide étoile 25 cm 90PX / 3/8"LP / 1,1 mm ○ 191G14-3
- Chaîne 25 cm 90PX / 3/8"LP / 1,1 mm 40 M ○ 191H00-0

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE

2x18V · 20 m/s · 30 cm

DUA301



LXT **18V + 18V** **36V** **BL** **XPT** **AFT**
MOTOR

Longueur de coupe	30 cm
Vitesse de la chaîne	20 m/s
Chaîne	3/8"LP / 1,1 mm 46 TG
Réservoir huile de chaîne	160 ml
Poids (incl. 2x BL1860B)	8,5 kg

ACCESSOIRE EN OPTION

Adaptateur d'angle de 30°
1910J6-0

Détails :


- + Le mode Boost augmente brièvement la vitesse pour couper plus rapidement les branches épaisses
- + Télescopique de 2,50–3,80 m
- + Pompe à huile automatique pour une lubrification fiable de la chaîne

Livré avec :

DUA301Z : Guide étoile, chaîne, protection guide, harnais

ACCUS LI-ION CONSEILLÉS

XGT **40V** **Li-Ion** **max**



BL4040 4,0 Ah
BL4040F 4,0 Ah
BL4050F 5,0 Ah
BL4080F 8,0 Ah

18V **LITHIUM-ION**



BL1830B 3,0 Ah
BL1840B 4,0 Ah
BL1850B 5,0 Ah
BL1860B 6,0 Ah

TRONÇONNEUSES

ÉLAGUEUSE

40V max. · 24,8 m/s · 25 cm

UC002G



Vitesse de la chaîne max. 24,8 m/s



Longueur du guide-chaîne	25 cm
Vitesse de la chaîne	0-24,8 m/s
Puissance max.	1'400 W
Chaîne	3/8" / 1,1 mm / 40 TG
Réservoir huile de chaîne	200 ml
Poids (incl. BL4050F)	4,7 kg

Détails :

- + Avec dispositif de verrouillage
- + Écrou imperdable pour la fixation du guide-chaîne
- + Boîtier amélioré résistant à la poussière et aux projections d'eau, répond à la classe de protection IPX4
- + **Autorisé uniquement pour les utilisateurs professionnels avec formation spéciale**

Livré avec :

UC002GZ : Guide, chaîne, protège-guide

UC002GT101 : en plus chargeur rapide DC40RA, 1 x Accu BL4050F

VARIANTES

UC003G Avec longueur 30 cm

UC004G Avec longueur 35 cm

UC006G Avec guide carving 25 cm (1/4" / 1,3 mm)

TRONÇONNEUSES

40V max. · 25,5 m/s · 35 cm

UC025G



Puissance max. 1'600 Watt,
Interrupteur de sécurité

VARIANTES

UC022G Avec tension de chaîne sans outil

UC026G Avec longueur 40 cm



Longueur du guide-chaîne	35 cm
Vitesse de la chaîne	0-25,5 m/s
Chaîne	.325"LP / 1,1 mm / 59 M
Réservoir huile de chaîne	230 ml
Poids (incl. BL4050F)	6,5 kg

Détails :


- + Le type de coupe professionnel 80TXL augmente l'autonomie de l'accu et la vitesse de coupe jusqu'à 30 %.
- + Boîtier amélioré résistant à la poussière et aux projections d'eau, répond à la classe de protection IPX4
- + Même puissance qu'une tronçonneuse à essence de 35 cm³ de cylindrée

Livré avec :

UC025GZ : Guide, chaîne 80TXL, protège-guide

UC025GT101 : en plus chargeur rapide DC40RA, 1 x accu BL4050F

ACCESSOIRES



- Livraison standard
- En option

DUC254C + UC006G

Guide carving 25 cm, 1,3 mm, 1/4" ● 168407-7

Chaîne 25 cm, 1,3 mm, 1/4", 60 TG ● 191G96-5

ACCUS LI-ION CONSEILLÉS



UC002G
UC003G
UC004G
UC006G



UC022G
UC025G
UC026G





TRONÇONNEUSE

40V max. · 25,5 m/s · 35 cm

UC011G



Même puissance qu'une tronçonneuse à essence de 42 cm³ de cylindrée



Longueur du guide-chaîne	35 cm
Vitesse de la chaîne	0-25,5 m/s
Chaîne	.325"LP / 1,1 mm / 59 M
Puissance max.	1'600 W
Réservoir huile de chaîne	230 ml
Poids (incl. BL4050F)	6,5 kg

Détails :

- + Le type de coupe professionnel 80TXL augmente l'autonomie de l'accu et la vitesse de coupe jusqu'à 30 %.
- + Boîtier amélioré résistant à la poussière et aux projections d'eau, répond à la classe de protection IPX4

Livré avec :

- UC011GZ : Guide étoile, chaîne 80TXL, protège-guide
- UC011GT101 : en plus chargeur rapide DC40RA, 1 x accu BL4050F

VARIANTES

- UC015G Avec tension de chaîne sans outil
- UC012G Avec longueur 40 cm
- UC016G Avec longueur 40 cm et tension de chaîne sans outil

ACCESSOIRES



- Livraison standard
- En option

Description	No article	DUC256 UC002G	UC003G	DUC353 UC004G	UC022G/UC025G UC011G/UC015G	UC026G UC012G/ UC016G
Guide étoile 25 cm, 1,1 mm, 3/8"	90PX 191G14-3	●	○	-	-	-
Chaîne 25 cm, 1,1 mm, 3/8" 40 M	90PX 191H00-0	●	○	-	-	-
Guide étoile 30 cm, 1,1 mm, 3/8"	90PX 191G15-1	○	●	●	-	-
Chaîne 30 cm, 1,1 mm, 3/8" 46 M	90PX 191H01-8	○	●	●	-	-
Guide étoile 35 cm, 1,1 mm, 3/8"	90PX 191G16-9	○	○	○	-	-
Chaîne 35 cm, 1,1 mm, 3/8" 52 M	90PX 191H02-6	○	○	○	-	-
Guide étoile 35 cm, 1,1 mm, 0,325"	80TXL 191T87-4	-	-	-	●	○
Chaîne 35 cm, 1,1 mm, 0,325" 59 M	80TXL 191T91-3	-	-	-	●	○
Guide étoile 40 cm, 1,1 mm, 0,325"	80TXL 191T88-2	-	-	-	○	●
Chaîne 40 cm, 1,1 mm, 0,325" 64 M	80TXL 191T92-1	-	-	-	○	●

TRONÇONNEUSES

TRONÇONNEUSE
2x18V · 20 m/s · 35 cm
DUC353



Moteur BL avec entraînement direct

VARIANTE
DUC353CZ Avec guide carving 25 cm (1/4" / 1,3 mm)

LXT 18V + 18V → 36V BL MOTOR XPT

Longueur du guide-chaîne	35 cm
Vitesse de la chaîne	0–20 m/s
Chaîne	3/8" / 1,1 mm / 52 M
Réservoir huile de chaîne	200 ml
Poids (incl. 2x BL1860B)	5,5 kg

Détails:

- + Vitesse de chaîne élevée pour des coupes rapides
- + Tension de la chaîne et changement sans outil
- + Réglage précis de la vitesse

Livré avec:

DUC353Z: Guide étoile, chaîne, protège-guide

ÉLAGUEUSE
2x18V · 20 m/s · 25 cm
DUC256



Mode Boost

LXT 18V + 18V → 36V BL MOTOR XPT

Longueur du guide-chaîne	25 cm
Vitesse de la chaîne	0–20 m/s
Chaîne	3/8" / 1,1 mm / 40 TG
Réservoir huile de chaîne	200 ml
Poids (incl. 2x BL1860B)	5,1 kg

Détails :

- + Grande vitesse de chaîne pour des coupes rapides
- + Écrou imperdable pour la fixation du guide-chaîne
- + **Autorisé uniquement pour les utilisateurs professionnels avec formation spéciale**

Livré avec :

DUC256Z : Guide étoile, chaîne, protège-guide

ÉLAGUEUSE
18V · 22,5 m/s · 25 cm
DUC254



VARIANTE
DUC353CZ
Avec guide carving 25 cm
(1/4" / 1,3 mm)

Photo.: DUC353C

Vitesse de la chaîne 22,5 m/s

LXT BL MOTOR XPT

Longueur du guide-chaîne	25 cm
Vitesse de la chaîne	22,5 m/s
Chaîne	3/8" / 1,1 mm / 40 TG
Réservoir huile de chaîne	140 ml
Poids (incl. BL1860B)	3,3 kg

Détails:

- + Avec dispositif de verrouillage
- + Écrou imperdable pour la fixation du guide-chaîne
- + **Autorisé uniquement pour les utilisateurs professionnels avec formation spéciale**

Livré avec :

DUC254Z: Guide étoile, chaîne, protège-guide

UC254CZ: Guide carving, chaîne, protège-guide

ACCESSOIRES EN OPTION

Huile pour chaîne de tronçonneuses BioTop

Utilisable toute l'année avec d'excellentes propriétés d'adhérence, de protection contre l'usure et la corrosion. L'huile pour chaîne de tronçonneuse BioTop offre une protection longue durée contre la formation de résine afin d'éviter que la chaîne ne colle.

Guides et chaînes à la page précédente



1 l
1910U0-9



5 l
1910U1-7

SOUFFLEURS

SOUFFLEUR

40V max. · 16 m³/min · 64 m/s

UB001G



Volume d'air	0-13,5 / 16 m ³ /min
Vitesse de l'air	64 m/s
Vitesse à vide	0-23'000 min ⁻¹
Autonomie avec BL4050F (selon vitesse)	115/25/15 min
Autonomie avec PDC1500 (selon vitesse)	1'102/239/144 min
Poids (incl. BL4050F)	3,9 kg



Détails:

- + Le volume d'air maximal peut être activé en appuyant à fond sur l'interrupteur (mode boost)
- + Possibilité de blocage pour une utilisation continue sur la poignée, utilisable des deux côtés
- + Idéal pour une utilisation dans des endroits sensibles au bruit comme écoles, hôpitaux et zones résidentielles

Livré avec :

UB001GZ : Buse coudée, buse ronde, buse plate, bandoulière
 UB001GM101 : en plus chargeur rapide DC40RA, 1x accu BL4040

SOUFFLEUR

18V · 13 m³/min · 52,1 m/s

DUB184



Volume d'air	0-13 m ³ /min
Vitesse de l'air	52,1 m/s
Vitesse à vide	0-7'850 min ⁻¹
Autonomie avec BL1860B	12 min
Poids (incl. BL1860B)	3,0 kg

Détails:

- + Possibilité de blocage pour une utilisation continue sur la poignée, utilisable des deux côtés
- + Idéal pour une utilisation dans des endroits sensibles au bruit comme écoles, hôpitaux et zones résidentielles

Livré avec :

DUB184Z : Buse de soufflage, buse plate, bandoulière
 DUB184RF : en plus chargeur rapide DC18RC, 1 x accu BL1830B

SOUFFLEUR / ASPIRATEUR À FEUILLES

2x18V · 13,4 m³/min · 65 m/s

DUB363



Puissant souffleur avec fonction d'aspiration



Volume d'air	0-13,4 m ³ /min
Vitesse de l'air	65 m/s
Aspiration volume d'air max.	12,7 m ³ /min
Vitesse à vide	0-7'850 min ⁻¹
Autonomie 2xBL1860B (selon vitesse)	10-30 min
Poids (incl. 2x BL1860B)	6,6 kg

Détails :

- + Utilisable comme souffleur ou aspirateur avec fonction de hachage
- + Interrupteur électronique avec démarrage en douceur et blocage pour le fonctionnement continu

Livré avec :

DUB363ZV : Set d'aspiration, tube de soufflage, tube de raccordement 80-72, bandoulière

TARIÈRES

TARIÈRE
40V max. · 150/200 mm
DG002G



XGT **BL MOTOR** **XPT** **ADT**

	DG002GZ	DDG461GZ
Puissance max.	1.350 W	1.350 W
Vitesse à vide rapide/lent	0–1'500/0–400 min ⁻¹	0–350/–1'400 min ⁻¹
Couple max. 1./2. vitesse	55/136 Nm	48/136 Nm
Capacité de forage sols sablonneux	200 mm	200 mm
Capacité de forage sols argileux	150 mm	150 mm
Trous de forage par charge (prof. 60 cm, Ø 150/200 mm)	100/65 trous (avec 4Ah accus)	155/90 trous (avec 6Ah accus)
Poids (incl. 2 x BL4050F)	8,0 kg	7,6 kg

Livré avec :
DG002GZ et DDG461GZ: Poignée


Détails :

- + La mèche de tarière peut être fixée directement sur le porte-outils
- + Tarière pour percer des trous dans le sol, par ex. pour plants de vignes, boutures, piquets, clôtures et supports de poteaux en H
- + Avancement rapide grâce à deux spirales à fort débit
- + La mèche de tarière avec une lame plate et une lame pointue, perce les mottes de gazon, la terre et le sable

VARIANTE
DDG461 Version pour 2 accus 18V




LXT **18V + 18V** **36V** **BL MOTOR** **XPT**

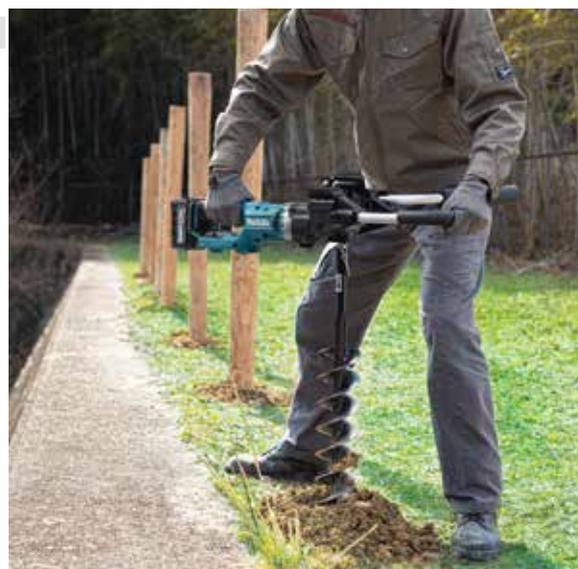

Avec porte-outils pour mèches de tarières

ACCESSOIRES EN OPTION

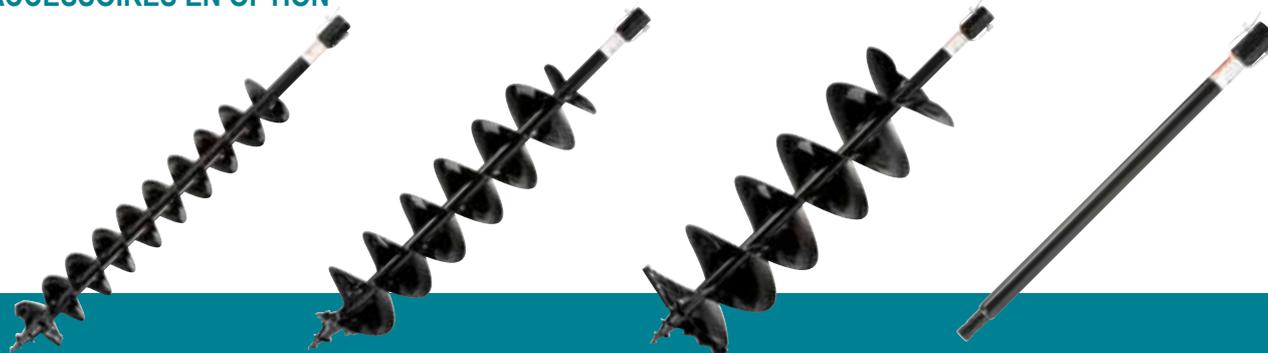

Couteaux de rechange pour mèches de tarière. Les couteaux à la pointe de la mèche sont remplaçables

60 mm	E-13655
80 mm	E-13661
100 mm	E-07630
150 mm	E-07646
200 mm	E-07652

Mèche de tarière	Ø 60 x 800 mm	E-13627
Mèche de tarière	Ø 80 x 800 mm	E-13633
Mèche de tarière	Ø 100 x 800 mm	E-07294
Mèche de tarière	Ø 150 x 800 mm	E-07303
Mèche de tarière	Ø 200 x 800 mm	E-07319
Rallonge	540 mm	E-07325

MÉLANGEURS

MÉLANGEUR

40V max. · 240 mm · M14

UT001G

Détails :

- + Avec porte-outil M14 incl. adaptateur pour 1/2"
- + 2 vitesses
- + Boîtier amélioré résistant à la poussière et aux projections d'eau, répond à la classe de protection IPX4
- + Le couvercle de l'accu protège l'accu de la saleté


Livré avec :

UT001GZ02 : Hélice A-43717



Broche	M12/M14
Puissance max.	1'200 W
Hélice max. Ø	240 mm
Vitesse à vide	0-500/0-920 min ⁻¹
Poids (incl. BL4080F)	7,0 kg

La poignée en double D permet un travail stable

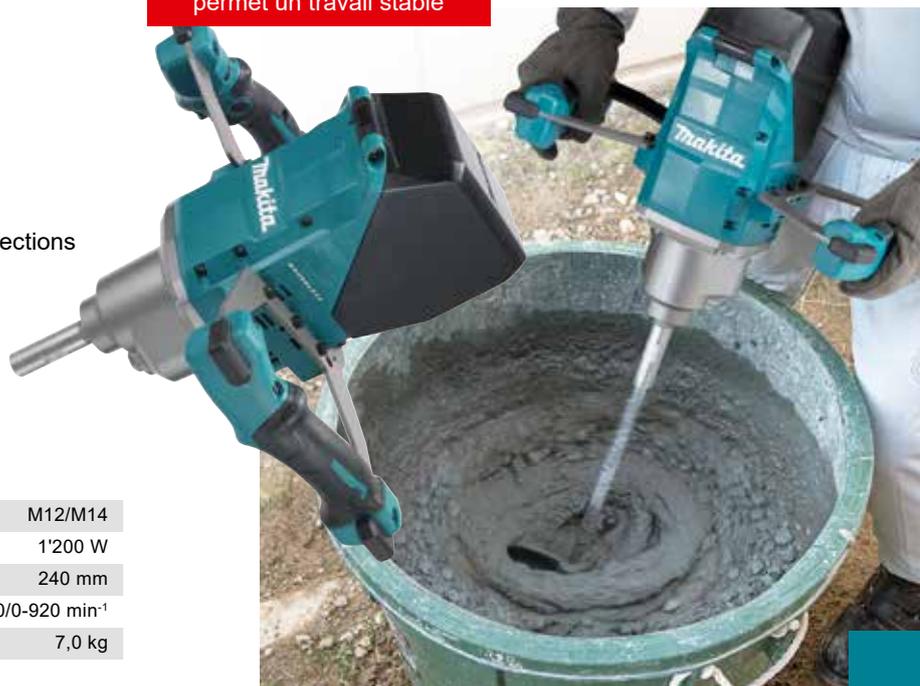

ACCESSOIRES EN OPTION :

Grand choix d'hélices pour mélangeurs dans le catalogue accessoire ou sur le site internet sous <https://www.makita.ch/produits/mélanger.html>



P. ex. Art. P-22040

Ø : 140 mm · Longueur : 590 mm

Pour colle à carrelage, mortier, enduit, ciment, colle époxy, etc. De 10 à 15 kg.

MÉLANGEUR

18V · 165 mm · M14

DUT130



Broche	M14
Puissance max.	650 W
Hélice max. Ø	165 mm
Vitesse à vide	0-350/0-1'300 min ⁻¹
Poids (incl. BL1860B)	2,8 kg



Détails :


- + 2 vitesses
- + Vitesse réglable électroniquement
- + Le couvercle de l'accu protège l'accu de la saleté

Livré avec :

DUT130Z: Sac de transport, protection, tige hélice, hélice A-43692



ACCUS LI-ION CONSEILLÉS



BL4040
4,0 Ah

BL4040F
4,0 Ah

BL4050F
5,0 Ah

BL4080F
8,0 Ah



BL1830B
3,0 Ah

BL1840B
4,0 Ah

BL1850B
5,0 Ah

BL1860B
6,0 Ah

DÉBROUSSAILLEUSES

DÉBROUSSAILLEUSE

40V max. · 350 mm · 1'000 W

UR007G

XGT **BL** MOTOR **ADT** **AFT** **WG**


Vitesse à vide	0-4'600/0-5'500/0-7'000 min ⁻¹
Technique de coupe	Tête 2-fils/lames PVC/ lame métal 2-dents
Diamètre de coupe	400/305/255 mm
Porte-outils	M10x1,25LH
Fil	Tap & Go
Fil Ø/Longueur	2,4 mm x 3,0 m
Poids (incl. BL4050F)	6,3 kg

Détails :

- + 1,0 kW de puissance de sortie, comparable à une machine à essence de 30 cm³.
- + Vitesse de rotation réglable sur 3 niveaux et mode automatique
- + Boîtier amélioré résistant à la poussière et aux projections d'eau, conforme à la classe de protection IPX4

Livré avec :

- UR007GZ01 : protection, tête à 2-fil, poignée ronde, bandoulière, tête de fauchage PVC, lame métal 2-dents, sac accessoires
- UR007GM101 : en plus chargeur rapide DC40RA, 1x accu BL4040F

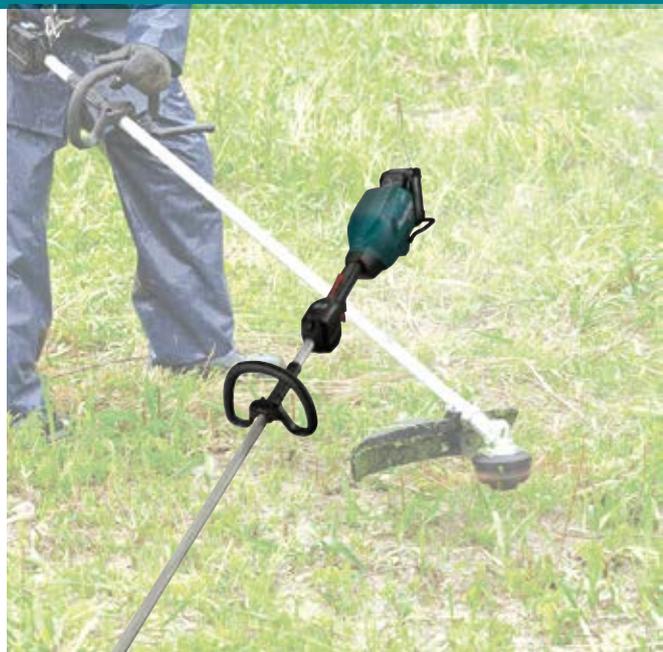

DÉBROUSSAILLEUSE

40V max. · 255-450 mm · 1'500 W

UR013G

XGT **BL** MOTOR **AFT**

Vitesse à vide	3'500 - 6'700 min ⁻¹
Technique de coupe	Tête 2-fils/lames PVC/ lame métal 2-dents
Diamètre de coupe	255-450 mm
Porte-outils	M10 x 1.25 LH
Fil	Tap & Go
Fil Ø/Longueur	2,7 mm x 4,0 m
Poids (incl. BL4080F)	7,2 kg

Détails :

- + 1,5 kW de puissance de sortie, comparable à une machine à essence de 35 cm³
- + Livrée avec un harnais double confortable, idéal pour une utilisation sur une longue durée

Livré avec :

- UR013GZ204: Protection, tête à 2-fils, poignée asymétrique en U, harnais double, tête de fauchage en PVC, lame métal 2 dents, sac pour accessoires
- UR013GT204: en plus chargeur rapide DC40RA, 2x accus BL4050F

Puissant moteur de
1500 Watt



ACCESSOIRE
Harnais double
196129-9

Tête à fil Tap & Go
"Easy"
1911Y2-9



Tête fauchage PVC
Ø 305 mm
199868-0



Lame métal 2 dents
Ø 255 mm
198345-9



DÉBROUSSAILLEUSE

40V max. · 450 mm · 1'500 W

UR014G



Vitesse à vide	0-2'000/0-3'600/0-4'000 min ⁻¹	
Technique de coupe	Tête 2 fils	
Diamètre de coupe	450 mm	
Porte-outils	Cannelé	
Fil	Tap & Go	
Fil Ø/Longueur	2,7 mm x 4,0 m	
Poids (incl. BL4080F)	7,2 kg	

Livré avec :

UR014GZ : Protection, tête à 2 fils, poignée ronde, harnais, sac pour accessoires

UR014GT201 : en plus chargeur rapide DC40RA, 2 x accus BL4050F

Détails :

- + Inversion du sens de rotation pour une utilisation idéale en bordure de route, sur les trottoirs, etc.
- + Puissance de sortie de 1,5 kW, comparable à celle d'une machine à essence de 35 cm³.
- + Fonctionnement uniquement avec tête à fil avec arbre à cannelures

Sens de rotation réglable

ACCESSOIRE STANDARD
Tête à fil Tap & Go "Easy" cannelée Ø 130 cm
1911Y3-7



DÉBROUSSAILLEUSE

2x40V max. · 480 mm · 2'000 W

UR012G



XGT 80Vmax
40Vmax+40Vmax

Puissant moteur de 2'000 watts

Vitesse à vide	0-4'600/5'500/7'000 min ⁻¹	
Technique de coupe	Tête 2-fils/lames PVC/lame métal 2-dents	
Diamètre de coupe	480/305/305 mm	
Porte-outils	M10x1,25LH	
Fil	Tap & Go	
Fil Ø/Longueur	2,7 mm x 3,0 m	
Poids (incl. 2x BL4050F)	9,3 kg	

Détails :

- + 2,0 kW de puissance de sortie, comparable à une machine à essence de 40 cm³
- + Vitesse réglable sur 3 niveaux et mode automatique
- + Boîtier amélioré résistant à la poussière et aux projections d'eau, conforme à la classe de protection IPX4

Livré avec :

UR012GZ06 : Protection, lame métal 2 dents 305 mm, tête à 2 fils, tête de fauchage PVC, harnais double, poignée asymétrique en U, sac pour accessoires



ACCUS LI-ION CONSEILLÉS



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah

ACCESSOIRES EN OPTION

Vous trouverez plus d'accessoires sous www.makita.ch ou dans le catalogue accessoires actualisé



Lame de scie dents douces* 255 mm 199872-9

Lame Shredder* 270 mm 199874-5



DÉBROUSSAILLEUSES

DÉBROUSSAILLEUSE
2x18V · 350 mm · 550 W
DUR368A

ACCESSOIRE EN OPTION
Tête à fil Tap & Go "Easy"
191D89-4



VARIANTE
DUR368L avec poignée
ronde



DÉBROUSSAILLEUSE
2x18V · 430 mm · 1'000 W
DUR369A

ACCESSOIRE EN OPTION
Tête à fil Tap & Go "Easy"
191D93-3



LXXE 18V + 18V → **36V** **BL** MOTOR **XPT** **ADT** **AFT**

	DUR368A	DUR368L	DUR369A
Vitesse à vide	0-3'500/0-5'300/0-6'500 min ⁻¹	0-3'500/0-5'300/0-6'500 min ⁻¹	0-4'600/0-5'500/0-7'000 min ⁻¹
Puissance max.	550 W	550 W	1'000 W
Technique de coupe	Tête 2-fils/lames PVC/ lame métal 4-dents	Tête 2-fils/lames PVC	Tête 2-fils/lames PVC/ lame métal 2-dents
Diamètre de coupe	350/255/230 mm	350/255/230 mm	430/255/255 mm
Porte-outils	M10x1,25 LH	M10x1,25 LH	M10x1,25 LH
Autonomie avec 2xBL1860B (Fil)	111/64/38 mm	111/64/38 mm	17/12/9 mm
Fil	Tap & Go	Tap & Go	Tap & Go
Fil Ø/Longueur	2,4 mm x 3,0 m	2,4 mm x 3,0 m	2,4 mm x 3,0 m
Poids (incl. 2x BL1860B)	4,7 kg	4,7 kg	6,5 kg

Détail :

- + L'inversion rapide du sens de rotation permet de dégager les résidus d'herbes
- + Idéal pour une utilisation dans des environnements sensibles au bruit tels que les hôpitaux, les maisons de retraite, les centres de vacances ou les écoles.

Livré avec :

- DUR368AZ : Protection, lame métal 4 dents 230 mm, tête à 2 fils 2,4 mm x 3,0 m, tête de fauchage PVC 255 mm, poignée asymétrique en U, harnais, sac accessoire
- DUR368LZ : Protection, tête à 2 fils 2,4 mm x 3,0 m, tête de fauchage PVC 255 mm, poignée ronde, harnais, sac accessoires
- DUR369A : Protection, lame métal 2 dents 255 mm, tête à 2 fils 2,4 mm x 3,0 m, tête de fauchage PVC 255 mm, poignée asymétrique en U, harnais, sac accessoires

ACCESSOIRES EN OPTION

Grâce à sa forme qui rappelle celle d'un trèfle, il se forme une résistance à l'air plus faible. Il est nettement moins bruyant et peut augmenter l'autonomie avec un accu.

Autres diamètres et longueurs disponibles.

- E-01769 Fil forme trèfle 2,0 mm x 15 m ●
- E-01781 Fil forme trèfle 2,0 mm x 310 m ●
- E-01797 Fil forme trèfle 2,4 mm x 15 m ●
- E-01812 Fil forme trèfle 2,4 mm x 225 m ●
- E-01828 Fil forme trèfle 2,7 mm x 15 m ●
- E-01840 Fil forme trèfle 2,7 mm x 180 m ●



ACCUS LI-ION CONSEILLÉS



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

BALAYEUSE ASPIRANTE

BALAYEUSE ASPIRANTE

40V · 24L

VS001G



NEW

Largeur de travail (sans/avec brosse latérale)	480 / 650 mm
Bac de ramassage volume	24 L
Autonomie avec 2x 8,0Ah	480 / 200 min
Poids (incl. BL4080F)	33,1 kg

Détails :

- + Convient aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur
- + Avec deux emplacements pour accus pour étendre l'autonomie
- + Facile à transporter, peut être rangé verticalement
- + Boîtier amélioré résistant à la poussière et aux projections d'eau.
Boîtier conforme à la classe de protection IPX4

Livré avec :

VS001GZ : Panier de ramassage 24L, filtre à air HEPA, 2 brosses principales et brosse latérale



Plus d'informations sur le produit

ACCESSOIRES EN OPTION


Bac de ramassage 47 L idéal p.ex. pour feuilles

1913F7-8



Adaptateur multifonction pour coffret Makpac ou pour accu dorsal (PD1200 ou PDC1500)

1913F5-2



ACCUS LI-ION CONSEILLÉS

XGT 40Vmax L-Ion max



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah

TONDEUSES À ACCU 64V

TONDEUSE 64V
64V · 48 cm · 62 l

LM003J



	LM003JB101	LM004JB101
Largeur de coupe	48 cm	53 cm
Puissance max.	3'200 W	3'200 W
Hauteur de coupe	20–100 mm	20–100 mm
Surface de tonte	2'700 - 3'700 m ²	2'800 - 3'800 m ²
Vitesse autotractée	1,5 - 6,5 km/h	1,5 - 6,5 km/h
Carter	Acier	Acier
Bac de ramassage	62 l	70 l
Poids (incl. 2x BL1860B)	33,8 kg	34,6 kg

Détails :

- + 3 en 1: tonte, ramassage, mulching
- + Avec carter robuste en acier
- + Peut être stocké verticalement
- + En option lame mulching spéciale

Livrée avec :

Lame standard, insert mulching, déflecteur latéral, bac de ramassage, accu 64Vmax 10,0 Ah, chargeur DC64WA



VARIANTE
64V · 53 cm · 70 l
LM004J

ACCESSOIRES

Accu 64V max 10,0 Ah
BL64100
191Y69-6



Chargeur 64V max
DC64WA
191W19-9



Image.: LM002G

ACCESSOIRES EN OPTION

Lame spéciale mulching
pour LM001G / LM003J
191Y64-6



Lame spéciale mulching
pour LM002G / LM004J
191Y65-4



TONDEUSE

40V max. • 48 cm • 62 l • 1'900 W

LM001G



Entraînement autonome
des roues 1,5-5,0 km/h



Éjection arrière
LM001G / LM002G

VARIANTE
largeur de coupe 53 cm
LM002G



Livré avec :
LM001GZ et LM002GZ : lame, insert mulching, éjection
arrière, bac de ramassage

	LM001G	LM002G
Largeur de coupe	48 cm	53 cm
Hauteur de coupe	20–100 mm	20–100 mm
Surface de tonte	jusqu'à 2'600 m ²	jusqu'à 3'400 m ²
Carter	Acier	Acier
Bac de ramassage	62 l	70 l
Poids (incl. 2x BL4080F)	33 kg	34,7 kg

Détails:

- + 3 modes à choix pour la vitesse de rotation selon les conditions :
normal / réduction de bruit / soft no-load
- + Poignée pliable avec fermeture rapide sans outils
- + 2 emplacements pour accus pour augmenter l'autonomie
- + Lame spéciale pour mulching en option
(LM001GZ : 191Y64-6 et LM002GZ : 191Y65-4)

TONDEUSE

2x18V • 46 cm • 60 l

DLM465



Le réglage de la vitesse de rotation empêche
l'obstruction de l'éjection

Quatre emplacements pour accus
pour une autonomie doublée

VARIANTE
53 cm • 70 l
DLM537



Détails :

- + Entraînement des roues variable de 2,5-5,0 km/h
- + Deux vitesses de rotation
- + Panneau de commande sur le montant
- + Carter en alu inoxydable

Livré avec :
lame, insert mulching, éjection latérale, bac de ramassage



	DLM465Z	DLM537Z
Largeur de coupe	46 cm	53 cm
Hauteur de coupe	20–100 mm	20–100 mm
Surface de tonte	jusqu'à 1'900 (1'400)	jusqu'à 2'300 (1'700)
Carter	Acier	Aluminium
Bac de ramassage	60 l	70 l
Poids (incl. 4x BL1860B)	39,0 kg	46,7 kg

ACCUS LI-ION CONSEILLÉS



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

COMBI-EXPRESS

COMBI-EXPRESS
40V max. · 1'000 W
UX01G ●

XGT **BL** **MOTOR** **XPT** **WG** **AFT**

Puissance max.	1'000 Watt
Poids (selon outil)	4,2–12,6 kg
Prix conseillé UX01GZ	CHF 419,00
Prix conseillé UX01GZ01	CHF 645,00

Détails :

- + Changement des outils sans outillage
- + Réglage électronique de la vitesse à 3 niveaux

Livré avec :

UX01GZ Unité moteur, poignée ronde, harnais, sac accessoires

UX01GZ01 : en plus outil débroussailleuse avec tête à 2 fils Tap&Go Art. EM404MP



OUTIL FAUCHEUSE AVEC ROUES
EN424MP



Largeur 33 cm Art. 1913C9-3

OUTIL DÉBROUSSAILLEUSE
EM404MP



Tête à fil Ø 45 cm
Art. 198768-1
CHF 183,00

OUTIL POMPE À EAU
PF400MP



Hauteur d'aspiration max. 0-6/0-10,0/0-13,0 m
Débit max. 80/115/135 l/min
Art. DEAPF400MP

OUTIL PEIGNE À FRUITS ET NOIX
EJ400MP



Art. 195721-8

RALLONGE 115 CM
LE400MP



Art. 191E24-8

OUTIL DÉBROUSSAILLEUSE
EM408MP



Tête à fil Ø 42 cm
Art. 191N31-5
CHF 147,00

OUTIL HOUE DE DÉSHÉRBAGE
EM408MP



Arbeitsbreite 22 cm
Art. 1913P8-6

OUTIL ÉLAGUEUSE
EY403MP



Longueur de la lame 25 cm
Art. 191T38-7

OUTIL SOUFFLEUR
UB402MP



Art. 1912R8-4
47,4 m/sec - 6,2 m³/min

OUTIL SOUFFLEUR
UB401MP



Art. 191P72-3
65,3 m/sec - 16,4 m³/min

OUTIL CISEAUX ROTATIFS
EM407MP



Art. 191M56-3

OUTIL BROSEUSE
BR400MP



Largeur de travail 60 cm
Art. 199318-5

OUTIL BALAYEUSE
SW400MP



Largeur de travail 59 cm
Art. 199339-7

OUTIL TAILLE-BORDURES
EE400MP



Art. 196752-0

OUTIL CULTIVATEUR
KR401MP



Largeur de travail 16 cm
Art. 199181-6

ACCUS LI-ION CONSEILLÉS

XGT **40V** **Li-Ion** **max**



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah

Outils

COMPATIBLES AVEC

- DUX18
- DUX60
- UX01

OUTIL TAILLE-HAIES
EN402MP

NEW



Longueur 50 cm, Réglage angulaire 180°
Non pliable complètement
Art. 1912T8-8

OUTIL TAILLE-HAIES
EN401MP



Longueur 49 cm, Réglage angulaire 135°
Pliable complètement pour stockage
Art. 196256-2

OUTIL TAILLE-HAIES DROIT
EN410MP



Longueur de coupe 50 cm
Art. 197726-4

OUTIL FAUCHEUSE
EN422MP



Art. 1912T0-4

OUTIL FAUCHEUSE
EN420MP



Art. 197985-0
Peut être plié pour le stockage



Abb.: UX01G avec PF400MP

COMBI-EXPRESS

18V · 470 W

DUX18 ●

LXT **BL** **MOTOR** **XPT** **AFT**

Puissance max.	470 Watt
Poids (selon outil)	2,8–10,3 kg
Prix conseillé	

Détails :

- + Changement des outils sans outillage
- + Réglage électronique de la vitesse à 2 niveaux

Livré avec :

DUX18ZX1 : Unité moteur, poignée ronde, outil débroussailluse avec tête à 2 fils Tap&Go
Art. EM408MP, harnais, sac accessoire



COMBI-EXPRESS

2x18V · 600 W

DUX60 ●

LXT **18v + 18v** **36v** **BL** **MOTOR** **XPT** **AFT**


Puissance max.	600 Watt
Poids (selon outil)	4,1–12,5 kg
Prix conseillé	
Prix conseillé	

Détails :

- + Changement des outils sans outillage
- + Réglage électronique de la vitesse à 3 niveaux

Livré avec :

DUX60Z : Unité moteur, harnais, sac accessoires
DUX60ZM4 : en plus outil débroussailluse avec tête à 2 fils Tap&Go Art. EM404MP, sac de transport

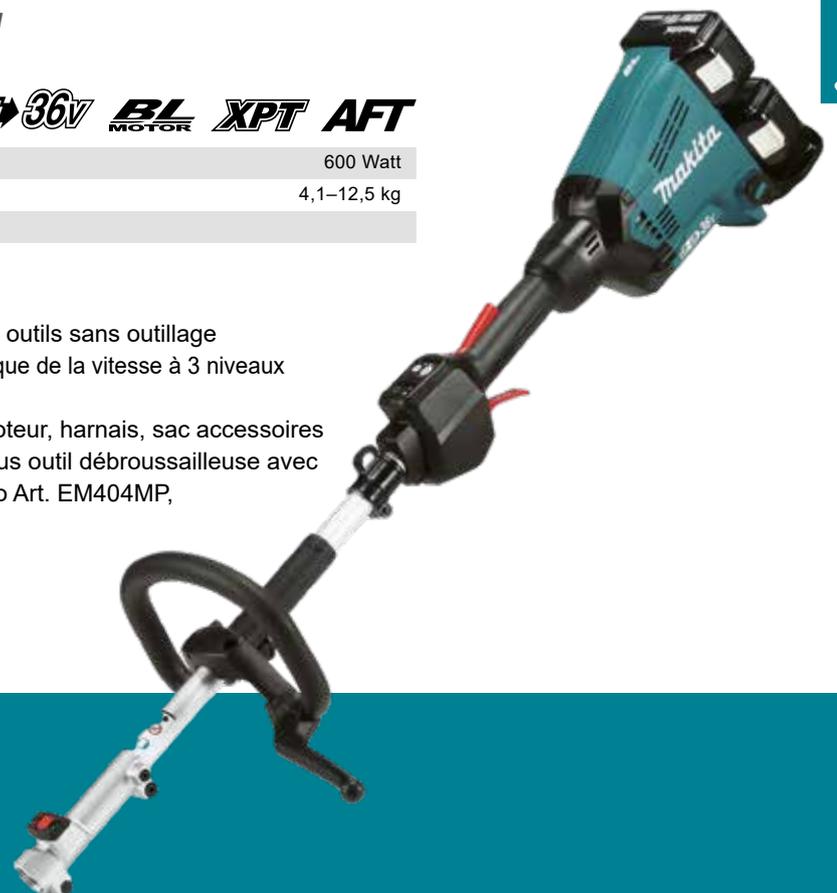

ACCUS LI-ION CONSEILLÉS



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

PULVÉRISATEURS

PULVÉRISATEUR 18V · 5 l · 3,0 bar DUS054

Remarque :
Les pulvérisateurs à accu ont été conçus exclusivement pour la pulvérisation de pesticides et ne sont pas conçus pour la pulvérisation de désinfectants, quels que soient leurs composants. Les pesticides et les herbicides peuvent être utilisés, quelle que soit la nature des composants qu'ils contiennent.



LXT XPT

Capacité	5 l
Pression max.	3,0 bar
Longueur du tuyau	1,7 m
Longueur de la lance	0,5–0,7 m
Raccordement	1/4"
Poids (incl. BL1860B)	3,5 kg

Détails :

- + Buse à double tête en forme de H, une tête peut être fermée
- + Avec indicateur de capacité de l'accu
- + Tête de pulvérisation réglable d'un brouillard à un jet
- + Réservoir ergonomique pour un port agréable et confortable

Livré avec :

DUS054Z : Buse à double tête en H, harnais

PULVÉRISATEUR 18V · 15 l · 5,0 bar DUS158



LXT WG

Capacité	15 l
Pression max.	5,0 bar
Longueur du tuyau	1,7 m
Longueur de la lance	0,5–0,7 m
Raccordement	1/4"
Poids (incl. BL1860B)	4,6 kg

Détails :

- + Buse à double tête en forme de H, une tête peut être fermée
- + Avec indicateur de capacité de l'accu
- + Tête de pulvérisation réglable d'un brouillard à un jet
- + Boîtier amélioré résistant à la poussière et aux projections d'eau, répondant à la classe de protection IPX4

Livré avec :

DUS158Z : Buse à double tête en H, harnais



ACCUS LI-ION CONSEILLÉS



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

NETTOYEURS À HAUTE PRESSION

NETTOYEUR À PRESSION

40V max. • 115 bar • 420 l

HW001G



Pression de fonctionnement	30-85 bar
Pression max.	115 bar
Débit maximal	420 l/h
Autonomie (avec 2 x BL4050F)	18-60 min
Poids (incl. 2x BL4080F)	13,4 kg

Détails :

- + 2 emplacements pour accu pour une plus grande autonomie
- + Nettoyeur haute pression mobile à accu
- + Avec pompe auto-amorçante pour l'approvisionnement en eau à partir d'eaux propres, de bidons ou de réservoirs d'eau

Livré avec:

HW001G : Tuyau haute-pression 5 m, rallonge 3 m, tuyau d'aspiration avec filtre 0,6 m, pistolet, turbulente, buse variable, aiguille de nettoyage buse



NETTOYEUR À PRESSION

2x18V • 55 bar • 330 l/h

DHW080



Pression de fonctionnement	30-55 bar
Pression max.	80 bar
Débit maximal	360 l/h
Autonomie par charge (2 x BL1860B)	34 min
Poids (incl. 2x BL1860B)	7,7 kg

Détails :

- + Utilisation polyvalente, raccordement via le réseau d'eau domestique ou en autonomie avec la boîte de transport comme réserve d'eau.
- + La boîte de transport et d'eau a un volume d'env. 50 litres
- + Boîtier amélioré protégé contre la poussière et les projections d'eau, répondant à la classe de protection IPX4. La machine est protégée contre les projections d'eau de tous côtés et contre la pénétration de corps étrangers jusqu'à Ø1,0 mm.



Pompe auto-amorçante permet d'amener l'eau même à partir d'eaux stagnantes

Livré avec :

DHW080ZK : Tuyau haute-pression 5 m, lance variable, lance turbo, pistolet, aiguille de nettoyage buse, tuyau d'aspiration, raccordement, filtre à eau, boîte de transport et d'eau

Plus d'accessoires sur www.makita.ch

ACCESSOIRES EN OPTION

Pour HW001G et DHW080



Reinigungsschaumdüse
122F21-9



Rotorbürste
197831-7



Waschbürste
197828-6



Rohrreinigungsset
197840-6

SAUVETAGE



SCIES SABRES À ACCU

SCIE SABRE

40V max. · 0–3'000 min⁻¹ · 32 mm

JR001G



Mouvements à vide	0–2'300/3'000 min ⁻¹
Longueur de course	32 mm
Capacité de coupe dans le bois	255 mm
Capacité de coupe tube	130 mm
Poids (incl. BL4040)	4,5 kg



Détails :

- + Longue durée de vie grâce à un mécanisme de lubrification efficace et un engrenage renforcé
- + Grâce à l'engrenage vertical et à l'excentrique, la vitesse de coupe est particulièrement élevée.
- + 2 réglages de la vitesse de course : Haute vitesse de rotation pour le travail du bois et faible pour le métal.

Livré avec :

JR001GZ : Lames de scie sabre BIM 152/7-18Z, BIM 152/6-11Z et HCS 203/6-10Z
JR001GM201 : en plus chargeur rapide DC40RA, 2x accus BL4040

ACCUS LI-ION CONSEILLÉS



BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

SCIE SABRE

40V max. · 0–3'000 min⁻¹ · 32 mm

JR002G



Course pendulaire 1 vitesse
pour des coupes rapides

Mouvements à vide	0–2'300/3'000 min ⁻¹
Longueur de course	32 mm
Capacité de coupe dans le bois	255 mm
Capacité de coupe tube	130 mm
Poids (incl. BL4040)	4,5 kg

Livré avec :

JR002GZ: lames de scie sabre HCS 203/6-10, Bi-Métal 152/6-11, 152/7-18

JR002GM201: en plus chargeur rapide DC40RA, 2 x accus BL4040

Détails :

- + Progression très rapide de la scie
- + Changement de lames et réglages du patin sans outils

SCIE SABRE

18V · 0–2'800 min⁻¹ · 32 mm

DJR187

Détails :

- + Une protection efficace contre la poussière empêche la pénétration de la poussière et de la saleté
- + Patin de guidage réglable pour une utilisation optimale de la lame de scie
- + Changement de lame sans outils



Mouvements à vide	0–2'300/0–2'800 min ⁻¹
Longueur de course	32 mm
Capacité de coupe dans le bois	255 mm
Capacité de coupe tube	130 mm
Poids (incl. BL1860B)	3,8 kg

Livré avec :

DJR187ZK : coffret de transport, lames de scie sabre 152/18, 152/6, 150/18

DJR187RT : en plus chargeur rapide DC18RC, accu BL1850B

ACCESSOIRES EN OPTION



Lames de scies sabres pour le sauvetage

Pour les conditions extrêmes : coupe particulièrement rapidement et efficacement la fonte, le bois ou les alliages à haute résistance de 4 à 12 mm d'épaisseur

Longueur/épaisseur (mm)
Matériel
Dents par pouce
Capacité métal (mm)
Pc/emballage
Article

100/1,25
TC/MD
8
4–12
1
B-55566

152/1,25
TC/MD
8
4–12
1
B-55572

228/1,25
TC/MD
8
4–12
1
B-55588

305/1,25
TC/MD
8
4–12
1
B-55594

MEULEUSES ANGULAIRES

MEULEUSE ANGULAIRE
2x18V · 230 mm · 6'000 min⁻¹
DGA900



AFT (BRAKE)

XPT 18V+18V → 36V **BL MOTOR** **XPT** **ADT**

Vitesse à vide	6'000 min ⁻¹
Diamètre du disque	230 mm
Alésage	22,23 mm
Filetage	M14
Type d'interrupteur	sécurité
Poids (incl. 2 x BL1860B)	8,0 kg

Détails :

- + Tête d'engrenage réglable par pas de 90° au moyen de quatre vis
- + Le verrouillage de la remise en marche empêche tout démarrage involontaire après le remplacement de l'accu p.ex.
- + Protection électronique contre la surcharge

Livré avec :

- DGA900ZK : coffret de transport, capot de protection
- DGA900PT2 : en plus 2x accus BL1850B, 1x chargeur double DC18RD



ACCUS LI-ION CONSEILLÉS

XGT 40V **Li-Ion** max



BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah

18V **LITHIUM-ION**



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

MEULEUSE ANGULAIRE 40V max. · 125 mm · 8'500 min⁻¹

GA005G



Plus d'informations
produits



Avec poignée latérale

ACCESSOIRE EN OPTION

Capot d'aspiration 125mm
Pour couper p.ex. des
carreaux sans poussière
191G06-2



Détails :

- + La technologie AFT empêche les rebonds de la machine en cas de blocage de l'outil
- + Avec frein moteur

Livré avec :

GA005GZ : poignée latérale complète, capot de protection ébarber 125 mm, disque à ébarber 125 mm WA36N-BF
GZ005GM201 : en plus chargeur rapide DC40RA, 2x accu BL4050F



MEULEUSE ANGULAIRE 40V max · 230 mm · 6'600 min⁻¹

GA038G



Avec poignée latérale



Détails :

- + Pour le tronçonnage et l'ébarbage avec disques de 230 mm
- + La technologie AFT empêche les rebonds de la machine en cas de blocage de l'outil
- + Avec frein moteur

Livré avec :

GA038GZ : poignée complète, protection ébarber 230 mm
GA038GT201 : en plus disque à ébarber A36P, chargeur rapide DC40RA, 2x accus BL4050F



	GA005G	GA038G
Vitesse à vide	8'500 min ⁻¹	6'600 min ⁻¹
Diamètre du disque	125 mm	230 mm
Alésage	22,23 mm	22,23 mm
Filetage	M14	M14
Type d'interrupteur	à coulisse	sécurité
Poids (incl. BL4050F)	3,6 kg	7,4 kg

ACCESSOIRES EN OPTION

Disque diamant pour le sauvetage
pour meuleuse angulaire

GA005G

125/22,23 mm **B-55310**

Épaisseur 2,8 mm



DGA900/GA038G B-55326

230/22,23 mm



DÉCOUPEUSES

DÉCOUPEUSE

2x40V max. · 355 mm · 5'300 min⁻¹

CE001G

Profondeur de coupe max. 127 mm



Pas de disque diamanté dans la livraison standard



DÉCOUPEUSE

40V · 230 mm · 6'600 min⁻¹

CE003G

Très maniable



NEW

XGT **XGT** **80Vmax** **BL** **AFT** **WG**
40Vmax · 40Vmax MOTOR

Profondeur de coupe max.	127 mm
Vitesse à vide	5'300 min ⁻¹
Diamètre du disque	355 mm
Alésage	25,4 mm
Poids (incl. 2x BL4050F)	12,9 kg

Détails :

- + AFT arrête le moteur lorsque l'outil se bloque
- + Boîtier amélioré résistant à la poussière et aux projections d'eau, répondant à la classe de protection IPX4
- + Pour une utilisation à sec ou humide

Livré avec :

CE001GZ : Capot de protection 355 mm, raccord tuyau



Plus d'informations sur le produit

VARIANTE

CE002GZ01

Pour utilisation à sec uniquement, sans raccord tuyau mais avec disque à tronçonner diamanté et unité AWS pour fonction d'aspiration Bluetooth

XGT **BL** **XPT** **AFT**
MOTOR

Profondeur de coupe max.	88 mm
Diamètre du disque	230 mm
Alésage	22,23 mm
Poids CE003GZ02 (incl. BL4040F)	6,4 kg

Détails :

- + Profondeur de coupe max. 88 mm
- + AFT arrête le moteur lorsque l'outil se bloque
- + Pour une utilisation à sec ou humide

VARIANTE

DCE090ZX1

Avec 2x18V

LXT **18V+** **18V** **36V** **BL** **XPT** **AFT**
MOTOR



Livrées avec :

CE003GZ02 / DCE090ZX1 : disque à tronçonner INOX, capot de protection 230 mm, raccord tuyau

ACCESSOIRES EN OPTION

Disque à tronçonner diamanté Quasar 230mm: Grille diamantée pour de meilleurs résultats de coupe, structure sandwich Stealth pour un travail silencieux et avec peu de vibrations. Parfait pour le béton, le béton armé et la pierre, hauteur de segment de 12 mm, alésage de 22,23 mm

Disque diamant Quasar 230 mm 230/22,23 mm, **B-12712**



Disque diamant Quasar 350 mm 350/25,4/20 mm **B-13465**



CISAILLES

CISAILLES
18V · 13 mm
DJS800



Puissance max.	400 W
Capacité de coupe max.	13 mm
Mouvements	0-3'000 min ⁻¹
Poids (incl. BL1860B)	2,5 kg

Détails :

- + Coupe le verre de sécurité, convient donc pour les opérations de sauvetage
- + Il est également possible de travailler des plaques de fibrociment jusqu'à 13 mm d'épaisseur
- + La tête de coupe peut être tournée à 360° sans outil, afin de trouver la prise optimale pour chaque position
- + Avec blocage en mode continu

Livré avec :

DJS800Z : Clé à fourche



ACCUS LI-ION CONSEILLÉS



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah

VISSEUSES À ACCU

VISSEUSE À CHOC

40V max. · 220 Nm · 0-3'700 min⁻¹

TD002G



Couple de serrage dur max.	220 Nm
Vitesse à vide	0-1.100/-2.100/-3.200/-3.700 min ⁻¹
Frappes à vide	0-1.400/-2.600/-3.600/-4.600 min ⁻¹
Poids (incl. BL4080F)	4,2 kg

Détails :

- + Utilisable de manière polyvalente pour tout sauvetage
- + Quatre modes de serrage + mode T - un mode spécial pour le serrage de vis autoforeuses
- + Éclairage LED et mode d'éclairage supplémentaire inclus



VISSEUSE À CHOC

18V · 180 Nm · 0-3'600 min⁻¹

DTD172



Couple de serrage dur	180 Nm
Vitesse à vide	0-1'100/-2'100/-3'200/-3'600 min ⁻¹
Frappes à vide	0-1'100/-2'600/-3'600/-3'800 min ⁻¹
Poids (incl. BL4080F)	1,5 kg

Détails :

- + Utilisable de manière polyvalente pour le sauvetage
- + Quatre modes de serrage et deux modes T - un mode spécial pour le serrage des vis autoforeuses
- + Éclairage LED + mode d'éclairage supplémentaire



Hexagonal 1/4"

Livré avec:

TD002GZ01 : clip de ceinture, embout double PH2-50, sans chargeur, sans accu

TD002GD202 : coffret de transport, chargeur rapide DC40RA, 2x accu BL4025 40 V max. 2,5 Ah, clip de ceinture, embout double PH2-50



Hexagonal 1/4"

ACCESSOIRES ADAPTÉS

Set forets multimatériaux 6-pans 1/4" - 5 pièces
Forets pour percer la maçonnerie, l'aluminium, le PVC, le bois ou les tuiles.
Ø 4, 5, 6, 8 et 10 mm
E-16732



Livré avec :

DTD172Z: sans chargeur, sans accu, clip de ceinture
DTD172RTJ: MAKPAC A, clip de ceinture
2x accu BL1850B et chargeur rapide DC18RC

ACCUS LI-ION CONSEILLÉS



BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

PERCEUSES-VISSEUSES À ACCU

PERCEUSE-VISSEUSE

40V max. · 140 Nm · 0–2'600 min⁻¹

DF001G



Couple de serrage dur/mou	140/68 Nm
Vitesse à vide	0–650/20600 min ⁻¹
Capacité de perçage bois/métal	76/20 mm
Capacité du mandrin	1,5–13 mm
Poids (incl. BL4020)	3,0 kg

Détails :

- + Au moins 20% de puissance en plus que la machine 18 V LXT
- + Perceuse-visseuse puissante et compacte pour les travaux difficiles sur le chantier
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) arrête le moteur lorsque l'outil se bloque



Avec poignée latérale

Livré avec :

DF001GZ : poignée latérale, clip de ceinture
DF001GD201 : en plus chargeur rapide DC40RA, 2x accus BL4025

PERCEUSE-VISSEUSE

18V · 115 Nm · 0–2'100 min⁻¹

DDF486



Couple de serrage dur/mou	130/65 Nm
Vitesse à vide	0–2'100/0–550 min ⁻¹
Capacité bois/métal	76/13 mm
Capacité du mandrin	1,5–13 mm
Poids (incl. BL1860B)	2,6 kg

Détails :

- + Puissante perceuse-visseuse à accu très compacte
- + Réglage du couple sur 21 positions plus position de perçage
- + Engrenage planétaire tout métal à 2 vitesses



Avec poignée latérale

ACCESSOIRES ADAPTÉS

Set embouts Impact Premier 31 pcs
Particulièrement résistant et longue durée de vie
E-13552



Livré avec :

DDF486Z : poignée latérale, clip de ceinture
DDF486RTJ : en plus chargeur rapide DC18RC, 2x accus BL1850B

ACCUS LI-ION CONSEILLÉS



BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



BL4040F
4,0 Ah



BL1830B
3,0 Ah



BL1840B
4,0 Ah



BL1850B
5,0 Ah



BL1860B
6,0 Ah

ÉCLAIRAGE

LAMPE TORCHE LED

40V max. · 82'000 lx.

1'250 lm

ML007G



Inclus bandoulière avec crochet

XGT XPT

Autonomie (incl. BL4080F) Lumière principale, projecteur, lumière principale/projecteur	22/15/22 h.
Luminosité distance 1 m Lumière principale, projecteur, lumière principale/projecteur	82'000/520/60'000 lux
Poids (incl. BL4080F)	2,9 kg

Détails :

- + Quatre modes d'éclairage au choix : Lumière principale, projecteur, lumière principale/projecteur et lumière clignotante
- + distance max. distance d'éclairage jusqu'à 640 mètres
- + fonction d'avertissement de la capacité des piles informe l'utilisateur automatiquement lorsque l'intensité lumineuse diminue

Livré avec :

ML007G : Bandoulière avec crochet

LAMPE TORCHE LED

18V · 71'000 lx.

1'250 lm

DML812



Poignée ergonomique

LXT XPT

Autonomie (incl. BL4080F) Lumière principale, projecteur, lumière principale/projecteur	10/7/6 h.
Luminosité distance 1 m Lumière principale, projecteur, lumière principale/projecteur	71'000/520/51'000 lux
Poids (incl. BL1860B)	1,6 kg

Détails :

- + Quatre modes d'éclairage au choix : Lumière principale, projecteur, lumière principale/projecteur et lumière clignotante
- + distance max. distance d'éclairage jusqu'à 640 mètres
- + fonction d'avertissement de la capacité des piles informe l'utilisateur automatiquement lorsque l'intensité lumineuse diminue

Livré avec :

DEBDML812 : Bandoulière avec crochet

LAMPE DE CHANTIER LED

18V/230V · 550 lx · 5'500 lm

DML810

LXT

LAMPE DE CHANTIER LED

18V/40V max./230 V · 550 lx · 5'500 lm

ML010G

LXT XGT

	DML810	ML010G
Autonomie	(2 x BL1860B): 18 h	(2 x BL4080F): 43/23/13 h
Luminosité distance 1 m bas/moyen/haut	150/300/550 lux	150/300/550 lux
Flux lumineux bas/moyen/haut	1'500/3'000/5'500 Lumen	1'500/3'000/5'500 Lumen
Poids (incl. 2 x BL1860B)	15,3 kg	19,2 kg

Détails :

- + Lampe à accu auto-redressable pour l'éclairage de surfaces
- + Intensité lumineuse sélectionnable sur trois niveaux : 1'500, 3'000, 5'500 lumens
- + Possibilité de brancher jusqu'à 8 lampes en série (uniquement en mode 230 V)
- + 2e logement de batterie pour une plus grande autonomie

Livré avec :

DEADML810 et ML010G : Câble de raccordement



Jusqu'à 8 lampes commutables en série

ACCUS LI-ION CONSEILLÉS

40V LITHIUM-ION max



BL4025 2,5 Ah BL4040 4,0 Ah BL4040F 4,0 Ah BL4050F 5,0 Ah BL4080F 8,0 Ah

18V LITHIUM-ION



BL1830B 3,0 Ah BL1840B 4,0 Ah BL1850B 5,0 Ah BL1860B 6,0 Ah

LAMPE DE CHANTIER LED

40V max./18V · 3.800 lx
10'000 lm

ML009G

Place
pour 2 accus



XGT **LXT**

Autonomie (incl. 2 x BL4040)	14 h
Luminosité distance 1m bas/moyen/haut	1'000/1'900/4'300 lux
Flux lumineux bas/moyen/haut	2'000/4'000/10'000 lumen
Poids (incl. 2 x BL4040)	9,9 kg

Détails:

- + 96 LED de 1,05 watt chacune assurent un éclairage optimal
- + Intensité lumineuse sélectionnable sur trois niveaux : 2'000, 4'000 et 10'000 lumens
- + 2 places pour accus pour une durée d'éclairage plus longue (XGT et LXT combinable)
- + Résistance à la poussière et à l'eau certifiée IP65

Livré avec :

ML009G : Film anti-reflets

LAMPE DE CHANTIER LED

18V/230V · 3'800 lx
10'000 lm

DML809

Place
pour 2 accus



LXT

Autonomie (incl. 2 x BL1860B)	8,5 h
Luminosité distance 1m bas/moyen/haut	800/1.500/3.800 lux
Flux lumineux bas/moyen/haut	2'000/4'000/10'000 Lumen
Poids (incl. 2 x BL1860B)	7,0 kg

Détails :

- + 96 LED de 1,05 watt chacune assurent un éclairage optimal
- + Intensité lumineuse sélectionnable sur trois niveaux : 2'000, 4'000 et 10'000 lumens
- + 2 places pour accus pour une durée d'éclairage plus longue
- + Peut également être utilisé avec un câble d'alimentation 230 V

Livré avec :

DEADML809 : Câble de raccordement

LAMPE DE CHANTIER LED

18V · 1'250 lx · 3'000 lm

DML814



Parties de la tête
réglables individuellement



LXT

Autonomie (incl. 2 x BL1860B)	12 h
Luminosité distance 1m bas/moyen/haut	400/750/1.250 lux
Flux lumineux bas/moyen/haut	900/1'700/3'000 Lumen
Poids (incl. BL1860B)	8,1 kg

Détails :

- + Tête de lampe composée de trois parties réglables individuellement
- + Stabilité grâce au support à trois pieds avec centre de gravité bas
- + Montage rapide grâce à un pied télescopique jusqu'à une hauteur de 2,24 m
- + Hauteur de seulement 1,0 m une fois repliée

Livré avec :

DEADML814 : Sac de transport, bandoulière

ACCESSOIRES

DISQUES À TRONÇONNER RESCUE-CUT

Disques à tronçonner diamantés brasés sous vide avec une durée de vie élevée. Convient pour le métal, le bois, le PVC, le verre, les briques et bien plus encore. Idéal pour les opérations de sauvetage.

Ø 125 mm



Alésage-Ø	22,23 mm
Épaisseur	2,8 mm
Vitesse à vide max.	12.250 t/min
Convient pour meuleuse 125 mm	
B-55310	

Ø 230 mm



Alésage-Ø	22,23 mm
Épaisseur	3,1 mm
Vitesse à vide max.	6.650 t/min
Convient pour meuleuse 230 mm	
B-55326	

Ø 350 mm



Alésage-Ø	25,4 mm
Épaisseur	3,1 mm
Vitesse à vide max.	5.500 t/min
Convient pour découpeuses 350 mm p.ex. CE001G/CE002G	
B-55348	

SAC À DOS POUR OUTILS

Détails :

- + Idéal pour les outils d'ouverture de portes
- + Fond en plastique étanche
- + Réflecteurs
- + Nombreux passants, sangles et poches



Dimension	390 x 230 x 490 mm
Volume	22,30 l
Poids	2,51 kg
E-15481	

SAC À OUTILS ULTIMATE

Détails :

- + Pour charges lourdes
- + 4 poches extérieures et 6 intérieures
- + Résistant à l'eau
- + Réflecteurs



Dimension	300 x 670 x 330 mm
Volume	55,00 l
Poids	2,1 kg
E-11782	

SET CEINTURE PORTE-OUTIL

Détails :

- + Ceinture en cuir avec boucle à double goupille
- + Coutures renforcées et rivets supplémentaires
- + Avec au total plus de 40 supports et compartiments à outils utilisables de manière variable
- + Ceinture rembourrée prévu pour poids lourds



Dimension	880 x 170 x 310 mm
Poids	1,73 kg
E-15235	

LAMES DE SCIE SABRE RESCUE-CUT


Lames de scie sabre à concrétion carbure. Convient pour une multitude de matériaux tels que le métal, le bois avec clous, la fonte ou le verre trempé. Idéal pour les opérations de sauvetage.

152 mm



6 dents/pouce	
Longueur de coupe	152 mm
B-55572	

228 mm



8 dents/pouce	
Longueur de coupe	228 mm
B-55588	CHF 39,00

305 mm



8 dents/pouce	
Longueur de coupe	305 mm
B-55594	

ÉQUIPEMENT DE BASE

Des accessoires adaptés à chaque utilisation :
Scier, percer, tronçonner et visser

Coffret de transport MAKPAC A

Système de coffrets combinables,
Dimensions: 105 x 395 x 295 mm
821549-5



Set embouts Impact Premier

Embouts résistants aux chocs
avec queue hexagonale 1/4", 31 pièces
E-13552



Set de 9 douilles dans un étui textile

10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm,
pour visseuse à choc avec porte-outils carré 1/2"
E-16617



Set forets à métaux HSS M-Force

Ø 1,0 mm - 13,0 mm, 25 pièces
D-29882



Set forets étagés

Ø 4-12 mm, 4-20 mm, 4-32 mm
3 pièces
D-41872

Set de forets NEMESIS II

Ø 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm
Adapté pour SDS-PLUS, 5 pièces
B-58992



Disque à tronçonner

Ø 125 mm, 25 pièces.
Convient pour l'inox
E-10877-25



Set de lames pour scie sabre

Longueur de travail : 128 / 128 / 131 mm
Pour coupes rapides p.ex. dans le bois et le métal, 6 pièces
D-53051



ACCUS, CHARGEURS ET TEMPS DE CHARGE

LI-ION ACCUS

Temps de charge

 			DC40RA DC40RB
8,0 Ah	BL4080F (191X65-8)		76 minutes
5,0 Ah	BL4050F (191L47-8)		50 minutes
4,0 Ah	BL4040 F (191N6-8)		45 minutes
4,0 Ah	BL4040 (191N26-6)		45 minutes
2,5 Ah	BL4025 (191B36-3)		28 minutes
2,0 Ah	BL4020 (191L29-0)		22 minutes



Chargeurs rapides
40 V max.



DC40RA
(191E07-8)



DC40RB
(191N09-8)

Adaptateur pour charger
des accus LXT avec le
chargeur XGT



ADP10
(191C10-7)

Temps de charge

 			DC18RC DC18RD DC18RE	DC18SE
6,0 Ah	BL1860B (197422-4)		55 minutes Temps de charge pour 1-2 accus	130 minutes
5,0 Ah	BL1850B (197280-8)		45 minutes Temps de charge pour 1-2 accus	130 minutes
4,0 Ah	BL1840B (197265-4)		36 minutes Temps de charge pour 1-2 accus	90 minutes
3,0 Ah	BL1830B (197599-5)		22 minutes Temps de charge pour 1-2 accus	60 minutes
1,5 Ah	BL1815N (196235-0)		15 minutes Temps de charge pour 1-2 accus	30 minutes



Chargeur rapide 18 V



DC18RC
(195584-2)



DC18RD
(197047-4)



DC18SE
Autoladegerät
(194621-9)

ENERGYPACKS



Contenu	Art.-No	MAKPAC en option Type / Art.-No	Insert en option
EPAC40-252, 2 x accu BL4025, 2,5 Ah 1 x chargeur rapide DC40RA	191J39-5	C / 821551-8	835G74-2
EPAC40-402, 2 x accu BL4040, 4,0 Ah 1 x chargeur rapide DC40RA	191J38-7	C / 821551-8	835G74-2
EPAC40-502, 2 x accu BL4050F, 5, Ah 1 x chargeur double rapide DC40RB (livré en coffret Makpac)	191U17-1	C / 821551-8	835W98-4
EPAC40-802, 2 x accu BL4080F, 8,0 Ah 1 x chargeur double rapide DC40RB	191Y62-0	C / 821551-8	835W98-4
EPAC40-404, 4 x accu BL4040, 4,0 Ah 1 x chargeur double rapide DC40RB (livré en coffret Makpac)	191U32-5	C / 821551-8	835W98-4
EPAC40-504, 4 x accu BL4050F, 5,0 Ah 1 x chargeur double rapide DC40RB (livré en coffret Makpac)	191U46-4	C / 821551-8	835W98-4



Contenu	Art.-No	MAKPAC en option Type / Art.-No	Insert en option
EPAC18-402D, 2 x accu BL1840B, 4,0 Ah 1 x chargeur double rapide DC18RD	199481-4	C / 821551-8	839205-3
EPAC18-502D, 2 x accu BL1850B, 5,0 Ah 1 x chargeur double rapide DC18RD	1910A7-5	C / 821551-8	839205-3
EPAC18-302, 2 x accu BL1830B, 3,0 Ah 1 x chargeur rapide DC18RC	191F88-8	A / 821549-5	838110-1
EPAC18-402, 2 x accu BL1840B, 4,0 Ah 1 x chargeur rapide DC18RC	197490-7	A / 821549-5	838110-1
EPAC18-502, 2 x accu BL1850B, 5,0 Ah 1 x chargeur rapide DC18RC	197570-9	A / 821549-5	838110-1
EPAC18-602, 2 x accu BL1860B, 6,0 Ah 1 x chargeur rapide DC18RC	199480-6	A / 821549-5	838110-1
EPAC18-304, 4 x accu BL1830B, 3,0 Ah 1 x chargeur double rapide DC18RD	191F89-6	C / 821551-8	839205-3
EPAC18-404, 4 x accu BL1840B, 4,0 Ah 1 x chargeur double rapide DC18RD	191F90-1	C / 821551-8	839205-3
EPAC18-504, 4 x accu BL1850B, 5,0 Ah 1 x chargeur double rapide DC18RD	191F91-9	C / 821551-8	839205-3
EPAC18-604, 4 x accu BL1860B, 6,0 Ah 1 x chargeur double rapide DC18RD	191F92-7	C / 821551-8	839205-3

Le plus grand assortiment pour accu 18 V Li-Ion .



2x18V

44
MAC
UN A

6,0 Ah 5,0 A
3,0

18V

* Pas tous les modèles disponibles en Suisse.
Etat : Mars 2024

LXT


18V
LITHIUM-ION

18V + 18V → **36V**



40* +
MACHINES
ACCU

Ah 4,0 Ah
Ah 2,0 Ah 1,5 Ah

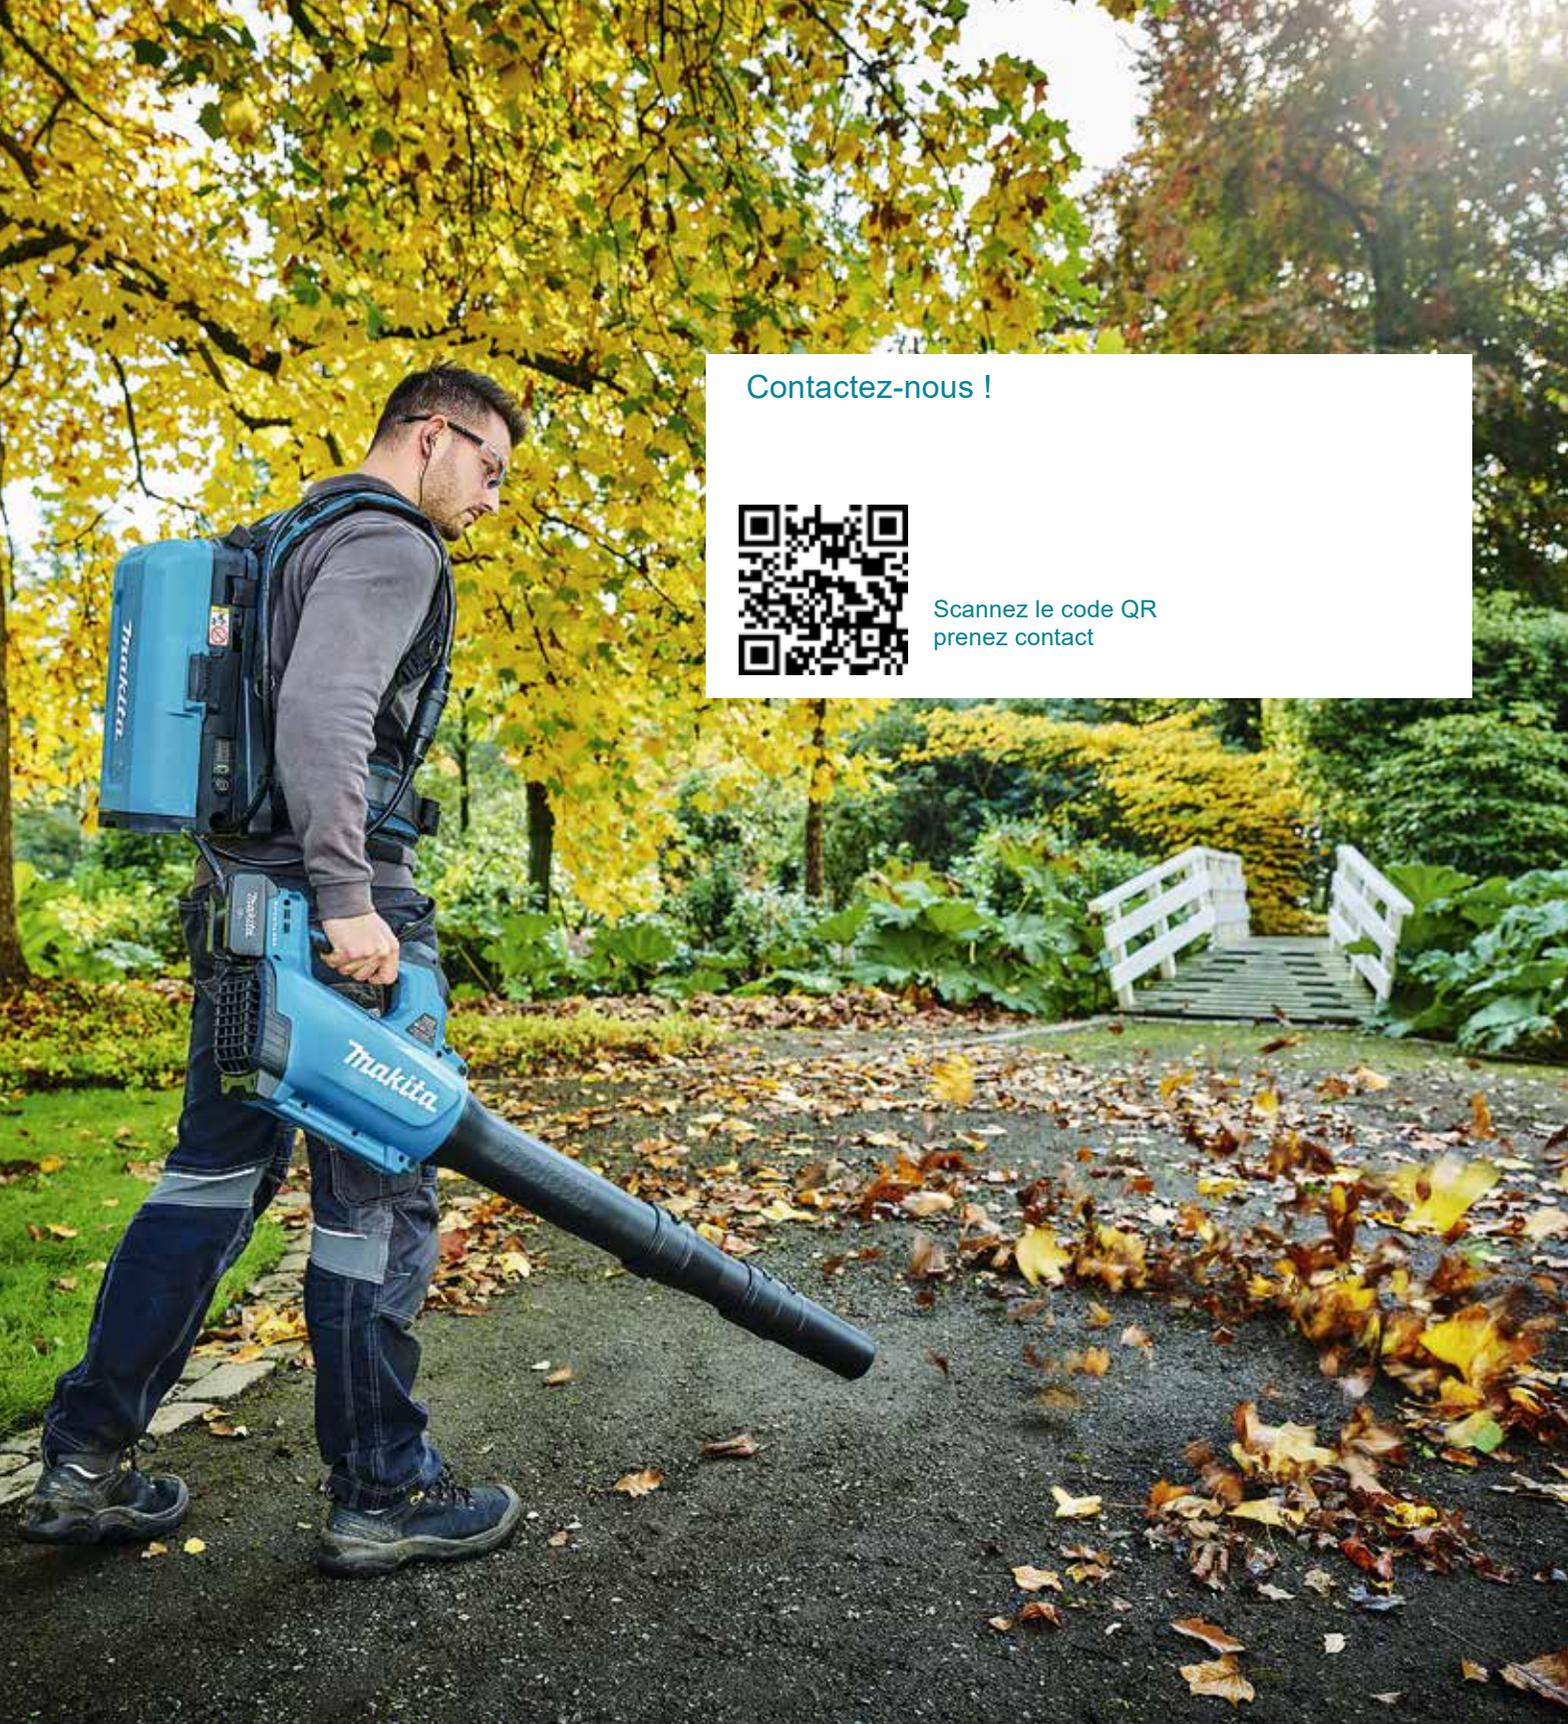

Contactez-nous !



Scannez le code QR
prenez contact



Makita SA
Chemin du Vuasset 7
1028 Préverenges
Tél. 021 811 56 56
www.makita.ch
info@makita.ch



08-2024