



Tondeuses à accu

DLM533 / DLM532 / DLM462
DLM460 / DLM432 / DLM382



18v + 18v → 36v



Carter en aluminium

DLM533 (530mm) **new**



Carter en acier

DLM532 (530mm) **new**

DLM462 (460mm) **new**

DLM460 (460mm)



Carter en polypropylène

DLM432 (430mm) **new**

DLM382 (380mm) **new**



BL MOTOR XPT

excepté
DLM432 / DLM382



Easy to Use



Easy Maintenance



Zero Emission



Low Noise



ZERO EMISSION

Carter en aluminium

DLM533



Photo : DLM533

Roulement à billes intégré dans les essieux pour une durabilité accrue


Déflecteur latéral (DLM532)




avec évacuation latérale

Traction

(DLM533 / DLM532 / DLM462)

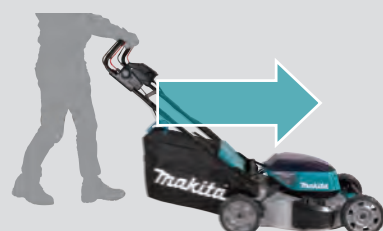

BL MOTOR




Un levier unique pour le réglage de la hauteur de coupe



Photo: DLM533

IPX4 (résistance à l'eau)



Mode silence

Niveau de charge des accus

Interrupteur

La vitesse de rotation varie selon la qualité de l'herbe. En mode silence la rotation reste au plus bas.

Poignée robuste

Indicateur de niveau du remplissage de l'herbe



vide

plein

La tondeuse utilise 2 accus à la fois. Choix par interrupteur.

2x 2 emplacements pour accus



Clé de sécurité

Poignée robuste

Carter en acier

DLM532 / DLM462



Photo : DLM532

Roulement à billes intégré dans les essieux pour une durabilité accrue

Carter en acier DLM460


Un levier unique pour le réglage de la hauteur de coupe



Roulement à billes intégré dans les essieux pour une durabilité accrue




Revêtement souple



La vitesse de rotation varie selon la qualité de l'herbe. En mode silence la rotation reste au plus bas.


Clé de sécurité



Clé de sécurité



Indicateur de niveau de l'herbe



Panier de ramassage facile à installer et à vider

Carter en polypropylène DLM432 / DLM382

Un levier unique pour le réglage de la hauteur de coupe


Photo : DLM462

Modèle	Carter	Traction		Nbre accus	Coupe / Ramasse / Mulching	Evacuation de l'herbe	Mode silence
DLM533	Aluminum	✓	✓	4	✓	arrière	✓
DLM532	Acier	✓	✓	4	✓	latérale	✓
DLM462	Acier	✓	✓	4	✓		✓
DLM460	Acier		✓	2	✓		✓
DLM432	Polypropylène			2	✓*		
DLM382	Polypropylène			2	✓*		

* Insert mulching en option (DLM432 / DLM382)


Idéal pour un terrain de :

DLM533 / DLM532




4x BL1860B

DLM462



4x BL1860B

DLM460



2x BL1860B

DLM432



2x BL1860B

DLM382



2x BL1860B



Tronçonneuses
DUC252 / DUC256
DUC302 / DUC306
DUC353 / DUC355

Découpeuse
DCE090

Sécateur
DUP362

Débroussailluses
DUR364L / DUR368L / DUR368A
DUR369N

CombiExpress
DUX60

Taille-haie
DUH651

Souffleurs
DUB361 / DUB362 / DUB363

Tondeuses
DLM382 / DLM432
DLM460 / DLM462
DLM532 / DLM533

Scie sabre
DJR183

Tailles-haies
DUH523 / DUH601 / DUH602

Débroussailluses
DUR184L / DUR189

Tailles-haies sur perche
DUN500W / DUN600L /

Coupe-herbes
DUM604

Tronçonneuses
DUC122
DUC254 / DUC254C

Coupe-herbes
DUR181

Brouette
DCU180

Débroussailluses pour porte-accus dorsal
UR101C / UR201C

Porte-accus dorsal
PDC01

Accessoires

Couteaux



Modèles	Largeur (cm)	Article
DLM533 / DLM532	53	191D52-7
DLM462	46	191D51-9
DLM460	46	199367-2
DLM432	43	191D43-8
DLM382	38	191D41-2

Couteaux Swing back



Modèles : DLM533 / DLM532

* Couteau Swing back 53 cm
191D50-1

Modèle : DLM462

* Couteau Swing back 46 cm
191D49-6

Lames de rechange (4 pcs)
191D48-8

Lames de rechange (4 pcs)
191D47-0

Inserts mulching

* DLM382 / DLM432 : 191D46-2
DLM532 / DLM533 : 127516-1
DLM462 : 127515-3
DLM460 : 671660001



* en option

Tondeuses à accu

DLM533 / DLM532 530 mm

DLM462 / DLM460 460 mm

	DLM533	DLM532	DLM462	DLM460
Frein moteur	Largeur de coupe 534 mm	534 mm	460 mm	460 mm
	Hauteur de coupe 20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 75 mm
2 vitesses électroniques	10 réglages	10 réglages	10 réglages	10 réglages
	Vitesse à vide (t/min) 2'300 - 2'800	2'300 - 2'800	2'500 - 3'300	2'500 - 3'300
	Vitesse 2.5 - 5.0 km/h	2.5 - 5.0 km/h	2.5 - 5.0 km/h	-
Électronique constante	Dimensions (L x L x H) 1'655-1'740x590x990-1'190 mm	1'630-1'715x590x990-1'190 mm	1'610-1'690x535x980-1'190 mm	1'319-1'518x532x879-1'138 mm
Démarrage progressif	Poids 47.9 kg	42.9 kg	39.8 kg	27.6 kg

Équipement standard : Couteau, insert mulching, déflecteur latéral (DLM532), clé

DLM432 430 mm

DLM382 380 mm

	DLM432	DLM382
Frein moteur	Largeur de coupe 430 mm	380 mm
	Hauteur de coupe 20 - 75 mm	20 - 75 mm
	13 réglages	13 réglages
Démarrage progressif	Vitesse à vide (t/min) 3'600	3'700
	Dimensions (L x L x H) 1'435-1'490x460x1'005-1'045 mm	1'380-1'410x450x985-1'005 mm
	Poids 14.9 kg	14.2 kg

Équipement standard : Couteau, clé



www.makita.ch

Makita SA

Sous réserve d'erreurs et de stocks disponibles.

05-2020 MAKITA S.A.