



**Variable Geschwindigkeits-Regulierung**  
um die Geschwindigkeit gemäss dem Material anzupassen.




**Doppeltes LED Licht auf die Arbeit**


**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY  
Verstärkter Feuchtigkeit- und Staubschutz mit dem XPT-System.

## Zubehör

**Staubabsaug-Set**  
Bohren und Meisseln



**Staubabsaug-Set**  
Nur Meisseln

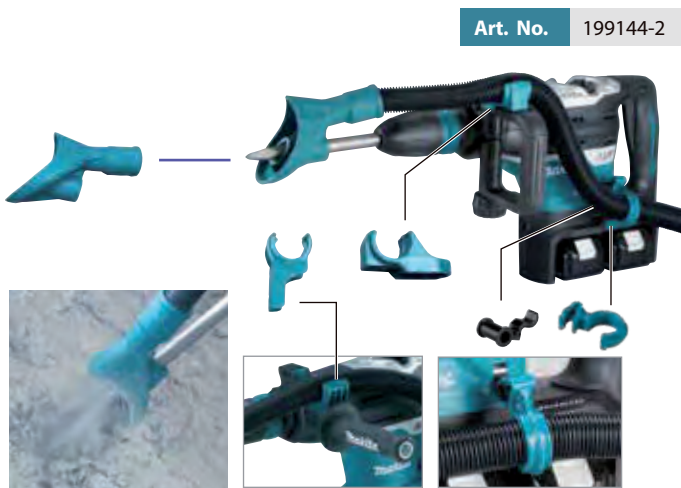

ohne Schlauch

Art. No. 199143-4

mit Schlauch

Art. No. 199144-2

## Li-ion Akkus & Ladegerät



|                             |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                             |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| <b>BL1815N</b><br>18V 1.5Ah | <b>BL1830B</b><br>18V 3.0Ah<br>Mit Ladestandanzeige | <b>BL1840B</b><br>18V 4.0Ah<br>Mit Ladestandanzeige | <b>BL1850B</b><br>18V 5.0Ah<br>Mit Ladestandanzeige | <b>BL1860B</b><br>18V 6.0Ah<br>Mit Ladestandanzeige |
| <b>15 min</b>               | <b>22 min</b>                                       | <b>36 min</b>                                       | <b>45 min</b>                                       | <b>55 min</b>                                       |



### Bohr- und Spitzhammer

**DHR400 40 mm**

- Stufenlose Geschwindigkeit
- Bremse
- Links- / Rechtslauf
- für SDS-MAX Werkzeug
- Rutschkupplung
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf
- Anschluss für Staubabsaugung
- LED Arbeitsplatzbeleuchtung
- Transportkoffer

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Einzelschlagstärke</b>   | EPTA-Procedure 05/2009: 8.0 J<br>Unseren Bedingungen: 11.4 J |
| <b>Bohrleistung</b>         | 40 mm                                                        |
| <b>Bohrkronen</b>           | 105 mm                                                       |
| <b>Schlagzahl</b>           | 1,450 - 2,900 U/min                                          |
| <b>Leerlaufdrehzahl</b>     | 250 - 500 U/min                                              |
| <b>Schallleistungspegel</b> | 91 dB(A)                                                     |
| <b>Schalldruckpegel</b>     | 102 dB(A)                                                    |
| <b>Vibrationen</b>          | Meisseln in Beton: 5.0 m/s <sup>2</sup>                      |
| <b>Masse (LxBxH)</b>        | 473x120x285 mm                                               |
| <b>Gewicht inkl. Akkus</b>  | 7.3 - 8.1 kg (min. - max. gemäss Akkus)                      |

#### Standard Lieferumfang:

Seitengriff, Tiefenanschlag, Fett, AWS Autostart-System Einheit



www.makita.ch  
Verkauf nur über den  
Fachhandel  
Druckfehler vorbehalten

©06/2018 MAKITA SA  
1027 Préverenges



**Bohr- und Spitzhammer**  
**DHR400 40 mm**



Geeignet für  
SDS-MAX Werkzeug

# Hohe Leistung



Zusätzlicher Komfort mit unübertroffen niedriger Vibration

**AVT & SOFT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NO LOAD**

**AWS**

**BL**  
MOTOR

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Geeignet für  
SDS-MAX Werkzeug

# Ausgezeichnete Leistung gleich wie Elektromodell



Der neu entwickelte BL-Motor  
liefert hohe Leistung



## Bohr-Arbeit

Arbeitsmenge mit einer Akku-Ladung

Ungefähr **25** Löcher

- ◆ mit TCT Bohrer Ø18mm
- ◆ Tiefe : 140mm
- ◆ Beton : 40 N / mm<sup>2</sup>
- ◆ Akku : 2xBL18B0

## Abbruch-Arbeit

Mit Spitzmeissel

### Einzelschlagstärke

[ EPTA-Procedure 05/2009 ]

**8.0 J**

(Makita HR4013C 8.0J)

# AVT & SOFT NO LOAD

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Das vibrationsabsorbierende  
Gehäuse isoliert Griff und  
Motor.

Eine aktive dynamische  
Schwingungsdämpfung  
bewegt sich in die entgegengesetzte  
Richtung zum Antriebskolben,  
um Vibrationen zu reduzieren.

Die Dämpferfeder  
absorbiert den  
Vibrationsstoß vom Bohrer.



**AWS**  
Auto-start Wireless System



**AWS Einheit**  
Art. No.  
198900-7

**Bluetooth®**



**Maschine einschalten**  
**Staubsauger funktioniert automatisch**

Vergleichstabelle von Vibrationen und Zeit um die Belastungsgrenze\*  
der Vibrationen zu erreichen.

\*Die maximale Menge an Vibrationen die ein Arbeiter an  
einem Tag ausgesetzt sein soll

| Zeit (min)                      | 100                 | 200 | 550    |
|---------------------------------|---------------------|-----|--------|
| Belastungsgrenze                |                     |     |        |
| Makita DHR400                   | 5.0m/s <sup>2</sup> |     | 540min |
| Makita HR4013C                  | 5.0m/s <sup>2</sup> |     | 540min |
| Vibrationen (m/s <sup>2</sup> ) | 0                   | 5   | 10     |
|                                 |                     |     | 15     |

**AWS verbindet den Staubsauger  
zum Werkzeug mit Bluetooth**

**AWS Einheit**



**Bluetooth®**

Bluetooth® Wort und Logo sind eingeschriebene Warenzeichen, im Besitz von  
von Bluetooth SIG, Inc. und jede Benutzung bei Makita ist unter Lizenz.  
Weitere Warenzeichen gehören den jeweiligen Besitzer.

**Erweitern Sie Ihre AWS  
Maschinen Auswahl!**

**AWS**



DGA518ZJU



DVC864



DHR400ZKU



DSP601ZJU

**Bluetooth®**



DLS111ZU