

**Makita**<sup>®</sup>

# ***GALABAU KOMMUNALTECHNIK & RETTUNGSTECHNIK***

**PROFI-WERKZEUGE - KABELLOS, FLEXIBEL, HANDLICH,  
FÜR DEN BAU UND DIE PFLEGE VON GARTEN UND LANDSCHAFT,  
SOWIE FÜR DIE KOMMUNAL- UND RETTUNGS- TECHNIK**



**GET THE JOB DONE**

[MAKITA.CH](http://MAKITA.CH)

# MAKITA - DER PARTNER FÜR PROFIS

Seit mehr als 100 Jahren vertrauen Kunden weltweit in der Industrie, im Handwerk, auf der Baustelle sowie im Garten- und Landschaftsbau (GaLaBau) und in Kommunen auf Makita und die innovativen Produkte des Herstellers. In den Bereichen Garten- und Landschaftsbau (GaLaBau), Kommunaltechnik sowie Rettungstechnik überzeugt Makita durch ein **leistungsstarkes Sortiment** an zukunftsweisenden, wartungsfreundlichen und geräuscharmen Akku-Geräten, die ein Arbeiten **ohne Abgase und ohne Stromkabel** ermöglichen.

Als Vorreiter im Bereich Akku-Technologie vereint Makita ein vielfältiges und langjähriges Branchenwissen und setzt mit technischen Innovationen neue Trends. Neben höchstmöglicher Zuverlässigkeit bietet Makita einen **exzellenten Service**, welcher eine ausführliche, **persönliche Beratung** beinhaltet.

Als Anwender im Bereich Garten- und Landschaftsbau (GaLaBau), Kommunal- oder Rettungstechnik steht Ihnen unser **Makita Team** persönlich zur Verfügung.



## Innovative Technologien



Die 40Vmax XGT-Akku-Serie präsentiert sich als die Leistungsklasse. Jetzt auch mit 2x40Vmax für die doppelte Power.



**Active Feedback sensing Technology**  
Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt wodurch die Gefahr eines Rückschlags reduziert wird.



Die Makita Lithium-Ionen Extreme Technology (LXT) steckt in mehr als 440 Maschinen, die mit 18V oder 2x18V Akkus betrieben werden.



**Extreme Protection Technology**  
Das staub- und spritzwasserabweisende Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei schlechtem Wetter.



**Bürstenlose Motoren**  
Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleissfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



**WetGuard**  
WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwasser-geschütztes Gehäuse und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.



**Automatic torque Drive Technology**  
Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen.

Vorrangig werden die Basismodelle der Geräte aufgeführt. Verfügbare Varianten finden Sie in den technischen Details zum Gerät. Einen vollständigen Überblick über alle Varianten sowie über weitere Modelle finden Sie auf [www.makita.ch](http://www.makita.ch).

## Ihre Ausbildung liegt uns am Herzen

Unsere Experten werden Sie mit mehr als 750 Maschinen vertraut machen und alle Handwerksberufe können Kenntnisse erwerben. Gerne werden Fragen beantwortet und alltägliche Probleme gelöst.

In unserem Hauptsitz in Prévèrenge bieten wir theoretische und praktische Grund- und massgeschneiderte Schulungen an. Aktualisierte technische Kompetenz, gezielte Beratung, sowie ein umfassendes Know-How sind wesentliche Elemente für Ihren Erfolg. Diese Schulungen geben die Gelegenheit, Makitas neusten Technologien, Akkumaschinen, Maschinen für Holzbearbeitung, Bohrhämmer, Garten- und Forstgeräte kennenzulernen.

Oder QR-Code scannen:

Sie sind im Garten- und Landschaftsbau, in der Kommunal- oder Rettungstechnik tätig? Dann **kontaktieren Sie uns** für eine auf Sie individuell zugeschnittene Beratung und Betreuung.



## Beratung vor Ort

Mobile Kompetenz: Die Makita Anwendungstechniker. Unsere Makita Fachleute sind in der ganzen Schweiz unterwegs. Sie kennen jede Herausforderung in der Praxis und unterstützen Sie mit ihrem fundierten Wissen.



## Support mit Tempo

Auf unseren After Sales Service und technischen Support können Sie sich verlassen. Mit jahrelanger Expertise hilft der Makita Service Ihnen gerne weiter und findet eine rasche Lösung für Ihr Problem. Dank modernster Prüftechnik und einem umfassenden Ersatzteillager werden Fehlersuchen und Reparaturen schnellstmöglich innerhalb von nur 48 Stunden erledigt.



Reparatur-Service und  
technischer Support:  
021 / 811 56 56



Individuelle  
Schulungen

Reparatur-Service

## GALABAU UND KOMMUNALTECHNIK

### MÄHROBOTER

6



### RÜCKENTRAGBARE AKKUS PDC-CONNECTOR MASCHINEN

8



### AKKU-BETONVERDICHTER

14



### AKKU-ASTSCHEREN & AKKU-HECKENSCHEREN

15



### AKKU-HOCHENTASTER & AKKU-KETTENSÄGEN

19



### AKKU-GEBLÄSE

23



### AKKU-ERDBOHRER & AKKU-RÜHRGERÄTE

24



### AKKU-FREISCHNEIDER

26



### AKKU-KEHRSAUGMASCHINE AKKU-RASENMÄHER

29



### AKKU-MULTIFUNKTIONS- ANTRIEBE

32



### AKKU-SPRÜHGERÄTE & AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

34



## RETTUNGSTECHNIK

### AKKU-SÄBELSÄGEN AKKU WINKELSCHLEIFER

36



### AKKU-TRENNSCHLEIFER AKKU-TRENNSCHERE

40



### AKKU-SCHRAUBER AKKU-BELEUCHTUNG

42



### ZUBEHÖR

46




### AKKUS, LADEGERÄTE, LADEZEITEN

48

**XGT**

# 40V Li-Ion max

**Mehr Power  
Robuster  
Digitale  
Kommunikation**

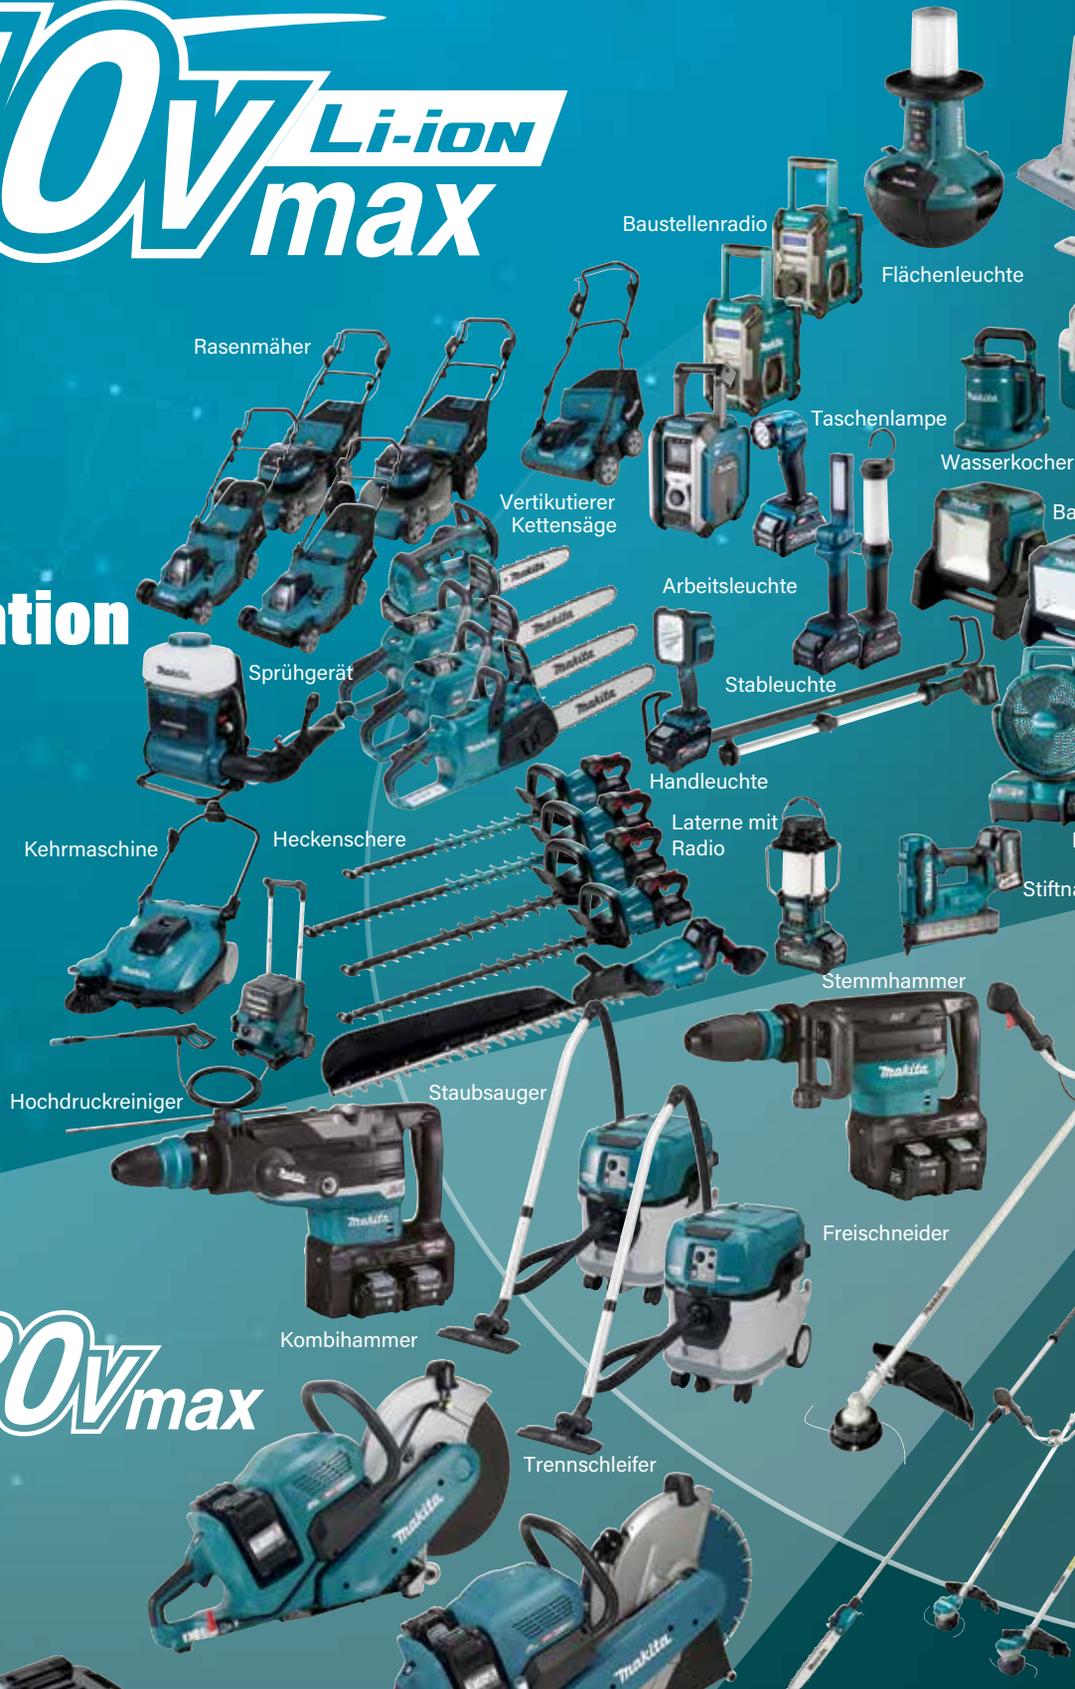


**XGT**

40Vmax + 40Vmax

# 80Vmax



\*Nicht alle Modelle in der Schweiz verfügbar.  
Stand: März 2024

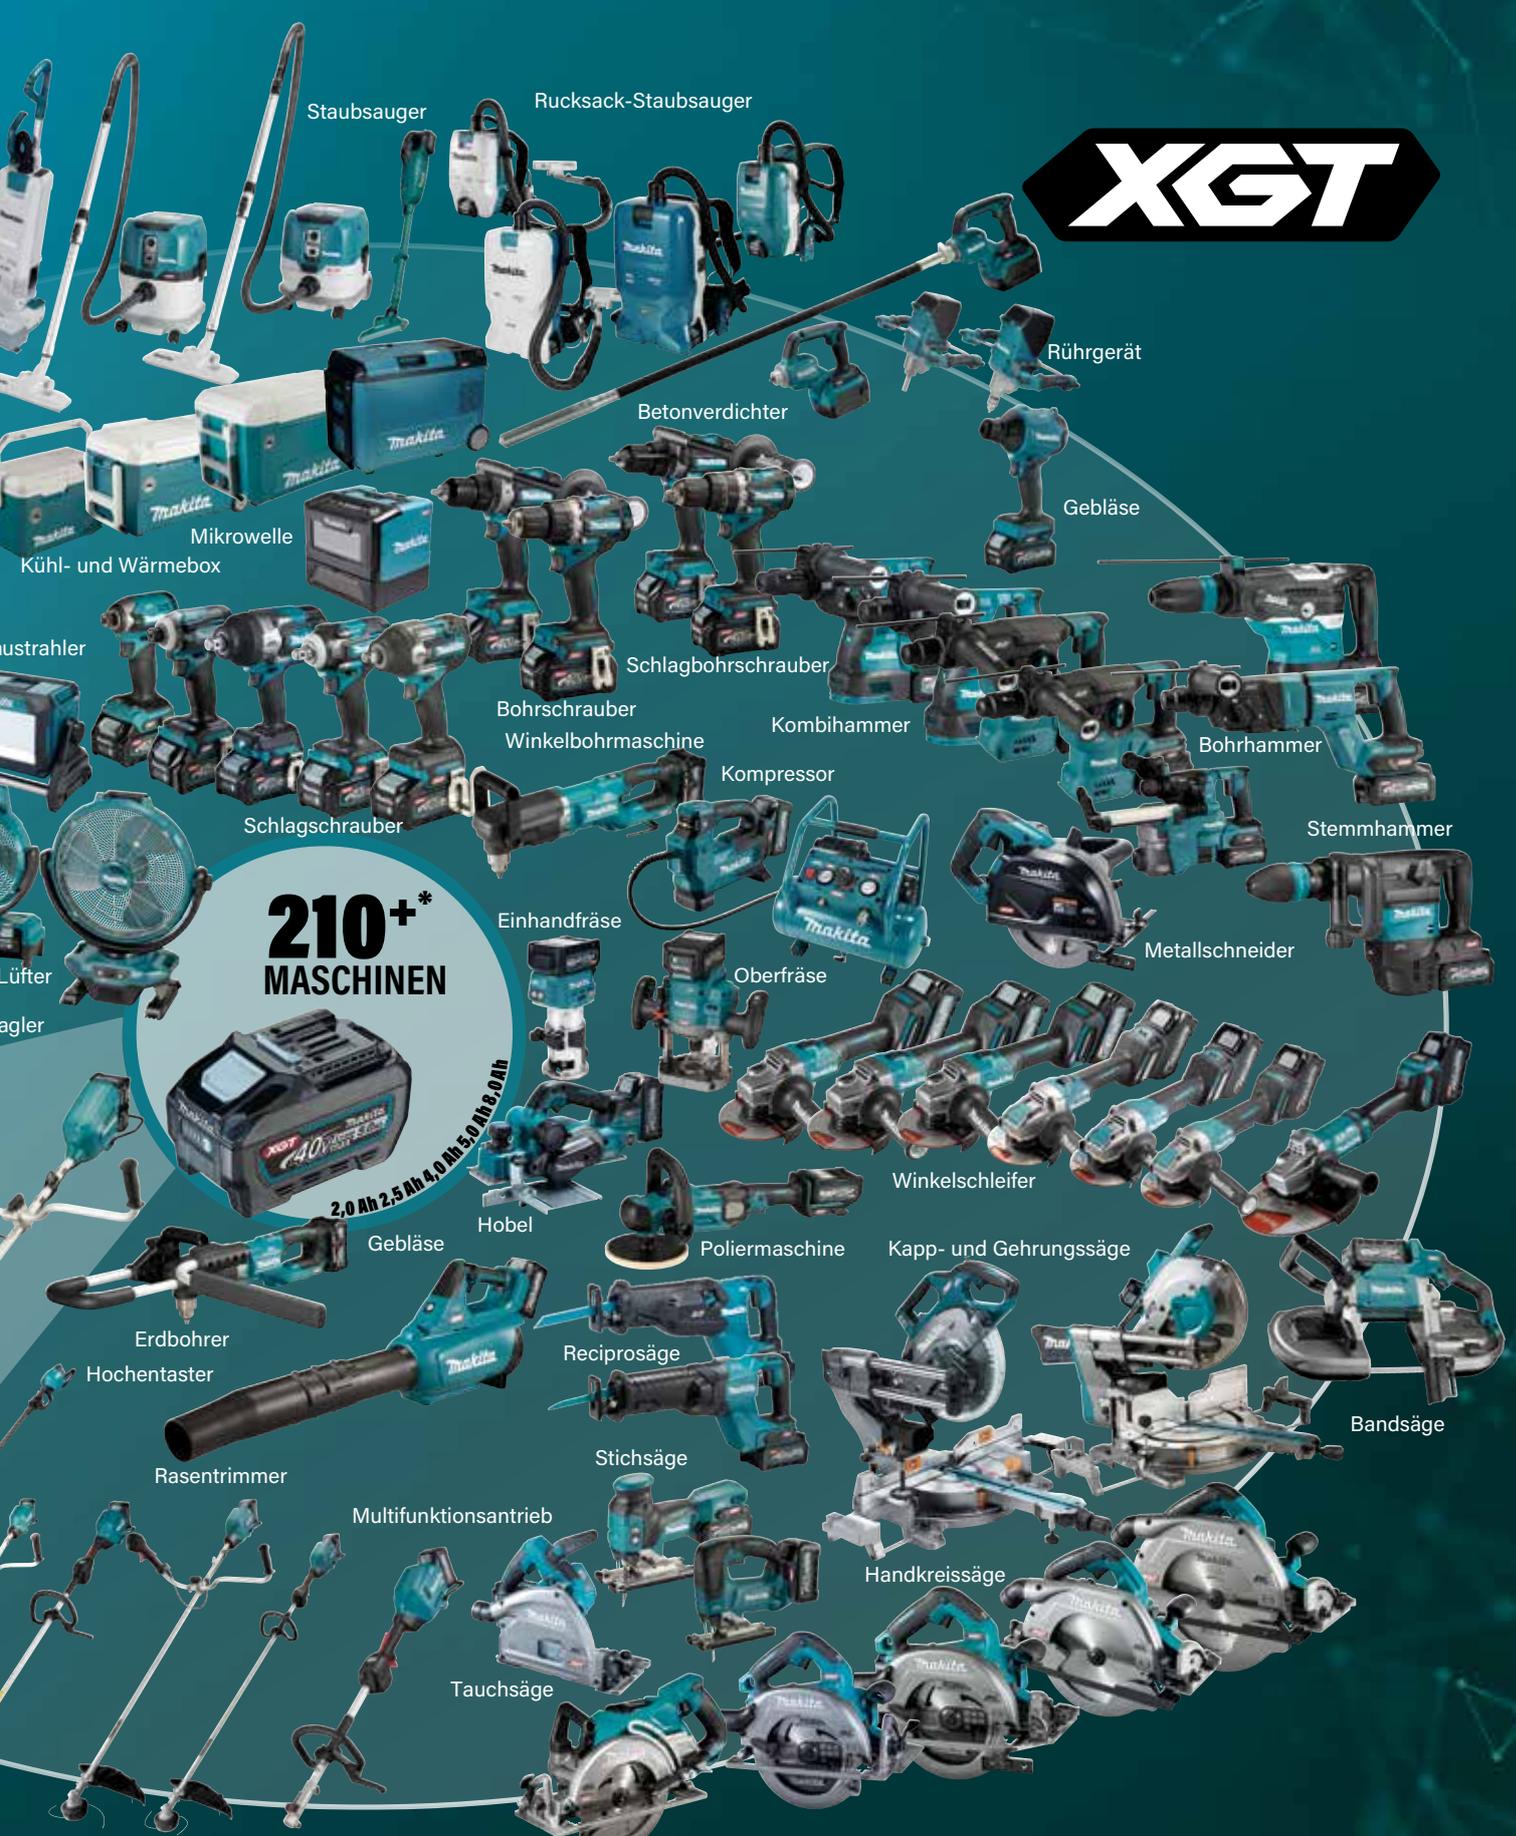

**210+\***  
**MASCHINEN**

2,0 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 8,0 Ah

Staubsauger

Rucksack-Staubsauger

Rührgerät

Betonverdichter

Gebläse

Mikrowelle  
Kühl- und Wärmebox

Schlagbohrschrauber

Leuchtstrahler

Bohrschrauber  
Winkelbohrmaschine

Kombihammer

Bohrhammer

Schlagschrauber

Kompressor

Stemmhammer

Lüfter  
Kühlagler

Einhandfräse

Oberfräse

Metallschneider

Winkelschleifer

Gebläse

Hobel

Poliermaschine

Kapp- und Gehrungssäge

Erdbohrer

Hochentaster

Reciprosäge

Bandsäge

Rasentrimmer

Stichsäge

Multifunktionsantrieb

Handkreissäge

Tauchsäge

**Ladegeräte/Adapter**

**BL4040**  
4,0 Ah

**BL4040F**  
4,0 Ah

**BL4050F**  
5,0 Ah

**BL4080F**  
8,0 Ah

**DC40RA**  
Schnellladegerät

**DC40RB**  
Doppel-Schnellladegerät

**ADP10**  
Adapter für LXT-Akkus



# MÄHROBOTER RM350D



## AUTOMATIK

Dank der Zeitplan-Einstellung (Wochentag und Zeit) und der personalisierten Einstellungen mäht der Mähroboter die gewünschte Rasenfläche zur gewünschten Zeit. Sobald der Akku leer ist, fährt er eigenständig in die Ladestation zurück. Nach erfolgreicher Aufladung werden die Aufgaben automatisch fortgeführt.



## GESUNDER RASEN

Regelmässiges Mähen bietet erhebliche Vorteile für den Rasen. Der Makita Mähroboter schneidet das Gras in kleine Stücke, die auf dem Rasen verbleiben und als natürlicher Dünger dienen und somit Nährstoffe für den Boden bringen. Durch den Mulchvorgang wird das Mikroleben im Rasen verbessert.



## RASENPFLEGE DER NEUEN GENERATION

Der Mähroboter ist nicht nur leiser, sondern auch umweltfreundlicher als ein benzinbetriebener Rasenmäher und mäht selbständig Ihren Rasen. Die Entscheidung für einen Mähroboter spart Zeit und der Gartenabfall wird reduziert.

Rasenflächen bis 3'500 m<sup>2</sup> • Steigungen bis 26° • automatische Schnitthöhenverstellung • einfache Reinigung

## Technische Daten

Akku:	Fest verbauter 18V Li-Ion Akku (Zellen analog BL1850)
Max. Flächenleistung:	bis zu 3'500 m <sup>2</sup>
Automatische Schnitthöhenverstellung:	20 - 60 mm
Max. Steigungswinkel:	26°
Schnittbreite:	24 cm
Durchschnittliche Ladezeit:	40 min
Laufzeit:	ca. 135 min
Schallleistungspegel (LWA):	59 dB(A)
Produktgewicht:	13,7 kg
Produktabmessung (LxBxH):	700 x 560 x 270 mm



**BL** MOTOR **XPT**

## Automatische Schnitthöhenverstellung

Dank der **automatischen Schnitthöhenverstellung** kann sowohl die Start- als auch Zielhöhe des Rasens eingestellt werden. Die Schnitthöhe lässt sich von **20 - 60 mm in präzisen 5 mm Schritten einstellen**. So erreichen Sie mühelos die ideale Graslänge und müssen diese lediglich einmal einstellen.



# Die Akku-Lösung für die perfekte Rasenpflege

## Anti-Diebstahl-Funktion

Die Anti-Diebstahl-Funktion bietet einen **effektiven Schutz** für Ihren Makita Mähroboter. Legen Sie einen **vierstelligen PIN-Code** fest und aktivieren Sie die integrierte **Alarmanlage**.



## Hinderniserkennung

Sobald der Mähroboter gegen ein festes **Hindernis stösst**, ändert er **automatisch die Fahrtrichtung**.



## Einfache Reinigung

Die leicht abnehmbare Abdeckung des Mähroboters ermöglicht eine **unkomplizierte Reinigung** mit Wasser. **Schutzklasse IPX4** - Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.




## Hebe- und Kippsensoren für mehr Sicherheit

Hebe- und Kippsensoren **stoppen das Mähwerk** sobald der **Mähroboter angehoben** wird. Durch diese **Sicherheitsanforderungen** sind sowohl **Anwender als auch Kinder oder Tiere geschützt**.



## Präzise Steuerung mit Begrenzungs- und Leitkabeln

Das **mitgelieferte Begrenzungskabel** dient zur Einteilung der Mähfläche, während das **Leitkabel** dem Mähroboter ermöglicht, immer den Weg zurück zur Ladestation zu finden. Sie können flexibel aus **5 voreingestellten Startpositionen** mähen und so Ihren Rasen optimal abdecken.

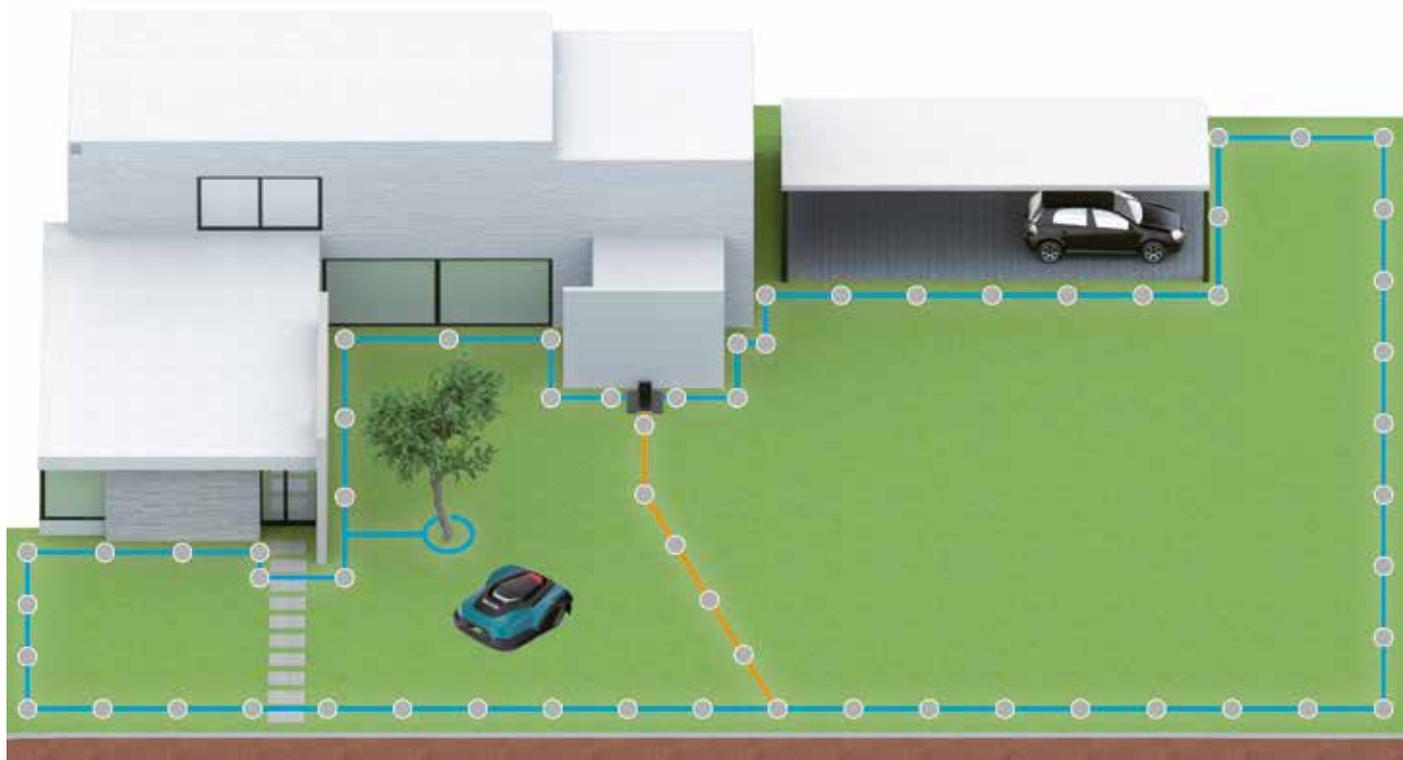

Für mehr Informationen bitte den QR-Code scannen.



Nur bei autorisierten Makita-Fachhändlern!

# RÜCKENTRAGBARE AKKUS

**FÜR PROFIS!**

Für Profis: Akku-Maschinen der Connector-Type-Serie sind für den täglichen, professionellen Einsatz konzipiert. Der Akku wird kräfteschonend und ergonomisch auf dem Rücken getragen und erbringt lange Akku-Laufzeiten, die die Laufzeit von benzinbetriebenen Maschinen übertreffen können. Speziell für Arbeiten in den Bereichen Kommune und GaLaBau entwickelt.

## RÜCKENTRAGBARE AKKUS PDC1200 UND PDC1500

### Akku-Anzeige

Die Akku-Anzeige zeigt den Akku-Status durch vier grüne LEDs an (schaltet sich ein, wenn der Hauptnetzschalter gedrückt wird).



### Höhenverstellbarer Hüftgurt

kann für persönliche Passform und Komfort angepasst werden.



### Praktischer Standfuß

für den sicheren stationären Gebrauch



### Reflektoren

für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln



## RÜCKENTRAGBARE AKKU-BANK PDC01

Akku-Abdeckung zum Schutz vor Wasser und Staub.



### Akku-Anzeige

zeigt den Akku-Stand pro eingesetztem Akku an.



### Hauptschalter

mit Auto-Off-Funktion.



Betrieb mit bis zu vier  
18 V LXT-Akkus möglich

# IMMER DABEI UND JEDERZEIT EINSATZBEREIT

RÜCKENTRAGBARE AKKUS  
2x18V UND 40Vmax. KOMPATIBEL

PDC1200A01 / PDC1500A01



	PDC1200A01	PDC1500A01
Akku-Typ	Li-Ion	Li-Ion
Max. Kapazität	33,5 Ah/1'200 Wh	43,5 Ah/1'568 Wh
Ladezeit	360 min	450 min
Schutzklasse	IPX4	IPX4
Gewicht	8,8 kg	11,1 kg

## Details:

- + Kompatibel mit 2x18V Akku-Maschinen (Adapter inklusive)
- + Auch kompatibel mit 40V max. Akku-Maschinen (Adapter im Sonderzubehör, Art.-Nr. 191N62-4)
- + Nicht nutzbar mit 18V Akku-Maschinen

RÜCKENTRAGBARE AKKU-BANK PDC01  
18V / 2x18V UND 40Vmax KOMPATIBEL

191A59-5



Akku-Typ	Li-Ion
Max. Kapazität	24/12 Ah
Gewicht (inkl. 4 x BL1860B)	7,0 kg

## Details:

- + Für 18V und 2x18V Akku-Maschinen sowie 40Vmax 40V max.-Adapter im Sonderzubehör, Art.-Nr. 191N62-4
- + Für bis zu vier 18V Li-Ion Akkus
- + Keine Akku-Ladefunktion

## Lieferumfang:

18V Adapter (191J50-7), 2x18V Adapter (191A52-9)



PDC1200A01  
PDC1500A01

### Akku-Adapter 40Vmax



Art.-Nr.: 191N62-4 (optional)

z. B. UX01G



### Akku-Adapter 2x18V



Art.-Nr.: 191J51-5

z. B. DUX60



### Akku-Adapter 18V



Art.-Nr.: 191J50-7

z. B. DUX18



## AKKU-ADAPTER



PDC01  
191A59-5

# POWER STATION MAKPAC

## STROMUMWANDLER IM MAKPAC

230/12 V • 1'400 W

BAC01



Max. Ausgangsleistung	2'800 W
Dauerhafte Stromabgabe	1'400 W
Gewicht	7,3 kg

### Details:

- + Doppelt schutzisoliert
- + Zum Laden von Akkus oder Verwenden von netz-betriebenen Geräten, da wo kein Wechselstrom vorhanden ist
- + Nutzbar als Notstromaggregat
- + Ideal für Outdoor-Freizeitaktivitäten



USB-Anschluss



12V-Anschluss



Kompatibel mit  
MAKPAC-Systemkoffern



Passend für Akku-Bank  
PDC01...



...und rückentragbare Akkus  
PDC1200A01 / PDC1500A01

## AKKU-KOMPRESSOR

40Vmax • 7,6 l

AC001G



Tankinhalt	7,6 l
Kesselfüllzeit	ca. 100 sek.
Max. Druck	9,3 bar
Luftfördermenge	34 l/min
Gewicht (inkl. BL4080F)	12,8 kg

### Details:

- + Zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen
- + Grosser Tank für ausdauernden und gleich bleibenden Druck bis 9,3 bar
- + Ölfreies Pumpensystem
- + Leicht und handlich zum einfachen Transport auf die Baustelle



Schalldruckpegel  
von nur 68 dB



Weitere Produkt-  
informationen



Leicht und handlich

# GEBLÄSE MIT PDC-CONNECTOR

**AKKU-GEBLÄSE  
PDC-CONNECTOR**  
17,6 m<sup>3</sup>/min • 60 m/s

UB001C



Einfaches Ein- und Aus-  
schalten per Joystick

**BL MOTOR XPT WG**

Laufzeit (inkl. PDC1200)	max. / min. 90 / 60 min
Luftvolumen	0 - 17,6 m <sup>3</sup> /min
Luftgeschwindigkeit	70 m/s
Leerlaufdrehzahl	0-21'000 / 24'000 min <sup>-1</sup>
Maschinengewicht	2,5 kg

## Details:

- + Antrieb mittels rücentragbarem Akku PDC1500 oder PDC1200, oder Akku-Bank PDC01
- + Leistungsstärker als vergleichbare LXT Gebläse
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklassen IPX4 und IP54

## Lieferumfang:

UB001CZ: Gebläsedüse, Flachdüse, Schultergurt

**MODELLVARIANTE  
UB003C**



Mit 3 Geschwindigkeiten 0-17,6 m<sup>3</sup>/min • 0-86 m/s

Laufzeit (inkl. PDC1500)	max. / min. 530 / 60 min
Maschinengewicht	2,8 kg



**AKKU-RUCKSACKGEBLÄSE  
PDC-CONNECTOR**  
0-20,9 m<sup>3</sup>/min • 0-80,7 m/s

UB004C



**BL MOTOR XPT**

Laufzeit (inkl. PDC1500)	max. / min. 200 / 55 min
Luftvolumen	0-20,9 m <sup>3</sup> /min
Luftgeschwindigkeit	0-80,7 m/s
Leerlaufdrehzahl	0-22'000 min <sup>-1</sup>
Schalterarretierung	Ja
Gewicht (inkl. PDC1500)	18,6 kg

## Details:

- + Angenehm zu tragen, da das Gewicht auf dem Rücken sitzt
- + Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit, auf Dauerbetrieb arretierbar, alles über Joystick steuerbar
- + Verstellbarer, breiter und gepolsterter Schultergurt
- + Betrieb nur mit PDC1200 oder PDC1500 möglich
- + Geschwindigkeit regelbar in 4 Stufen

## Lieferumfang:

UB004CZ: 2x Runddüsen Ø 74 und 81 mm, eine Flachdüse



# FREISCHNEIDER UND RASENMÄHER MIT PDC-CONNECTOR

AKKU-FREISCHNEIDER  
PDC-CONNECTOR  
430 mm · 1'000 W  
UR101C

MODELLVARIANTE  
UR201C  
Mit Rundgriff



**BL** **ADT** **AFT** **WG**  
MOTOR

Leerlaufdrehzahl	0–4'600 / 0–5'500 / 0–7'000 min <sup>-1</sup>
Schneidtechnik	2-Fadenkopf / Kunststoffmesser / 2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	430 / 305 / 255 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Fadenverlängerung	TAP & GO
Faden Ø/ Länge	2,4 mm/ 3,0 m
Gewicht UR101CZ / UR201CZ	5,2 / 4,7 kg

## Details:

- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1500, PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
- + Werkzeugloser Schnellverschluss im asymmetrischen Griff integriert, für einfache Lagerung (Griff dreht um 90°)

## Lieferumfang:

UR101CZ und UR201CZ : Kombi-Schutzhaube, Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, Metallmesser, Tragriemen, Zubehörtasche

TONDEUSE  
AVEC CONNECTEUR PDC  
53 cm · 70 l  
LM001C

**BL** **XPT** **WG**  
MOTOR

Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	20–100 mm
Flächenleistung PDC1200 (inkl. Radantrieb)	6'900 (5'100) m <sup>2</sup>
Flächenleistung PDC01 (inkl. Radantrieb)	2'300 (1'700) m <sup>2</sup>
Fangkorb	70 l
Gewicht	49,2 kg

## Details:

- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1500 oder PDC1200, oder Akku-Bank PDC01
- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Stufenloser und autarker Radantrieb
- + Lageunabhängiger Akku-Motor ermöglicht den Einsatz in Hanglagen

## Lieferumfang:

LM001CZ: Sichelmesser, Mulchkeil, Fangkorb

Radantrieb 2,5-5,0 km/h



# BETONVERDICHTER MIT PDC-CONNECTOR

## AKKU-BETONVERDICHTER

### PDC-CONNECTOR


36V · 12'000 min<sup>-1</sup>

VR001CZ

VR002CZ

VR003CZ

VR004CZ

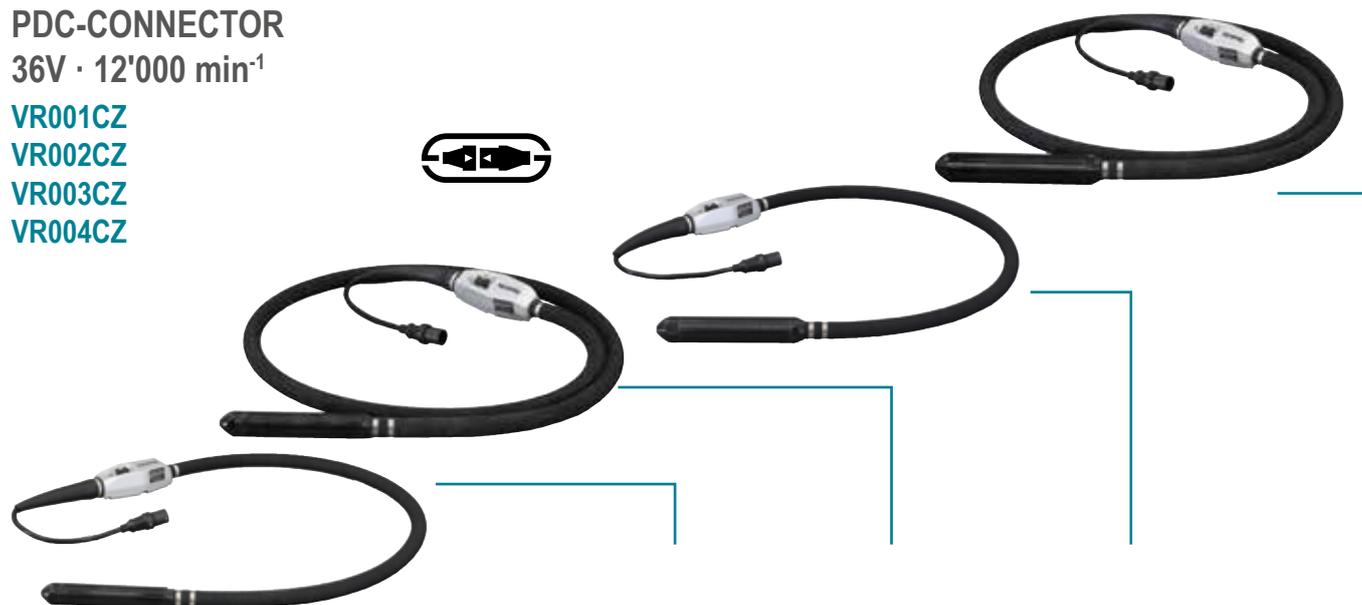

	VR001CZ	VR002CZ	VR003CZ	VR004CZ
Spannung	36 V	36 V	36 V	36 V
Laufzeit (inkl. PDC01 4x BL1860B/PDC1200)	100/300 min	100/300 min	60/200 min	60/200 min
Vibrationen	12'000 min <sup>-1</sup>	12'000 min <sup>-1</sup>	12'000 min <sup>-1</sup>	12'000 min <sup>-1</sup>
Ø Verdichtervorsatz/Länge	43/1'500 mm	43/3'000 mm	53/1'500 mm	53/3'000 mm
Gewicht	11,8 kg	12,9 kg	12,6 kg	13,7 kg

#### Details:

- + Angetrieben durch rückentragbaren Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + Lange Arbeitseinsätze: Geringe Ermüdungserscheinungen, da Akkugewicht auf dem Rücken getragen wird
- + Für den Einsatz in Schalungen sowie in grossen Säulen- und Deckenschalungen



# AKKU-BETONVERDICHTER

**AKKU-BETONVERDICHTER**  
40V max. · 12'000–15'000 min<sup>-1</sup>  
VR001G

**AKKU-BETONVERDICHTER**  
18V · 1'200 mm · 13'000 min<sup>-1</sup>  
DVR450



ohne Verdichtervorsatz



## MODELLE MIT ZUBEHÖR:

**VR003G** Mit Verdichtervorsatz 32 mm x 1,2 m  
**VR004G** Mit Verdichtervorsatz 38 mm x 1,2 m



Vibrationen Normalmodus	12'000 min <sup>-1</sup>
Vibrationen Powermodus	15'000 min <sup>-1</sup>
Akku-Laufzeit Normal/Powermodus (inkl. BL4040)	60/45 min
Gewicht (inkl. BL4080F ohne Vorsatz)	3,3 kg



Max. Ausgangsleistung	550 W
Verdichtervorsatz	25 x 1'200 mm
Vibrationen Normalmodus	12'000 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL1860B inkl. Vorsatz)	3,8 kg

### Details:

- + Akku-Betonverdichter zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- + Dichter und blasenfreier Beton durch hohe Schwingzahl

### Details:

- + Akku-Betonverdichter zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- + Dichter und blasenfreier Beton durch hohe Schwingzahl

### Lieferumfang:

VR001GZ: ohne Verdichtervorsatz

### Lieferumfang:

DVR450Z: Verdichtervorsatz 25 mm x 1,2 m  
DVR450RTE: zusätzlich Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1850B

## OPTIONALES ZUBEHÖR

Verdichtervorsatz nur für	32 mm x 1,2 m	1910E1-5
XGT Akku-Betonverdichter	32 mm x 1,7 m	1910E2-3
VR001GZ	32 mm x 2,4 m	1910C2-9
VR003GZ	38 mm x 1,2 m	1910E3-1
VR004GZ	38 mm x 2,4 m	1910C4-5

## EMPFOHLENE LI-ION AKKUS

<b>BL4040</b> 4,0 Ah	<b>BL4040F</b> 4,0 Ah	<b>BL4050F</b> 5,0 Ah	<b>BL4080F</b> 8,0 Ah

**ACHTUNG** : Akkus 5,0 Ah und 8,0 Ah nur mit optionalem Akku-Schutz Art. 1910J1-0

# AKKU ASTSCHEREN



**LXT** ~~18V~~ ~~18V~~ → **36V** **XPT**

## AKKU-ASTSCHERE

2x18V · 33 mm

**Schnittleistung 250 N**

**DUP362**



Maximale Ausgangsleistung	200 W
Max. Schnitte pro Ladung (BL1860B)	71'000 bei 15 mm Ø
Max. Schnittstärke	33 mm
Gewicht Schere	0,82 kg
Gewicht (2 x BL1860B)	3,8 kg

### Details:

- + Einstellbare Messeröffnung ist 2-stufig voreingestellt
- + Schneidmesser öffnet sofort beim Loslassen des Einschalters
- + Mit Einschaltsperr

### Lieferumfang:

DUP362Z: Rucksack für Akkus, Verbindungskabel

## AKKU-ASTSCHERE

18V · 30 mm

**DUP180**

**NEW**



**LXT** **BL** **MOTOR** **XPT**

Maximale Ausgangsleistung	370 W
Max. Schnitte pro Ladung (BL1860B)	8'000 bei 15 mm Ø
Max. Schnittstärke	30 mm
Gewicht Schere	0,68 kg
Gewicht (BL1860B)	1,3 kg



### Lieferumfang:

DUP180Z: Holster, Akku-Adapter, Schleifstein

### Details:

- + Geringes Gewicht für angenehmes Arbeiten
- + Ausgestattet mit XPT: optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser unter harten Bedingungen

## OPTIONALES ZUBEHÖR



Holster für Rebscheren  
162C23-5



**BL1830B**  
3,0 Ah



**BL1840B**  
4,0 Ah



**BL1850B**  
5,0 Ah



**BL1860B**  
6,0 Ah

# AKKU-HECKENSCHEREN



**AKKU-HECKENSCHERE**  
40V max. · 60 cm · 23,5 mm  
**UH004G**



**AKKU-HECKENSCHERE**  
40V max. · 60 cm · 25,0 mm  
**UH006G**



Max. Aststärke 25,0 mm

Spezielle Messerform sorgt für weniger Reibung

### MODELLVARIANTE

Auch in 75 cm Schnittlänge erhältlich  
**UH005G**

### MODELLVARIANTE

Auch in 75 cm Schnittlänge erhältlich  
**UH007G**

Details: **XGT** **BL MOTOR** **WG**

- + Doppelseitige Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

#### UH004G / UH005G

#### UH006G / UH007G

Leerlaufhubzahl	0-2'000/0-3'600/0-5'000 min <sup>-1</sup>	0-2'000/0-3'000/0-4'000 min <sup>-1</sup>
Max. Aststärke	23,5 mm	25,0 mm
Max. Messerabstand	35 mm	38 mm
Schnittlänge	60 / 75 cm	60 / 75 cm
Max. Betriebsdauer (mit BL4050F)	(gemäss Geschwindigkeit) 79-261 / 74-234 min	(gemäss Geschwindigkeit) 80-184 / 71-180 min
Gewicht (inkl. BL4050F)	4,9 / 5,1 kg	5,0 / 5,2 kg

### Lieferumfang:

UH004GZ/UH005GZ: Aufbewahrungsbehälter, Messerbalken  
UH004GD201/UH005GD201: zusätzlich Schnellladegerät  
DC40RA, 2x Akku BL4025

### Lieferumfang:

UH006GZ/UH007GZ: Aufbewahrungsbehälter, Messerbalken  
UH006GD201/UH007GD201: zusätzlich Schnellladegerät  
DC40RA, 2 x Akku BL4025

## EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



**BL4025**  
2,5 Ah



**BL4040**  
4,0 Ah



**BL4040F**  
4,0 Ah

## OPTIONALES ZUBEHÖR

In Verbindung mit einem Schnittgutsammler kann das Schnittgut mühelos aus grosser Höhe oder unzugänglichen Bereichen abgetragen werden.




Schnittgutsammler:

**191R51-3** 60 cm

**191R52-1** 75 cm

## AKKU-HECKENSCHERE 40V max. · 75 cm · 18 mm UH014G

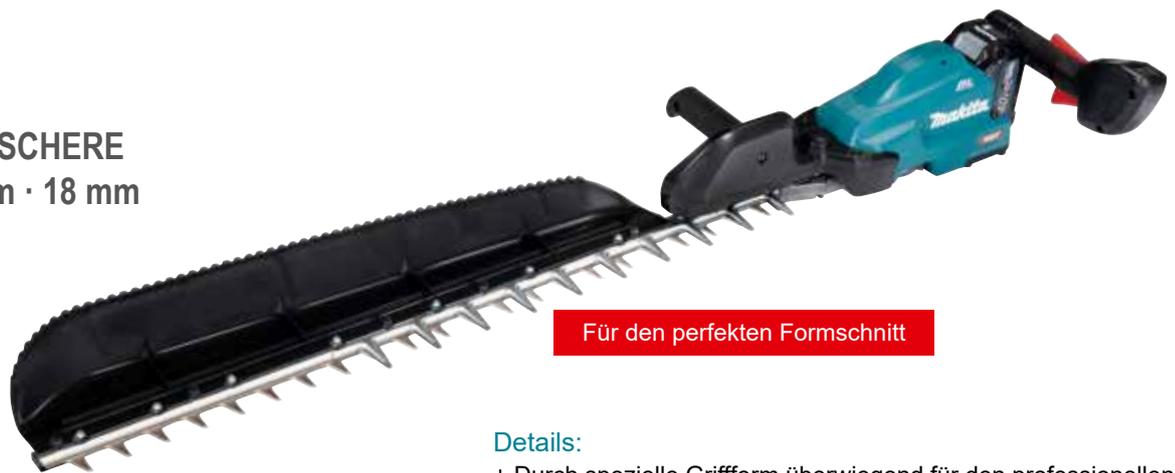

Für den perfekten Formschnitt



Leerlaufhubzahl	0–5'000 min <sup>-1</sup>
Max. Aststärke	18 mm
Max. Messerabstand	35 mm
Schnittlänge	75 cm
Max. Betriebsdauer (mit BL4050F)	(gemäss Geschwindigkeit) 76 - 211 min
Gewicht (inkl. BL4050F)	4,7 kg

### Details:

- + Durch spezielle Griffform überwiegend für den professionellen Einsatz und horizontale Schnitte geeignet
- + Einseitig gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Der mitgelieferte Schnittgutsammler erleichtert die Arbeit bei waagerechten Schnitten
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

### Lieferumfang:

UH014GZ: Aufbewahrungsbehälter, Schultergurt, Messerbalken

## AKKU-HECKENSCHERE 18V · 60 cm · 23,5 mm DUH601

Spezielle Messerform sorgt für weniger Reibung



### MODELLVARIANTE

Auch in 75 cm Schnittlänge erhältlich

DUH751



Leerlaufhubzahl	0–2'000/0–3'600/0–4'400 min <sup>-1</sup>
Max. Aststärke	23,5 mm
Max. Messerabstand	35 mm
Schnittlänge	60 cm
Max. Betriebsdauer (mit BL1850B)	DUH601 (gemäss Geschwindigkeit) 23 - 73 min DUH751 (gemäss Geschwindigkeit) 22 - 57 min
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,5 kg

### Details DUH601/DUH751:

- + Doppelseitige, gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + XPT – Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

### Lieferumfang:

Aufbewahrungsbehälter, Messerbalken

## EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL1830B  
3,0 Ah



BL1840B  
4,0 Ah



BL1850B  
5,0 Ah



BL1860B  
6,0 Ah

# AKKU-HECKENSCHNEIDER

AKKU-HECKENSCHNEIDER  
40V max. · 50 cm · SCHWENKBAR

UN001G

**NEW**

**XGT** **BL** **XPT**  
MOTOR



**MODELLVARIANTE**  
Version 18V  
**DUN500W**

**XGT** **BL** **XPT**  
MOTOR



Abb. UN001G

**Lieferumfang:**

DUN500WZ und UN00GZ: Messer, Messerschutz, Tragriemen

**Details:**

- + Weniger Reibung der Klingen. Der geringere Widerstand erhöht die Laufzeit und schont das Material
- + Werkzeuglos in 6 Stufen verstellbares und für den Transport um 180° einklappbares Scherblatt

	DUN500WZ	UN001GZ
Maximale Ausgangsleistung	520 W	860 W
Messerdicke	2,0 mm	2,4 mm
Leerlaufhubzahl min <sup>-1</sup>	0-2'000/-3'600/-4'400	0-1'000/-1'500/-2'000
Max. Aststärke	23,5 mm	25 mm
Max. Messerabstand	35 mm	38 mm
Schnittlänge	50 cm	60 cm
Max. Betriebsdauer	(6 Ah) 60/90/190 min	(4 Ah) 65/97/205
Gewicht	(6 Ah) 4,3 kg	(4 Ah) 4,9 kg

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

In Verbindung mit einem Schnittgutsammler kann das Schnittgut mühelos aus grosser Höhe oder unzugänglichen Bereichen abgetragen werden.

1910T2-8 60 cm



**Schnittgutsammler für UN001G**

199450-5



**Getriebe-Fett**

1910U9-1



**Mehrzwecköl 300 ml**  
Schützen Sie die Messer Ihrer Heckschere mit diesem hochwertigen Schmiermittel!!!! (schmiert, schützt vor Korrosion und Wasser)

# AKKU-HOCHENTASTER

## AKKU-HOCHENTASTER

40V max. · 20 m/s · 30 cm

UA004G



Schienenlänge	30 cm
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Sägekette	3/8"LP / 1,1 mm 46 TG
Kettenöltank	160 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	9,1 kg

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Winkelaufsatz mit Neigungswinkel von 30°  
1910J6-0

#### Details:

- + Boost-Mode hebt die Drehzahl kurzzeitig an, um starke Äste schneller zu schneiden
- + Teleskopierbar von 2,50–3,80 m
- + Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

#### Lieferumfang:

UA004GZ: Sternschiene, Sägekette, Schienenschutz, Schultergurt

## ZUBEHÖR

UA004G / DUA301

- Standard Lieferumfang ○ Optional

- Sternschiene 30 cm 90PX / 3/8"LP / 1,1 mm ● 191G15-1
- Sägekette 30 cm 90PX / 3/8"LP / 1,1 mm 46 TG ● 191H01-8
- Sternschiene 25 cm 90PX / 3/8"LP / 1,1 mm ○ 191G14-3
- Sägekette 25 cm 90PX / 3/8"LP / 1,1 mm 40 TG ○ 191H00-0

## AKKU-HOCHENTASTER

2x18V · 20 m/s · 30 cm

DUA301



Schienenlänge	30 cm
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Sägekette	3/8"LP / 1,1 mm 46 TG
Kettenöltank	160 ml
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	8,5 kg

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Winkelaufsatz mit Neigungswinkel von 30°  
1910J6-0


#### Details:

- + Boost-Mode hebt die Drehzahl kurzzeitig an, um starke Äste schneller zu schneiden
- + Teleskopierbar von 2,50–3,80 m
- + Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung

#### Lieferumfang:

DUA301Z: Sternschiene, Sägekette, Schienenschutz, Schultergurt

## EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL4040 4,0 Ah   BL4040F 4,0 Ah   BL4050F 5,0 Ah   BL4080F 8,0 Ah



BL1830B 3,0 Ah   BL1840B 4,0 Ah   BL1850B 5,0 Ah   BL1860B 6,0 Ah

# AKKU-KETTENSÄGEN

## TOP HANDLE AKKU-KETTENSÄGE

40V max. · 24,8 m/s · 25 cm

UC002G



Max. Kettengeschwindigkeit 24,8 m/s



Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	0–24,8 m/s
Maximale Ausgangsleistung	1'400 W
Sägekette	3/8" / 1,1 mm / 40 TG
Kettenöltank	200 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	4,7 kg

### Details:

- + Mit Einschaltsperr
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4
- + **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung**

### Lieferumfang:

UC002GZ: Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz  
 UC002GT101: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 1 x Akku BL4050F

### MODELLVARIANTEN

- UC003G Mit Schienenlänge 30 cm
- UC004G Mit Schienenlänge 35 cm
- UC006G Mit Carving-Schiene 25 cm (1/4" / 1,3 mm)

## AKKU-KETTENSÄGE

40V max. · 25,5 m/s · 35 cm

UC025G



Max. Ausgangsleistung 1'600 Watt,  
Sicherheitschalter

### Details:

- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akku-Laufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30 %
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4
- + Gleiche Leistungsstärke wie eine Benzin-Kettensäge mit 35 cm<sup>3</sup> Hubraum

### MODELLVARIANTE

- UC022G Mit werkzeugloser Kettenspannung
- UC026G Mit Schienenlänge 40 cm




Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	0–25,5 m/s
Sägekette	.325"LP / 1,1 mm / 59 TG
Kettenöltank	230 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	6,5 kg

### Lieferumfang:

UC025GZ: Sternschiene, Sägekette 80TXL, Schienenschutz  
 UC025GT101: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 1 x Akku BL4050F

### ZUBEHÖR



- Standard-Lieferumfang
- Optional

#### DUC254C + UC006G

Carving-Schiene 25 cm, 1,3 mm, 1/4" ● 168407-7  
 Sägekette 25 cm, 1,3 mm, 1/4", 60 TG ● 191G96-5

### EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



UC002G  
 UC003G  
 UC004G  
 UC006G



BL4025  
2,5 Ah

BL4040  
4,0 Ah

UC022G  
 UC025G  
 UC026G



BL4040F  
4,0 Ah

BL4050F  
5,0 Ah

BL4080F  
8,0 Ah



## AKKU-KETTENSÄGE

40V max. · 25,5 m/s · 35 cm

### UC011G



Gleiche Leistungsstärke wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm<sup>3</sup> Hubraum



Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	0–25,5 m/s
Sägekette	.325"LP / 1,1 mm / 59 TG
Maximale Ausgangsleistung	1'600 W
Kettenöltank	230 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	6,5 kg

#### Details:

- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

#### Lieferumfang:

UC011GZ: Sternschiene, Sägekette 80TXL, Schienenschutz

UC011GT101: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 1 x Akku BL4050F

#### MODELLVARIANTEN

**UC015G** Mit Werkzeugloser Kettenspannung

**UC012G** Mit Schienenlänge 40 cm

**UC016G** Mit Schienenlänge 40 cm

und werkzeugloser Kettenspannung

#### ZUBEHÖR



- Standard-Lieferumfang
- Optional

Beschreibung	Artikel-Nr	DUC256 UC002G	UC003G	DUC353 UC004G	UC022G/UC025G UC011G/UC015G	UC026G UC012G/ UC016G
Sternschiene 25 cm, 1,1 mm, 3/8"	90PX 191G14-3	●	○	-	-	-
Sägekette 25 cm, 1,1 mm, 3/8" 40 TG	90PX 191H00-0	●	○	-	-	-
Sternschiene 30 cm, 1,1 mm, 3/8"	90PX 191G15-1	○	●	●	-	-
Sägekette 30 cm, 1,1 mm, 3/8" 46 TG	90PX 191H01-8	○	●	●	-	-
Sternschiene 35 cm, 1,1 mm, 3/8"	90PX 191G16-9	○	○	○	-	-
Sägekette 35 cm, 1,1 mm, 3/8" 52 TG	90PX 191H02-6	○	○	○	-	-
Sternschiene 35 cm, 1,1 mm, 0,325"	80TXL 191T87-4	-	-	-	●	○
Sägekette 35 cm, 1,1 mm, 0,325" 59 TG	80TXL 191T91-3	-	-	-	●	○
Sternschiene 40 cm, 1,1 mm, 0,325"	80TXL 191T88-2	-	-	-	○	●
Sägekette 40 cm, 1,1 mm, 0,325" 64 TG	80TXL 191T92-1	-	-	-	○	●

# AKKU-KETTENSÄGEN

## AKKU-KETTENSÄGE

2x18V · 20 m/s · 35 cm

DUC353



BL-Motor mit Direktantrieb

### MODELLVARIANTE

DUC353CZ Mit Carving-Schiene 25 cm (1/4" / 1,3 mm)

LXT 18V + 18V → 36V BL MOTOR XPT

Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	0–20 m/s
Sägekette	3/8" / 1,1 mm / 52 TG
Kettenöltank	200 ml
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	5,5 kg

### Details:

- + Hohe Kettengeschwindigkeit für schnelle Schnitte
- + Kettenwechsel und Kettenspannung werkzeuglos
- + Feinfühlig regelbare Drehzahl

### Lieferumfang:

DUC353Z: Sternschiene, Sägekette, Schienenschutz

## TOP HANDLE AKKU-KETTENSÄGE

2x18V · 20 m/s · 25 cm

DUC256



Boost-Modus

LXT 18V + 18V → 36V BL MOTOR XPT

Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	0–20 m/s
Sägekette	3/8" / 1,1 mm / 40 TG
Kettenöltank	200 ml
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	5,1 kg

### Details:

- + Hohe Kettengeschwindigkeit für schnelle Schnitte
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung**

### Lieferumfang:

DUC256Z: Sternschiene, Sägekette, Schienenschutz

## TOP HANDLE AKKU-KETTENSÄGE

18V · 22,5 m/s · 25 cm

DUC254

### MODELLVARIANTE

DUC353CZ  
Mit Carvingschiene 25 cm  
(1/4" / 1,3 mm)



Abb.: DUC353C

Kettengeschwindigkeit 22,5 m/s

LXT BL MOTOR XPT

Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	22,5 m/s
Sägekette	3/8" / 1,1 mm / 40 TG
Kettenöltank	140 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,3 kg

### Details:

- + Mit Einschaltsperr
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung**

### Lieferumfang:

DUC254Z: Sternschiene, Sägekette, Schienenschutz

UC254CZ: Carvingschiene, Sägekette, Schienenschutz

## OPTIONALES ZUBEHÖR

### Sägekettenöl BioTop

ganzjährig einsetzbar mit hervorragenden Haft-, Verschleisschutz- und Korrosionsschutzeigenschaften. BioTop-Sägekettenöl bietet einen Langzeit-Verharzungsschutz, um ein Verkleben der Kette zu verhindern.

### Schienen und Ketten auf vorheriger Seite



1 l  
1910U0-9



5 l  
1910U1-7

# AKKU-GEBLÄSE

## AKKU-LAUBBLÄSER

40V max. · 16 m³/min · 64 m/s

UB001G



Luftvolumen	0-13,5 / 16 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	64 m/s
Leerlaufdrehzahl	0-23'000 min⁻¹
Laufzeiten mit BL4050F (je nach Geschwindigkeit)	115/25/15 min
Laufzeiten mit PDC1500 (je nach Geschwindigkeit)	1'102/239/144 min
Gewicht (inkl. BL4050F)	3,9 kg



### Details:

- + Das maximale Luftvolumen kann durch vollständiges Drücken des Schalters aktiviert werden (Boost-Mode)
- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar
- + Ideal für den Einsatz an geräuschempfindlichen Orten wie Schulen, Krankenhäusern und Wohngebieten

### Lieferumfang:

UB001GZ: Gebläserohr, Runddüse, Flachdüse, Schultergurt  
 UB001GM101: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 1 x Akku BL4040

## AKKU-GEBLÄSE

18V · 13 m³/min · 52,1 m/s

DUB184



Luftvolumen	0-13 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	52,1 m/s
Leerlaufdrehzahl	0-7'850 min⁻¹
Laufzeit mit BL1860B	12 min
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg

### Details:

- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar
- + Ideal für den Einsatz an geräuschempfindlichen Orten wie Schulen, Krankenhäusern und Wohngebieten

### Lieferumfang:

DUB184Z: Gebläsedüse, Flachdüse, Schultergurt  
 DUB184RF: zusätzlich: Schnellladegerät DC18RC, 1 x Akku BL1830B

## AKKU-LAUBBLÄSER UND -SAUGER

2x18V · 13,4 m³/min · 65 m/s

DUB363



Starker Blaser mit Saugfunktion



Luftvolumen	0-13,4 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	65 m/s
Vakuum max. Luftvolumen	12,7 m³/min
Leerlaufdrehzahl	0-7'850 min⁻¹
Laufzeit mit 2xBL1860B (je nach Geschwindigkeit)	10-30 min
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	6,6 kg

### Details:

- + Als Gebläse oder Sauger mit Häckselfunktion einsetzbar
- + Elektronikschalter mit Sanftanlauf sowie mit Arretierung für den Dauerbetrieb

### Lieferumfang:

DUB363ZV: Absaugset, Gebläsestutzen, Rohradapter-Set 80-72, Schultergurt

# AKKU-ERDBOHRER

AKKU-ERDBOHRER  
40V max. · 150/200 mm  
DG002G



**XGT** **BL MOTOR** **XPT** **ADT**

	DG002GZ	DDG461GZ
Max. Ausgangsleistung	1.350 W	1.350 W
Leerlaufdrehzahl hoch/niedrig	0–1'500/0–400 min <sup>-1</sup>	0–350/–1'400 min <sup>-1</sup>
Drehmoment 1./2. Gang	55/136 Nm	48/136 Nm
Bohrkapazitäten sandige Böden	200 mm	200 mm
Bohrkapazitäten Lehmböden	150 mm	150 mm
Bohrlöcher pro Ladung (60 cm tief, Ø 150/200 mm)	100/65 Löcher (mit 4Ah Akku)	155/90 Löcher (mit 6Ah Akku)
Gewicht (inkl. 2 x BL4050F)	8,0 kg	7,6 kg

Lieferumfang:  
DG002GZ und DDG461GZ: Griffset

## Details:

- + Der Erdbohrer kann direkt in die Aufnahme befestigt werden
- + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z. B. Stecklinge, Pfähle, Zäune und H-Pfostenträger
- + Schnelle Vortriebsleistung durch zwei förderstarke Spiralen
- + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt Grasnarben, Erde und Sand

**MODELLVARIANTE**  
DDG461 Version für 2 Akkus 18V




**LXGT** **18V + 18V** **36V** **BL MOTOR** **XPT**



Mit Direktaufnahme für Erdbohrer

## OPTIONALES ZUBEHÖR

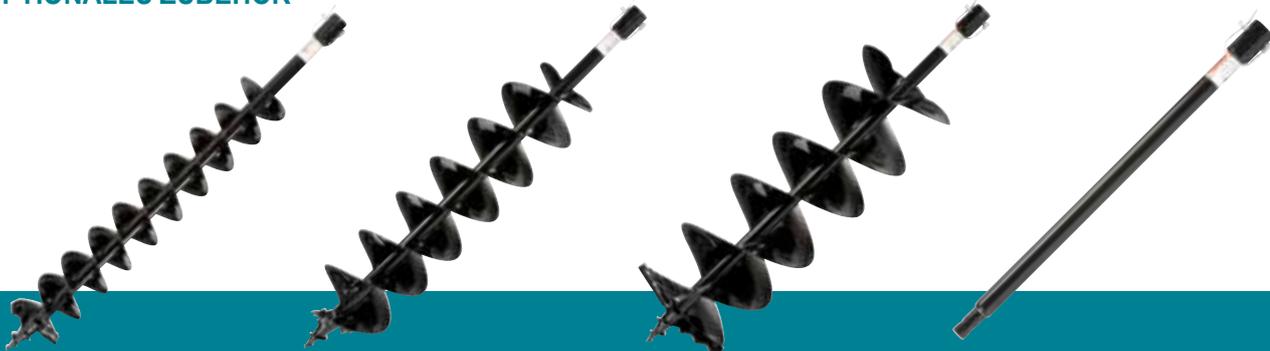

Ersatzmesser für Erdbohrer:  
Schneidmesser an der Bohr-  
spitze sind austauschbar.

60 mm	E-13655
80 mm	E-13661
100 mm	E-07630
150 mm	E-07646
200 mm	E-07652

Erdbohrer	ø 60 x 800 mm	E-13627
Erdbohrer	ø 80 x 800 mm	E-13633
Erdbohrer	ø 100 x 800 mm	E-07294
Erdbohrer	ø 150 x 800 mm	E-07303
Erdbohrer	ø 200 x 800 mm	E-07319
Verlängerung	540 mm	E-07325

# AKKU-RÜHRGERÄTE

## AKKU-RÜHRGERÄT 40V max. · 240 mm · M14 UT001G

### Details:

- + Mit M14-Aufnahme inkl. Adapter für 1/2"
- + 2-Gang-Getriebe
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

### Lieferumfang:

UT001GZ02: Rührwerk A-43717



Aufnahme	M12/M14
Max. Ausgangsleistung	1'200 W
Max. Rührer Ø	240 mm
Leerlaufdrehzahl	0-500/0-920 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,0 kg

Doppel-D-Griff ermöglicht  
stabiles Arbeiten im Stand



## OPTIONALES ZUBEHÖR :

Grosse Auswahl an Rührer im Zubehörcatalog oder auf der Webseite unter <https://www.makita.ch/produkte/rühren.html>



z.B. Art. P-22040

Ø : 140 mm · Länge : 590 mm

Für klebrige und zähe Materialien · Von 20 bis 45 kg

## AKKU-RÜHRGERÄT 18V · 165 mm · M14 DUT130



Aufnahme	M14
Max. Ausgangsleistung	650 W
Max. Rührer Ø	165 mm
Leerlaufdrehzahl	0-350/0-1'300 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg



### Details:

- + 2-Gang-Getriebe
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

### Lieferumfang:

DUT130Z: Transporttasche, Spritzschutz, Stabseitengriff, Rührscheibe A-43692



## EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL4040  
4,0 Ah



BL4040F  
4,0 Ah



BL4050F  
5,0 Ah



BL4080F  
8,0 Ah



BL1830B  
3,0 Ah



BL1840B  
4,0 Ah



BL1850B  
5,0 Ah



BL1860B  
6,0 Ah

# AKKU-FREISCHNEIDER

## AKKU-FREISCHNEIDER

40V max. · 350 mm · 1'000 W

UR007G




Leerlaufdrehzahl	0-4'600/0-5'500/0-7'000 min <sup>-1</sup>
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	400/305/255 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,4 mm x 3,0 m
Gewicht (inkl. BL4050F)	6,3 kg

### Details:

- + 1,0 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit einem 30-cm<sup>3</sup>-Benzingerät
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und sprizwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

### Lieferumfang:

UR007GZ01: Schutzhaube Fadenkopf, 2-Fadenkopf, Rundgriff, Schultergurt, Messerkopf aus PVC, 2-Zahn Dickichtmesser, Zubehörtasche  
UR007GM101: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4040F

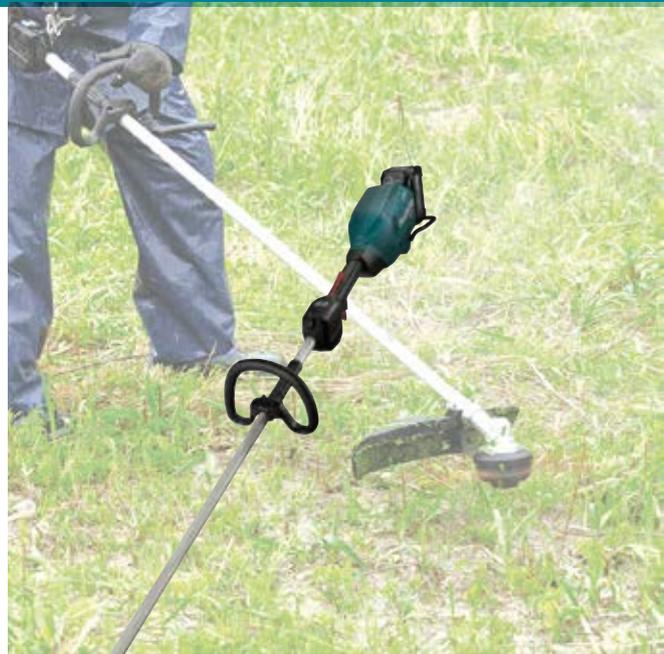

## AKKU-FREISCHNEIDER

40V max. · 255-450 mm · 1'500 W

UR013G



Leerlaufdrehzahl	3'500 - 6'700 min <sup>-1</sup>
Schneidtechnik	2 Fadenkopf / Kunststoffmesser 2-Zahn -Dickichtmesser
Schnittkreis	255-450 mm
Aufnahme	M10 x 1.25 LH
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,7 mm x 4,0 m
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,2 kg

### Details:

- + 1,5 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit einem 35-cm<sup>3</sup>-Benzingerät
- + Geliefert mit komfortablem Schultergurt, ideal für den Langzeitgebrauch

### Lieferumfang:

UR013GZ204: Schutzhaube Fadenkopf, 2-Fadenkopf, asymmetrischer Zweihandgriff, Schultergurt, Messerkopf aus PVC, 2-Zahn Dickichtmesser, Zubehörtasche  
UR013GT204: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F

Leistungsstarker  
1'500-Watt-Motor

ZUBEHÖR  
Schultergurt  
196129-9



Fadenkopf Tap & Go  
"Easy"  
1911Y2-9

Messerkopf aus PVC  
Ø 305 mm  
199868-0

2-Zahn Metallmesser  
Ø 255 mm  
198345-9



## AKKU-FREISCHNEIDER

40V max. · 450 mm · 1'500 W

UR014G



Leerlaufdrehzahl	0-2'000/0-3'600/0-4'000 min <sup>-1</sup>
Schneidtechnik	2-Fadenkopf
Schnittkreis	450 mm
Aufnahme	Spindel
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,7 mm x 4,0 m
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,2 kg

### Lieferumfang:

UR014GZ: Schutzhaube Fadenkopf, 2-Fadenkopf, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche

UR014GT201: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4050F

### Details:

- + Drehrichtungsumkehr für die ideale Anwendung an Strassenrändern, Gehwegen etc.
- + 1,5 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit einem 35-cm<sup>3</sup>-Benzingerät
- + Betrieb nur mit Fadenkopf mit Keilwellen möglich

Drehrichtung  
einstellbar

ZUBEHÖR (mitgeliefert)  
Fadenkopf Tap & Go "Easy"  
mit Keilwellen Ø 130 cm  
1911Y3-7

## AKKU-FREISCHNEIDER

2x40V max. · 480 mm · 2'000 W

UR012G



**XGT** 80Vmax  
40Vmax+40Vmax

Leerlaufdrehzahl	0-4'600/5'500/7'000 min <sup>-1</sup>
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	480/305/305 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,7 mm x 3,0 m
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	9,3 kg

### Details:

- + 2,0 kW Ausgangsleistung\*, vergleichbar mit 40 cm<sup>3</sup> Benzingerät
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

### Lieferumfang:

UR012GZ06: Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 305 mm, 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff 305 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Schultergurt, Zubehörtasche

Starker Motor 2'000 Watt



## EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL4040F  
4,0 Ah



BL4050F  
5,0 Ah



BL4080F  
8,0 Ah

## OPTIONALES ZUBEHÖR

Weiteres Zubehör finden Sie auf [www.makita.ch](http://www.makita.ch) oder im aktuellen Zubehörkatalog



Meisselzahn-Sägeblatt\* 255 mm 199872-9

2-Zahn-Häckselmesser\* 270 mm 199874-5



# AKKU-FREISCHNEIDER

**AKKU-RASENTRIMMER**  
2x18V · 350 mm · 550 W  
**DUR368A**

**OPTIONALES ZUBEHÖR**  
Fadenkopf Tap & Go "Easy"  
**191D89-4**



Optimale Kraftübertragung:  
Das Werkzeug ist direkt am Motor  
montiert >> sehr lange Laufzeit!

**MODELLVARIANTE**  
DUR368L mit Rundgriff

**AKKU-FREISCHNEIDER**  
2x18V · 430 mm · 1'000 W  
**DUR369A**

**OPTIONALES ZUBEHÖR**  
Fadenkopf Tap & Go "Easy"  
**191D93-3**



Max. Ausgangsleistung  
1'000 Watt

**LXXE** 18V+18V → **36V** **BL** MOTOR **XPT** **ADT** **AFT**

	DUR368A	DUR368L	DUR369A
Leerlaufdrehzahl	0-3'500/0-5'300/0-6'500 min <sup>-1</sup>	0-3'500/0-5'300/0-6'500 min <sup>-1</sup>	0-4'600/0-5'500/0-7'000 min <sup>-1</sup>
Maximale Leistung	550 W	550 W	1'000 W
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 4-Zahn-Schlagmesser	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	350/255/230 mm	350/255/230 mm	430/255/255 mm
Aufnahme	M10x1,25 LH	M10x1,25 LH	M10x1,25 LH
Laufzeiten mit 2xBL1860B (Faden)	111/64/38 mm	111/64/38 mm	17/12/9 mm
Fadenverlängerung	Tap & Go	Tap & Go	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,4 mm x 3,0 m	2,4 mm x 3,0 m	2,4 mm x 3,0 m
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	4,7 kg	4,7 kg	6,5 kg

## Details:

- + Schneller Drehrichtungsumkehr ermöglicht ein einfaches Entfernen von Gras- und Unkrautresten
- + Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichen Umfeldern wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen

## Lieferumfang:

DUR368AZ: Schutzhaube Messer, Schutzhaube Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Schultergurt, Zubehörtasche  
 DUR368LZ : Schutzhaube Fadenkopf, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche  
 DUR369A : Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche

## OPTIONALES ZUBEHÖR

Durch die Form, die an ein Kleeblatt erinnert, bildet ein geringerer Luftwiderstand. Er ist hörbar leiser und kann die Laufzeit mit einem Akku erhöhen.

Weitere Durchmesser und Längen erhältlich.

- E-01769 Mähfaden Four-Leaf 2,0 mm x 15 m ●
- E-01781 Mähfaden Four-Leaf 2,0 mm x 310 m ●
- E-01797 Mähfaden Four-Leaf 2,4 mm x 15 m ●
- E-01812 Mähfaden Four-Leaf 2,4 mm x 225 m ●
- E-01828 Mähfaden Four-Leaf 2,7 mm x 15 m ●
- E-01840 Mähfaden Four-Leaf 2,7 mm x 180 m ●



## EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



**BL1830B**  
3,0 Ah



**BL1840B**  
4,0 Ah



**BL1850B**  
5,0 Ah



**BL1860B**  
6,0 Ah

# AKKU-KEHRSAUGMASCHINE

AKKU-KEHRSAUGMASCHINE

40V · 24L

VS001G



**NEW**

Arbeitsbreite (ohne/mit Seitenbürste)	480 / 650 mm
Behältervolumen standard	24 L
Betriebsdauer mit 2x 8,0Ah	480 / 200 min
Gewicht (inkl. BL4080F)	33,1 kg

Kann vertikal gelagert werden

## Details:

- + Sowohl für den Innen- als auch für den Aussenbereich geeignet
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Erweiterung der Reichweite
- + Leicht zum Transportieren, kann vertikal verstaut werden
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

## Lieferumfang:

VS001GZ : Sammelkorb 24L, HEPA Luftfilter, 2 Hauptbürsten und Seitenbürste




Weitere Produktinformationen

## OPTIONALES ZUBEHÖR

Sammelkorb 47 L  
ideal für Blätter z.B.  
1913F7-8



Multifunktionsadapter  
für Makpac-Koffer und rückentragbare  
Akkus (PDC1200 oder PDC1500)  
1913F5-2



## EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL4040F  
4,0 Ah



BL4050F  
5,0 Ah



BL4080F  
8,0 Ah

# AKKU-RASENMÄHER

## AKKU-RASENMÄHER 64V

64V · 48 cm · 62 l

LM003J



	LM003JB101	LM004JB101
Schnittbreite	48 cm	53 cm
Maximale Leistung	3'200 W	3'200 W
Schnitthöhe	20–100 mm	20–100 mm
Flächenleistung	2'700 - 3'700 m <sup>2</sup>	2'800 - 3'800 m <sup>2</sup>
Geschwindigkeit Radantrieb	1,5 - 6,5 km/h	1,5 - 6,5 km/h
Mähdeck	Stahl	Stahl
Grasfangkorb	62 l	70 l
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	33,8 kg	34,6 kg

### Details:

- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Mit robustem Stahldeck
- + Kann vertikal gelagert werden
- + Spezielles Mulchmesser optional

### Lieferumfang:

Standard-Messer, Mulchkeil, Seiten-Deflektor, Grasfangkorb, Akku 64Vmax 10,0 Ah, Ladegerät DC64WA



### MODELLVARIANTE

64V · 53 cm · 70 l

LM004J

### ZUBEHÖR

Akku 64V max 10,0 Ah  
BL64100  
191Y69-6



Ladegerät 64V max  
DC64WA  
191W19-9



Abb.: LM002G

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Spezielles Mulchmesser  
für LM001G / LM003J  
191Y64-6



Spezielles Mulchmesser  
für LM002G / LM004J  
191Y65-4



## AKKU-RASENMÄHER

40V max. • 48 cm • 62 l • 1'900 W

LM001G



Autarker Radantrieb  
1,5-5,0 km/h



Heckauswurf  
LM001G / LM002G

MODELLVARIANTE  
Schnittbreite 53 cm  
LM002G



### Lieferumfang:

LM001GZ und LM002GZ : Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb

	LM001G	LM002G
Schnittbreite	48 cm	53 cm
Schnitthöhe	20–100 mm	20–100 mm
Flächenleistung	bis 2'600 m <sup>2</sup>	bis 3'400 m <sup>2</sup>
Mähdeck	Stahl	Stahl
Grasfangkorb	62 l	70 l
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	33 kg	34,7 kg

### Details:

- + Drei Modus für die Drehzahl des Motors wählbar gemäss Konditionen  
Normal / Geräuschreduzierung / Soft no-load
- + Faltpbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Erweiterung der Reichweite
- + Spezielles Mulchmesser optional  
(LM001GZ : 191Y64-6 et LM002GZ : 191Y65-4)

## AKKU-RASENMÄHER

2x18V • 46 cm • 60 l

DLM465



Drehzahleinstellung wirkt dem Verstopfen  
des Auswurfes entgegen

Vier Akku-Steckplätze für  
doppelte Reichweite

MODELLVARIANTE  
53 cm • 70 l  
DLM537



DLM465Z

DLM537Z

	DLM465Z	DLM537Z
Schnittbreite	46 cm	53 cm
Schnitthöhe	20–100 mm	20–100 mm
Flächenleistung	bis 1'900 (1'400) m <sup>2</sup>	bis 2'300 (1'700) m <sup>2</sup>
Mähdeck	Stahl	Aluminium
Grasfangkorb	60 l	70 l
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	39,0 kg	46,7 kg

### Details:

- + Inkl. Radantrieb von 2,5–5,0 km/h variabel
- + Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen frei wählbar
- + Bedienpanel am Holm
- + Rostfreies Aludeck

### Lieferumfang

Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb

## EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL4040F  
4,0 Ah



BL4050F  
5,0 Ah



BL4080F  
8,0 Ah



BL1830B  
3,0 Ah



BL1840B  
4,0 Ah



BL1850B  
5,0 Ah



BL1860B  
6,0 Ah

# AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEBE

## AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEB

40V max. · 1'000 W

UX01G ●

**XGT** **BL** **MOTOR** **XPT** **WG** **AFT**

Ausgangsleistung	1'000 Watt
Gewicht (je nach Vorsatz)	4,2–12,6 kg

### Details:

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 3-stufige elektronische DrehzahlEinstellung

### Lieferumfang:

UX01GZ Motoreinheit, Rundgriff, Tragriemen, Zubehörtasche  
 UX01GZ01: Zusätzlich : Sensenaufsatz mit 2-Fadenkopf Tap&Go Art. EM404MP



### MÄHBALKENAUFSAZ EN424MP

**NEW**



Schnittbreite 33 cm  
 Bestell-Nr.: 1913C9-3

### SENSENAUFSAZ EM404MP



Fadenkopf Ø 45 cm  
 Bestell-Nr.: 198768-1  
 CHF 183,00

### TAUCHPUMPENAUFSAZ PF400MP

**NEW**



Max. Saughöhe 0-6/0-10,0/0-13,0 m  
 Max. Durchflussmenge 80/115/135 l/min  
 Bestell-Nr.: DEAPF400MP

### ERNTEAUFSAZ EJ400MP



Bestell-Nr.: 195721-8

### SCHAFTVERLÄNGERUNG 115 CM LE400MP



Bestell-Nr.: 191E24-8

### TRIMMERAUFSAZ EM408MP



Fadenkopf Ø 42 cm  
 Bestell-Nr.: 191N31-5  
 CHF 147,00

### AUFSAZ UNKRAUTVERNICHTER EM408MP

**NEW**



Arbeitsbreite 22 cm  
 Bestell-Nr.: 1913P8-6

### KETTENSÄGENAUFSAZ EY403MP



Arbeitslänge 25 cm  
 Bestell-Nr.: 191T38-7

### GEBLÄSEAUFSAZ UB402MP



Bestell-Nr.: 1912R8-4  
 47,4 m/sec - 6,2 m³/min

### GEBLÄSEAUFSAZ UB401MP



Bestell-Nr.: 191P72-3  
 65,3 m/sec - 16,4 m³/min

### SCHERENAUFSAZ EM407MP



Bestell-Nr.: 191M56-3

### KEHRBÜRSTENAUFSAZ BR400MP



Bürstenbreite 60 cm  
 Bestell-Nr.: 199318-5

### KEHRWALZENAUFSAZ SW400MP



Besentrommelbreite 59 cm  
 Bestell-Nr.: 199339-7

### RASENKANTENAUFSAZ EE400MP



Bestell-Nr.: 196752-0

### BODENKULTIVATORAUFSAZ KR401MP



Kultivierungsbreite 16 cm  
 Bestell-Nr.: 199181-6

## EMPFOHLENE LI-ION AKKUS

XGT **40V** **Li-ion** **max**



BL4040F  
4,0 Ah



BL4050F  
5,0 Ah



BL4080F  
8,0 Ah

# AUFSÄTZE

## KOMPATIBEL MIT

- DUX18
- DUX60
- UX01

### HECKENSCHERENAUFSAZ EN402MP

**NEW**



Schnittlänge 50 cm, 180° schwenkbar  
nicht faltbar  
Art.-Nr.: 1912T8-8

### HECKENSCHERENAUFSAZ EN401MP



Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar  
Komplett faltbar  
Bestell-Nr.: 196256-2

### HECKENSCHERENAUFSAZ EN410MP



Schnittlänge 50 cm  
Bestell-Nr.: 197726-4

### BODENSCHNEIDAUFSAZ EN422MP



Bestell-Nr.: 1912T0-4

### BODENSCHNEIDAUFSAZ EN420MP



Bestell-Nr.: 197985-0  
Kann fürs Lagern gefaltet werden



Abb.: UX01G inkl. PF400MP

## AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEB

### 18V · 470 W

**DUX18** ●

**LXT BL MOTOR XPT AFT**

Ausgangsleistung	470 Watt
Gewicht (je nach Vorsatz)	2,8–10,3 kg

#### Details:

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 2-stufige elektronische Drehzahleinstellung

#### Lieferumfang:

DUX18ZX1: Motoreinheit, Trimmeraufsatz mit 2-Fadenkopf Tap&Go Art. EM408MP, Tragriemen, Zubehörtasche



## AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEB

### 2x18V · 600 W

**DUX60** ●

**LXT 18v + 18v → 36v BL MOTOR XPT AFT**


Ausgangsleistung	600 Watt
Gewicht (je nach Vorsatz)	4,1–12,5 kg

#### Details:

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung

#### Lieferumfang:

DUX60Z: Motoreinheit, Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita  
DUX60ZM4: Motoreinheit, Motorsensenaufsatz mit 2-Fadenkopf Tap&Go Art. EM404MP, Tragriemen, Transporttasche, Zubehörtasche

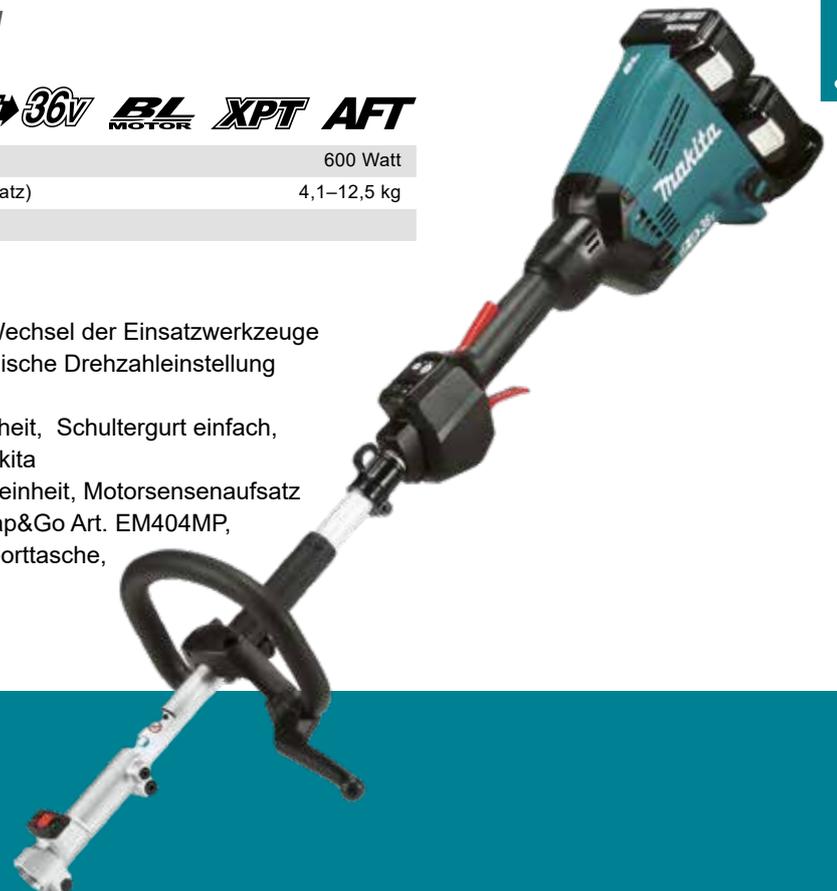

## EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



**BL1830B**  
3,0 Ah



**BL1840B**  
4,0 Ah



**BL1850B**  
5,0 Ah



**BL1860B**  
6,0 Ah

# AKKU-SPRÜHGERÄTE

## AKKU- SPRÜHGERÄT 18V · 5 l · 3,0 bar DUS054

Hinweis:  
Die Akku-Sprühgeräte wurden ausschliesslich für das Versprühen von Pestiziden entwickelt und sind nicht für das Einbringen von Desinfektionsmitteln, unabhängig von deren Bestandteilen, vorgesehen. Pestizide und Herbizide können unabhängig von der Art der enthaltenen Komponenten verwendet werden.



**LXT XPT**

Behältervolumen	5 l
Arbeitsdruck	3,0 bar
Schlauchlänge	1,7 m
Länge der Sprühlanze	0,5–0,7 m
Anschlussgewinde	1/4"
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,5 kg

### Details:

- + H-förmige Doppelkopfdüse, ein Kopf kann zuge dreht werden
- + Inklusive Akku-Kapazitätsanzeige
- + Stufenlos einstellbarer Sprühkopf von einem Nebel bis zum Strahl
- + Ergonomisch geformter Tank für einen angenehmen Tragekomfort

### Lieferumfang:

DUS054Z: H-förmige Doppelkopfdüse, Tragriemen

## AKKU- SPRÜHGERÄT 18V · 15 l · 5,0 bar DUS158



**LXT WG**

Behältervolumen	15 l
Arbeitsdruck	5,0 bar
Schlauchlänge	1,7 m
Länge der Sprühlanze	0,5–0,7 m
Anschlussgewinde	1/4"
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,6 kg

### Details:

- + H-förmige Doppelkopfdüse, ein Kopf kann zuge dreht werden
- + Inklusive Akku-Kapazitätsanzeige
- + Stufenlos einstellbarer Sprühkopf von einem Nebel bis zum Strahl
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

### Lieferumfang:

DUS158Z: H-förmige Doppelkopfdüse, Tragriemen



## EMPFOHLENE LI-ION AKKUS

**18V**  
LITHIUM-ION



BL1830B  
3,0 Ah



BL1840B  
4,0 Ah



BL1850B  
5,0 Ah



BL1860B  
6,0 Ah

# AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

## AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

40V max. • 115 bar • 420 l

HW001G



Arbeitsdruck	30-85 bar
Max. Druck	115 bar
Wassermenge	420 l/h
Akku-Laufzeit (mit 2 x BL4050F)	18-60 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	13,4 kg

### Details:

- + 2 Akkusteckplätze für verlängerte Laufzeit
- + Mobiler Akku-Hochdruckreiniger
- + Mit selbstansaugender Pumpe zur Wasserversorgung aus sauberen Gewässern, Kanistern oder Wassertanks

### Lieferumfang:

HW001G: Hochdruckschlauch 5 m, Verlängerungsschlauch 3 m, Saugschlauch mit Filter 0,6 m, Pistole, Turbolanze, Variodüse, Düsenreinigungsnadel



## AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

2x18V • 55 bar • 330 l/h

DHW080



Arbeitsdruck bar	30-55 bar
Max. Druck bar	80 bar
Wassermenge l/h	360 l/h
Akku-Laufzeit pro Ladung (2 x BL1860B)	34 min
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	7,7 kg

### Details:

- + Vielseitig einsetzbar, Anschluss über die Hauswasserversorgung oder autark mit der Transportbox als Wasservorrat
- + Transportbox hat ein Füllvolumen von ca. 50 Litern
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4. Die Maschine ist gegen Spritzwasser von allen Seiten sowie vor dem Eindringen von Fremdkörpern bis 1,0 mm Ø geschützt



Selbstansaugende Pumpe ermöglicht die Wasserzufuhr auch aus stehendem Gewässer

### Lieferumfang:

DHW080ZK: Hochdruckschlauch 5 m, Lanze variabel, Turbolanze, Pistole, Düsenreinigungsnadel, Anschlussset, Saugschlauchsatz, Wasserfilter, Wasser- und Transportbox

Weiteres Zubehör finden Sie auf [www.makita.ch](http://www.makita.ch)

## OPTIONALES ZUBEHÖR

Für HW001G und DHW080



Reinigungsschaumdüse  
122F21-9



Rotorbürste  
197831-7



Waschbürste  
197828-6



Rohrreinigungsset  
197840-6

# RETTUNGSTECHNIK



## AKKU-SÄBELSÄGEN

### AKKU-RECIPROSÄGE

40V max. · 0–3'000 min<sup>-1</sup> · 32 mm

JR001G



Leerlaufdrehzahl	0–2'300/3'000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	4,5 kg



#### Details:

- + Langlebig dank effektivem Schmiermechanismus sowie einem verstärkten Getriebe
- + Dank vertikal verbautem Getriebe und Exzenter ist die Schnittgeschwindigkeit besonders hoch
- + Mit zwei Hubzahleinstellungen: Hohe Hubzahl für Arbeiten mit Holz und niedrige Hubzahl für Arbeiten mit Metall

#### Lieferumfang:

JR001GZ: Säbelsägeblatt BIM 152/7-18Z, Reciprosägeblatt, BIM 152/6-11Z, Reciprosägeblatt HCS 203/6-10Z / JR001GM201: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040

### EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL4025  
2,5 Ah



BL4040  
4,0 Ah



BL4040F  
4,0 Ah



BL4050F  
5,0 Ah



BL1830B  
3,0 Ah



BL1840B  
4,0 Ah



BL1850B  
5,0 Ah



BL1860B  
6,0 Ah

## AKKU-SÄBELSÄGE

40V max. · 0–3'000 min<sup>-1</sup> · 32 mm

**JR002G**

**XGT** **BL** MOTOR **AVT** **XPT**



Einstufiger Pendelhub für schnelle Schnitte

Leerlaufdrehzahl	0–2'300/3'000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	4,5 kg

### Lieferumfang:

JR002GZ: Säbelsägeblatt HCS 203/6-10, Säbelsägeblatt Bi-Metall, 152/6-11, Säbelsägeblatt 152/7-18 / JR002GM201: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040

### Details:

- + Sehr schneller Sägefortschritt
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel und Regelung des Führungsschuhs.

## AKKU-SÄBELSÄGE

18V · 0–2'800 min<sup>-1</sup> · 32 mm

**DJR187**

### Details:

- + Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
- + Verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel

**LXTE** **BL** MOTOR **XPT**



Leerlaufdrehzahl	0–2'300/0–2'800 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,8 kg

### Lieferumfang:

DJR187ZK: Transportkoffer, Säbelsägeblatt 152/18, Säbelsägeblatt 152/6, Säbelsägeblatt 150/18  
DJR187RT: zusätzlich Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1850B

## OPTIONALES ZUBEHÖR



### Säbelsägeblätter Rettung

Für extreme Bedingungen: schneidet besonders schnell und effizient durch Gusseisen, Holz oder hochfeste Legierungen von 4-12 mm Stärke

Schnittlänge/Stärke (mm)	100/1,25	152/1,25	228/1,25	305/1,25
Material	TC/HM	TC/HM	TC/HM	TC/HM
Zähne pro Zoll	8	8	8	8
Schnittleistung Metall (mm)	4–12	4–12	4–12	4–12
VPE	1	1	1	1
Art.-Nr.	<b>B-55566</b>	<b>B-55572</b>	<b>B-55588</b>	<b>B-55594</b>

# AKKU-WINKELSCHLEIFER

AKKU-WINKELSCHLEIFER  
2x18V · 230 mm · 6'000 min<sup>-1</sup>  
DGA900



**AFT** (BRAKE)

**XPT** 18V+18V → 36V **BL MOTOR** **XPT** **ADT**

Leerlaufdrehzahl	6'000 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	230 mm
Bohrung	22,23 mm
Spindelgewinde	M14
Schalertyp	Paddelschalter
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	8,0 kg

## Details:

- + Getriebekopf mittels vier Schrauben in 90°-Schritten verstellbar
- + Wiedereinschaltperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus z.B.
- + Elektronischer Überlastschutz

## Lieferumfang:

DGA900ZK: Transportkoffer, Schutzhaube  
DGA900PT2 : zusätzlich 2x Akku BL1850B,  
1x Doppelladegerät DC18RD



## EMPFOHLENE LI-ION AKKUS

**XGT** 40V **Li-Ion** max



BL4025  
2,5 Ah



BL4040  
4,0 Ah



BL4040F  
4,0 Ah



BL4050F  
5,0 Ah

**18V** **LITHIUM-ION**



BL1830B  
3,0 Ah



BL1840B  
4,0 Ah



BL1850B  
5,0 Ah



BL1860B  
6,0 Ah

## AKKU-WINKELSCHLEIFER 40V max. · 125 mm · 8'500 min<sup>-1</sup>

**GA005G**



Weitere Produkt-  
informationen



Inkl. Seitengriff

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Absaugung 125mm  
Zum Schneiden von z. B.  
Fliesen ohne zu stauben  
**191G06-2**



#### Details:

- + Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- + Mit Motorbremse

#### Lieferumfang:

GA005GZ: Seitengriff komplett, Schutzhaube Schleifen 125 mm, Schrupscheibe 125 mm WA36N-BF  
GZ005GM201: zusätzlich Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4050F



## AKKU-WINKELSCHLEIFER 40V max · 230 mm · 6'600 min<sup>-1</sup>

**GA038G**



Inkl. Seitengriff



#### Details:

- + Für 230-mm-Trenn- und Schrumparbeiten
- + Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- + Mit Motorbremse

#### Lieferumfang:

GA038GZ: Seitengriff komplett, Schutzhaube Schleifen 230 mm  
GA038GT201: zusätzlich: Schrupscheibe A36P, Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4050F



	GA005G	GA038G
Leerlaufdrehzahl	8'500 min <sup>-1</sup>	6'600 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm	230 mm
Bohrung	22,23 mm	22,23 mm
Spindelgewinde	M14	M14
Schaltertyp	Schiebeschalter	Paddelschalter
Gewicht (inkl. BL4050F)	3,6 kg	7,4 kg

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Diamantscheibe Rettung  
für Akku-Winkelschleifer

**GA005G**

125/22,23 mm

**B-55310**

Stärke 2,8 mm



**DGA900/GA038G**

230/22,23 mm

**B-55326**



# AKKU-TRENNSCHLEIFER

AKKU-TRENNSCHLEIFER  
2x40V max. · 355 mm · 5'300 min<sup>-1</sup>

CE001G

Prof.de coupe max. 127 mm



Keine Diamantscheibe im Lieferumfang enthalten.



AKKU-TRENNSCHLEIFER  
40V · 230 mm · 6'600 min<sup>-1</sup>

CE003G

Sehr handlich



**NEW**

**XGT** **XGT 80Vmax** **BL MOTOR** **AFT** **WG**

Max. Schnitttiefe	127 mm
Leerlaufdrehzahl	5'300 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	355 mm
Bohrung	25,4 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL4050F)	12,9 kg

#### Details:

- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4
- + Für Nass- und Trockengebrauch

#### Lieferumfang:

CE001GZ: Schutzhaube 355 mm, Schlauchkupplung

#### MODELLVARIANTE

CE002GZ01

Nur für Trockengebrauch, ohne Schlauchkupplung aber mit Diamanttrennscheibe und AWS-Einheit für Bluetooth-Funktion zur Staubabsaugung



Mehr Produktinformationen

**XGT** **BL MOTOR** **XPT** **AFT**

Max. Schnitttiefe	88 mm
Scheibendurchmesser	230 mm
Bohrung	22,23 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL 1860B)	6,3 kg

#### Details:

- + Max. Schnitttiefe 88 mm
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Für Nass- und Trockengebrauch

#### MODELLVARIANTE

DCE090ZX1

Mit 2x18V

**LXT** **18V+18V** **36V** **BL MOTOR** **XPT** **AFT**



#### Lieferumfang:

CE003GZ02 / DCE090ZX1: Trennscheibe INOX, Schutzhaube 230 mm, Schlauchkupplung

## OPTIONALES ZUBEHÖR

Diamanttrennscheibe Quasar 230mm: Diamantgitter für beste Schnittergebnisse, Stealth Sandwichstruktur für leises und vibrationsarmes Arbeiten, perfekt für Beton, armierten Beton und Gestein, 12 mm Segmenthöhe, 22,23 mm Aufnahme

Diamanttrennscheibe Quasar 230 mm  
230/22,23 mm  
**B-12712**



Diamanttrennscheibe Quasar 350 mm  
350/25,4/20 mm  
**B-13465**



# AKKU-TRENNSCHERE

## AKKU-TRENNSCHERE

18V · 13 mm

DJS800



max. Ausgangsleistung	400 W
max. Schnittleistung	13 mm
Hubzahl	0-3'000 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,5 kg

### Details:

- + Schneidet Sicherheitsglas, somit geeignet für Rettungseinsätze
- + Es können Faserzementplatten bis zu einer Stärke von 13 mm bearbeitet werden
- + Der Schneidkopf ist werkzeuglos um 360° drehbar, um für jede Position die optimale Haltung zu finden
- + Mit Arretierung auf Dauerbetrieb

### Lieferumfang:

DJS800Z: Einmaulschlüssel



## EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL1830B  
3,0 Ah



BL1840B  
4,0 Ah



BL1850B  
5,0 Ah



BL1860B  
6,0 Ah



BL4040F  
4,0 Ah



BL4050F  
5,0 Ah



BL4080F  
8,0 Ah

# AKKU-SCHRAUBER

## AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

40V max. · 220 Nm · 0–3'700 min<sup>-1</sup>

TD002G



Max. Drehmoment	220 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1.100/-2.100/-3.200/-3.700 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0-1.400/-2.600/-3.600/-4.600 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL4080F)	4,2 kg

### Details:

- + Vielfältig einsetzbar bei allgemeinen Rettungsarbeiten
- + Vier Anziehmodi sowie ein T-Modus – ein Spezialmodus für das Anziehen von Bohrschrauben
- + Inkl. LED-Arbeitslicht und zusätzlichem Leuchtmodus



## AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

18V · 180 Nm · 0–3'600 min<sup>-1</sup>

DTD172



Max. Drehmoment	180 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1'100/-2'100/-3'200/-3'600 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0-1'100/-2'600/-3'600/-3'800 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL4080F)	1,5 kg

### Details:

- + Vielfältig einsetzbar bei allgemeinen Rettungsarbeiten
- + Vier Anziehmodi sowie zwei T-Modus – ein Spezialmodus für das Anziehen von Bohrschrauben
- + Inkl. LED-Arbeitslicht und zusätzlichem Leuchtmodus



1/4"- Innensechskant

### Lieferumfang:

TD002GZ01: Einhängebügel, Doppelbit PH2-50, ohne Ladegerät und Akku

TD002GD202: Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025 40 V max. 2,5 Ah, Einhängebügel, Doppelbit PH2-50



1/4"- Innensechskant

### PASSENDES ZUBEHÖR

Multibohrer-Set 1/4" 5-tlg.  
Universalbohrer für Metall,  
Aluminium, Kunststoff,  
Holz oder Ziegeln.  
Ø 4, 5, 6, 8 und 10 mm  
E-16732



### Lieferumfang:

DTD172Z: Einhängebügel, ohne Ladegerät und Akku

DTD172RTJ: MAKPAC A, Einsatz

2x Akku BL1850B und Schnellladegerät DC18RC

## EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL4025  
2,5 Ah



BL4040  
4,0 Ah



BL4040F  
4,0 Ah



BL1830B  
3,0 Ah



BL1840B  
4,0 Ah



BL1850B  
5,0 Ah



BL1860B  
6,0 Ah

# AKKU-BOHRSCHRAUBER

## AKKU-BOHRSCHRAUBER

40V max. · 140 Nm · 0–2'600 min<sup>-1</sup>

DF001G



Drehmoment hart/weich	140/68 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–650/20600 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Holz/Metall	76/20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (inkl. BL4020)	3,0 kg

### Details:

- + Mindestens 20 % höhere Leistung als 18 V LXT Maschine
- + Kräftiger und kompakter Bohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs



Inkl. Seitengriff

### Lieferumfang:

DF001GZ: Seitengriff, PH/LS Doppelbit, Einhängbügel  
DF001GD201: zusätzlich Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4025

## AKKU-BOHRSCHRAUBER

18V · 115 Nm · 0–2'100 min<sup>-1</sup>

DDF486



Drehmoment hart/weich	130/65 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–2'100/0–550 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Holz/Metall	76/13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,6 kg

### Details:

- + Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber
- + 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe



Inkl. Seitengriff

### PASSENDES ZUBEHÖR

Impact Premier Bit-Set 31-tlg.  
Besonders belastbar und hohe Lebensdauer  
E-13552



### Lieferumfang:

DDF486Z: Seitengriff, PH/LS Doppelbit, Einhängbügel  
DDF486RTJ: zusätzlich Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1850B

## EMPFOHLENE LI-ION AKKUS



BL4025  
2,5 Ah



BL4040  
4,0 Ah



BL4040F  
4,0 Ah



BL1830B  
3,0 Ah



BL1840B  
4,0 Ah



BL1850B  
5,0 Ah



BL1860B  
6,0 Ah

# BELEUCHTUNG

LED-  
AKKU-STABLAMPE  
40V max. · 82'000 lx.  
1'250 lm  
ML007G



Inkl. Schultergurt  
mit Haken

**XGT XPT**

Leuchtdauer (inkl. BL4080F) Hauptlicht/ Flutlicht/Haupt-Flutlicht	22/15/22 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung Hauptlicht/ Flutlicht/Haupt-Flutlicht	82'000/520/60'000 lux
Gewicht (inkl. BL4080F)	2,9 kg

**Details:**

- + Vier Leuchtmodi wählbar: Hauptlicht, Flutlicht, Haupt-/Flutlicht und Blinklicht
- + Max. Leuchtdistanz bis zu 640 Metern
- + Batteriekapazitäts-Warnfunktion informiert den Benutzer automatisch bei abnehmender Beleuchtungsstärke

**Lieferumfang:**

ML007G: Tragriemen mit Haken

LED-  
AKKU-STABLAMPE  
18V · 71'000 lx.  
1'250 lm  
DML812



Ergonomisch  
geformter Griff

**LXT XPT**

Leuchtdauer (inkl. BL1860B) Hauptlicht/ Flutlicht/Haupt-Flutlicht	10/7/6 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung Hauptlicht/ Flutlicht/Haupt-Flutlicht	71'000/520/51'000 lux
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,6 kg

**Details:**

- + Vier Leuchtmodi wählbar: Hauptlicht, Flutlicht, Haupt-/Flutlicht und Blinklicht
- + Max. Leuchtdistanz bis zu 640 Metern
- + Ergonomisch geformter Griff und geringes Gewicht sorgen für mehr Komfort bei der Arbeit

**Lieferumfang:**

DEBDML812: Tragriemen mit Haken

LED-AKKU-BAUSTELLENLAMPE  
18V/230V · 550 lx · 5'500 lm  
DML810

**LXT**

LED-AKKU-BAUSTELLENLAMPE  
18V/40V max./230 V · 550 lx · 5'500 lm  
ML010G

**LXT XGT**

DML810 ML010G

Leuchtdauer	(2 x BL1860B): 18 Std.	(2 x BL4080F): 43/23/13 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung niedrig/mittel/hoch	150/300/550 lux	150/300/550 lux
Lichtstrom in Lumen niedrig/mittel/hoch	1'500/3'000/5'500 Lumen	1'500/3'000/5'500 Lumen
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	15,3 kg	19,2 kg

**Details:**

- + Selbstaufrichtende Akku-Lampe zur Beleuchtung von Flächen
- + Leuchtstärke in drei Stufen wählbar: 1'500, 3'000, 5'500 Lumen
- + Bis zu 8 Lampen in Serie schaltbar (nur im 230 V Betrieb)
- + Mit zweitem Akkuschacht für eine längere Laufzeit

**Lieferumfang:**

DEADML810: Anschlussleitung  
ML010G: Anschlussleitung



Bis zu 8 Lampen  
in Serie schaltbar

## EMPFOHLENE LI-ION AKKUS

**40V LITHIUM-ION max**



BL4025 2,5 Ah    BL4040 4,0 Ah    BL4040F 4,0 Ah    BL4050F 5,0 Ah    BL4080F 8,0 Ah

**18V LITHIUM-ION**



BL1830B 3,0 Ah    BL1840B 4,0 Ah    BL1850B 5,0 Ah    BL1860B 6,0 Ah

## LED-BAUSTELLENLAMPE

40V max./18V · 3.800 lx  
10'000 lm

**ML009G**

Mit zweitem  
Akkuschacht



**XGT** **LXT**

Leuchtdauer (inkl. 2 x BL4040)	14 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung niedrig/mittel/hoch	1'000/1'900/4'300 lux
Lichtstrom in Lumen niedrig/mittel/hoch	2'000/4'000/10'000 Lumen
Gewicht (inkl. 2 x BL4040)	9,9 kg

### Details:

- + 96 LEDs mit je 1,05 Watt sorgen für optimale Ausleuchtung
- + Leuchtstärke in drei Stufen wählbar: 2'000, 4'000 und 10'000 Lumen
- + Zweiter Akkuschacht für eine längere Leuchtdauer (XGT und LXT kombinierbar)
- + IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit

### Lieferumfang:

ML009G: Blendschutzfolie

## LED-BAUSTELLENLAMPE

18V/230V · 3'800 lx  
10'000 lm

**DML809**

Mit zweitem  
Akkuschacht



**LXT**

Leuchtdauer (inkl. 2 x BL1860B)	8,5 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung niedrig/mittel/hoch	800/1.500/3.800 lux
Lichtstrom in Lumen niedrig/mittel/hoch	2'000/4'000/10'000 Lumen
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	7,0 kg

### Details:

- + 96 LEDs mit je 1,05 Watt sorgen für optimale Ausleuchtung
- + Leuchtstärke in drei Stufen wählbar: 2.000, 4.000 und 10.000 Lumen
- + Zweiter Akkuschacht für eine längere Leuchtdauer
- + Auch mit 230 V Netzkabel zu betreiben

### Lieferumfang:

DEADML809: Anschlussleitung

## LED-BAUSTELLENLAMPE

18V · 1'250 lx · 3'000 lm

**DML814**



Lampenkopfteile  
einzeln verstellbar



**LXT**

Leuchtdauer (inkl. BL1860B)	12 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung niedrig/mittel/hoch	400/750/1.250 lux
Lichtstrom in Lumen niedrig/mittel/hoch	900/1'700/3'000 Lumen
Gewicht (inkl. BL1860B)	8,1 kg

### Details:

- + Lampenkopf bestehend aus drei Teilen, die einzeln verstellt werden können
- + Stabiler Stand dank dreibeinigem Gestell mit tiefem Schwerpunkt
- + Schneller Aufbau durch zweiläufig teleskopierbaren Schaft bis zu einer Höhe von 2,24 m
- + Einklappt nur 1,0 m hoch

### Lieferumfang:

DEADML814: Transporttasche, Schultergurt

# ZUBEHÖR

## RESCUE-CUT TRENNSCHEIBEN

Vakuum-gelötete Diamanttrennscheiben mit hoher Standzeit. Geeignet für Metall, Holz, PVC, Glas, Ziegel und vieles mehr. Ideal für Rettungs- und Bergeinsätze.

### Ø 125 MM



Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheibenstärke	2,8 mm
max. Drehzahl	12.250 U/min
Passend für 125 mm Winkelschleifer	
B-55310	

### Ø 230 mm



Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheibenstärke	3,1 mm
max. Drehzahl	6.650 U/min
Passend für 230 mm Winkelschleifer	
B-55326	

### Ø 350 mm



Bohrungs-Ø	25,4 mm
Scheibenstärke	3,1 mm
max. Drehzahl	5.500 U/min
Passend für 350 mm Trennschleifer, z.B. CE001G/CE002G	
B-55348	

## RESCUE-CUT

Hartmetallbestückte Sägeblätter für Säbelsägen. Geeignet für eine Vielzahl an Materialien wie z.B. Metall, Holz mit Nägeln, GFK oder Verbundglas. Ideal für Rettungs- und Bergeinsätze.

### 152 mm Länge



6 Zähne/Zoll
B-55572

### 228 mm Länge



8 Zähne/Zoll
B-55588

### 305 mm Länge



8 Zähne/Zoll
B-55594

## WERKZEUGRUCKSACK

### Details:

- + Ideal für Türöffnungswerkzeuge
- + Wasserdichter Kunststoffboden
- + Reflektoren
- + Zahlreiche Schlaufen und Taschen



Masse	390 x 230 x 490 mm
Volumen	22,30 l
Gewicht	2,51 kg
E-15481	

## WERKZEUGTASCHE

### Details:

- + Für Schwergewicht
- + 4 Aussen- und 6 Innentaschen
- + Wasserabweisend
- + Reflektoren



Masse	300 x 670 x 330 mm
Volumen	55,00 l
Gewicht	2,1 kg
E-11782	

## GÜRTELTASCHEN-SET

### Details:

- + Schwerlast Ledergürtel mit Doppelstiftschnalle
- + Verstärkte Nähte und zusätzliche Vernietungen
- + Mit insgesamt über 40 variabel nutzbaren Werkzeughaltern und -fächern
- + Gepolsterter Gürtelbereich



Masse	880 x 170 x 310 mm
Gewicht	1,73 kg
E-15235	

## BASISAUSSTATTUNG

Passendes Zubehör für jeden Einsatz:  
Sägen, Bohren, Trennen und Schrauben



### MAKPAC-KofferA

Kombinierbares Koffersystem,  
Masse: 105 x 395 x 295 mm  
821549-5



### Impact Premier Bitset

Schlagfeste Bits  
mit 1/4" Sechskant-Schaft, 31-teilig  
E-13552



### NEMESIS II Hammerbohrer-Set

Ø 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm  
Geeignet für SDS-PLUS, 5-teilig  
B-58992



### Schlagnussset

10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm,  
für Schlagschrauber mit 1/2" Aussenvierkantaufnahme  
E-16617



### Trennscheiben

Ø 125 mm, 25 Stk.  
Geeignet für Edelstahl  
E-10877-25



### HSS M-Force Metallbohrer-Set

Ø 1,0 mm - 13,0 mm, 25-teilig  
D-29882



### Säbelsägeblatt-Set

Arbeitslänge: 128 / 128 / 131 mm  
Für schnelle Schnitte z.B. in Holz und Metall, 6 Stk.  
D-53051



### TiN-Stufenbohrerset

Ø 4-12 mm, 4-20 mm, 4-32 mm  
3-teilig  
D-41872



# AKKUS, LADEGERÄTE UND LADEZEITEN

## LI-ION AKKUS

### Ladezeiten

 			DC40RA DC40RB
<b>8,0 Ah</b>	BL4080F (191X65-8)		<b>76 Minuten</b>
<b>5,0 Ah</b>	BL4050F (191L47-8)		<b>50 Minuten</b>
<b>4,0 Ah</b>	BL4040 F (191N6-8)		<b>45 Minuten</b>
<b>4,0 Ah</b>	BL4040 (191N26-6)		<b>45 Minuten</b>
<b>2,5 Ah</b>	BL4025 (191B36-3)		<b>28 Minuten</b>
<b>2,0 Ah</b>	BL4020 (191L29-0)		<b>22 Minuten</b>



Schnellladegeräte  
40 V max.



DC40RA  
(191E07-8)



DC40RB  
(191N09-8)

Adapter zum Laden  
von LXT-Akkus  
in XGT-Ladegeräten



ADP10  
(191C10-7)

### Ladezeiten

 			DC18RC DC18RD DC18RE	DC18SE
<b>6,0 Ah</b>	BL1860B (197422-4)		<b>55 Minuten</b> Ladezeit für 1-2 Akkus	<b>130 Minuten</b>
<b>5,0 Ah</b>	BL1850B (197280-8)		<b>45 Minuten</b> Ladezeit für 1-2 Akkus	<b>130 Minuten</b>
<b>4,0 Ah</b>	BL1840B (197265-4)		<b>36 Minuten</b> Ladezeit für 1-2 Akkus	<b>90 Minuten</b>
<b>3,0 Ah</b>	BL1830B (197599-5)		<b>22 Minuten</b> Ladezeit für 1-2 Akkus	<b>60 Minuten</b>
<b>1,5 Ah</b>	BL1815N (196235-0)		<b>15 Minuten</b> Ladezeit für 1-2 Akkus	<b>30 Minuten</b>



Schnell-/Ladegeräte 18 V



DC18RC  
(195584-2)



DC18RD  
(197047-4)



DC18SE  
Autoladegerät  
(194621-9)

# ENERGYPACKS



Inhalt	Art.-Nr.	optional MAKPAC Typ / Art.-Nr.	Optional Einsatz
EPAC40-252, 2 x Akku BL4025, 2,5 Ah 1 x Schnellladegerät DC40RA	191J39-5	C / 821551-8	835G74-2
EPAC40-402, 2 x Akku BL4040, 4,0 Ah 1 x Schnellladegerät DC40RA	191J38-7	C / 821551-8	835G74-2
EPAC40-502, 2 x Akku BL4050F, 5, Ah 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB (im Makpac geliefert)	191U17-1	C / 821551-8	835W98-4
EPAC40-802, 2 x Akku BL4080F, 8,0 Ah 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB	191Y62-0	C / 821551-8	835W98-4
EPAC40-404, 4 x Akku BL4040, 4,0 Ah 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB (im Makpac geliefert)	191U32-5	C / 821551-8	835W98-4
EPAC40-504, 4 x Akku BL4050F, 5,0 Ah 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB (im Makpac geliefert)	191U46-4	C / 821551-8	835W98-4



Inhalt	Art.-Nr.	optional MAKPAC Typ / Art.-Nr.	Optional Einsatz
EPAC18-402D, 2 x Akku BL1840B, 4,0 Ah 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199481-4	C / 821551-8	839205-3
EPAC18-502D, 2 x Akku BL1850B, 5,0 Ah 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	1910A7-5	C / 821551-8	839205-3
EPAC18-302, 2 x Akku BL1830B, 3,0 Ah 1 x Schnellladegerät DC18RC	191F88-8	A / 821549-5	838110-1
EPAC18-402, 2 x Akku BL1840B, 4,0 Ah 1 x Schnellladegerät DC18RC	197490-7	A / 821549-5	838110-1
EPAC18-502, 2 x Akku BL1850B, 5,0 Ah 1 x Schnellladegerät DC18RC	197570-9	A / 821549-5	838110-1
EPAC18-602, 2 x Akku BL1860B, 6,0 Ah 1 x Schnellladegerät DC18RC	199480-6	A / 821549-5	838110-1
EPAC18-304, 4 x Akku BL1830B, 3,0 Ah 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	191F89-6	C / 821551-8	839205-3
EPAC18-404, 4 x Akku BL1840B, 4,0 Ah 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	191F90-1	C / 821551-8	839205-3
EPAC18-504, 4 x Akku BL1850B, 5,0 Ah 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	191F91-9	C / 821551-8	839205-3
EPAC18-604, 4 x Akku BL1860B, 6,0 Ah 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	191F92-7	C / 821551-8	839205-3

# Das weltweit grösste 18 V Li-Ion Akku-Sortiment.\*



2x18V

## 44 MAS EIN A

6,0 Ah 5,0 A  
3,0

18V

\* Nicht alle Modelle in der Schweiz verfügbar.  
Stand: März 2024

# LXT

## 18V LITHIUM-ION

### 18V + 18V → 36V



40\* +  
CHINEN  
AKKU

4,0 Ah  
2,0 Ah 1,5 Ah

Hochtaster

Frei-  
schneider

Erdbohrer

Rasenmäher

Laubbläser-  
und Sauger

Staubsauger

Akku-Bank

Hochdruckreiniger

Schlag-  
schrauber

Rucksack-  
Staubsauger

Multifunktions-  
antrieb

Rührgerät

Schnellschrauber

Staubsauger

Magazin-  
schrauber

Impuls-  
schrauber

Bohrschrauber

Winkelbohrmaschine

Winkelschlagschrauber

Ratschenschrauber

Schlagschrauber

Schlagbohr-  
schrauber

Schlagbohr-  
schrauber

Bohr-  
hammer

Kombi-  
hammer

Meißelhammer

Multifunktionswerkzeug

Moniereisenschneider

Knabber

Diamant-  
schneider

Metallkreissäge

Geradschleifer

Bleischere

Polierer

Langhalsschleifer

Exzenter-  
polierer

Gewindestangen-  
schneider


Bandsäge

Kapp- und Gehrungssäge

Exzenter-  
schleifer

Winkelschleifer

Schwingschleifer

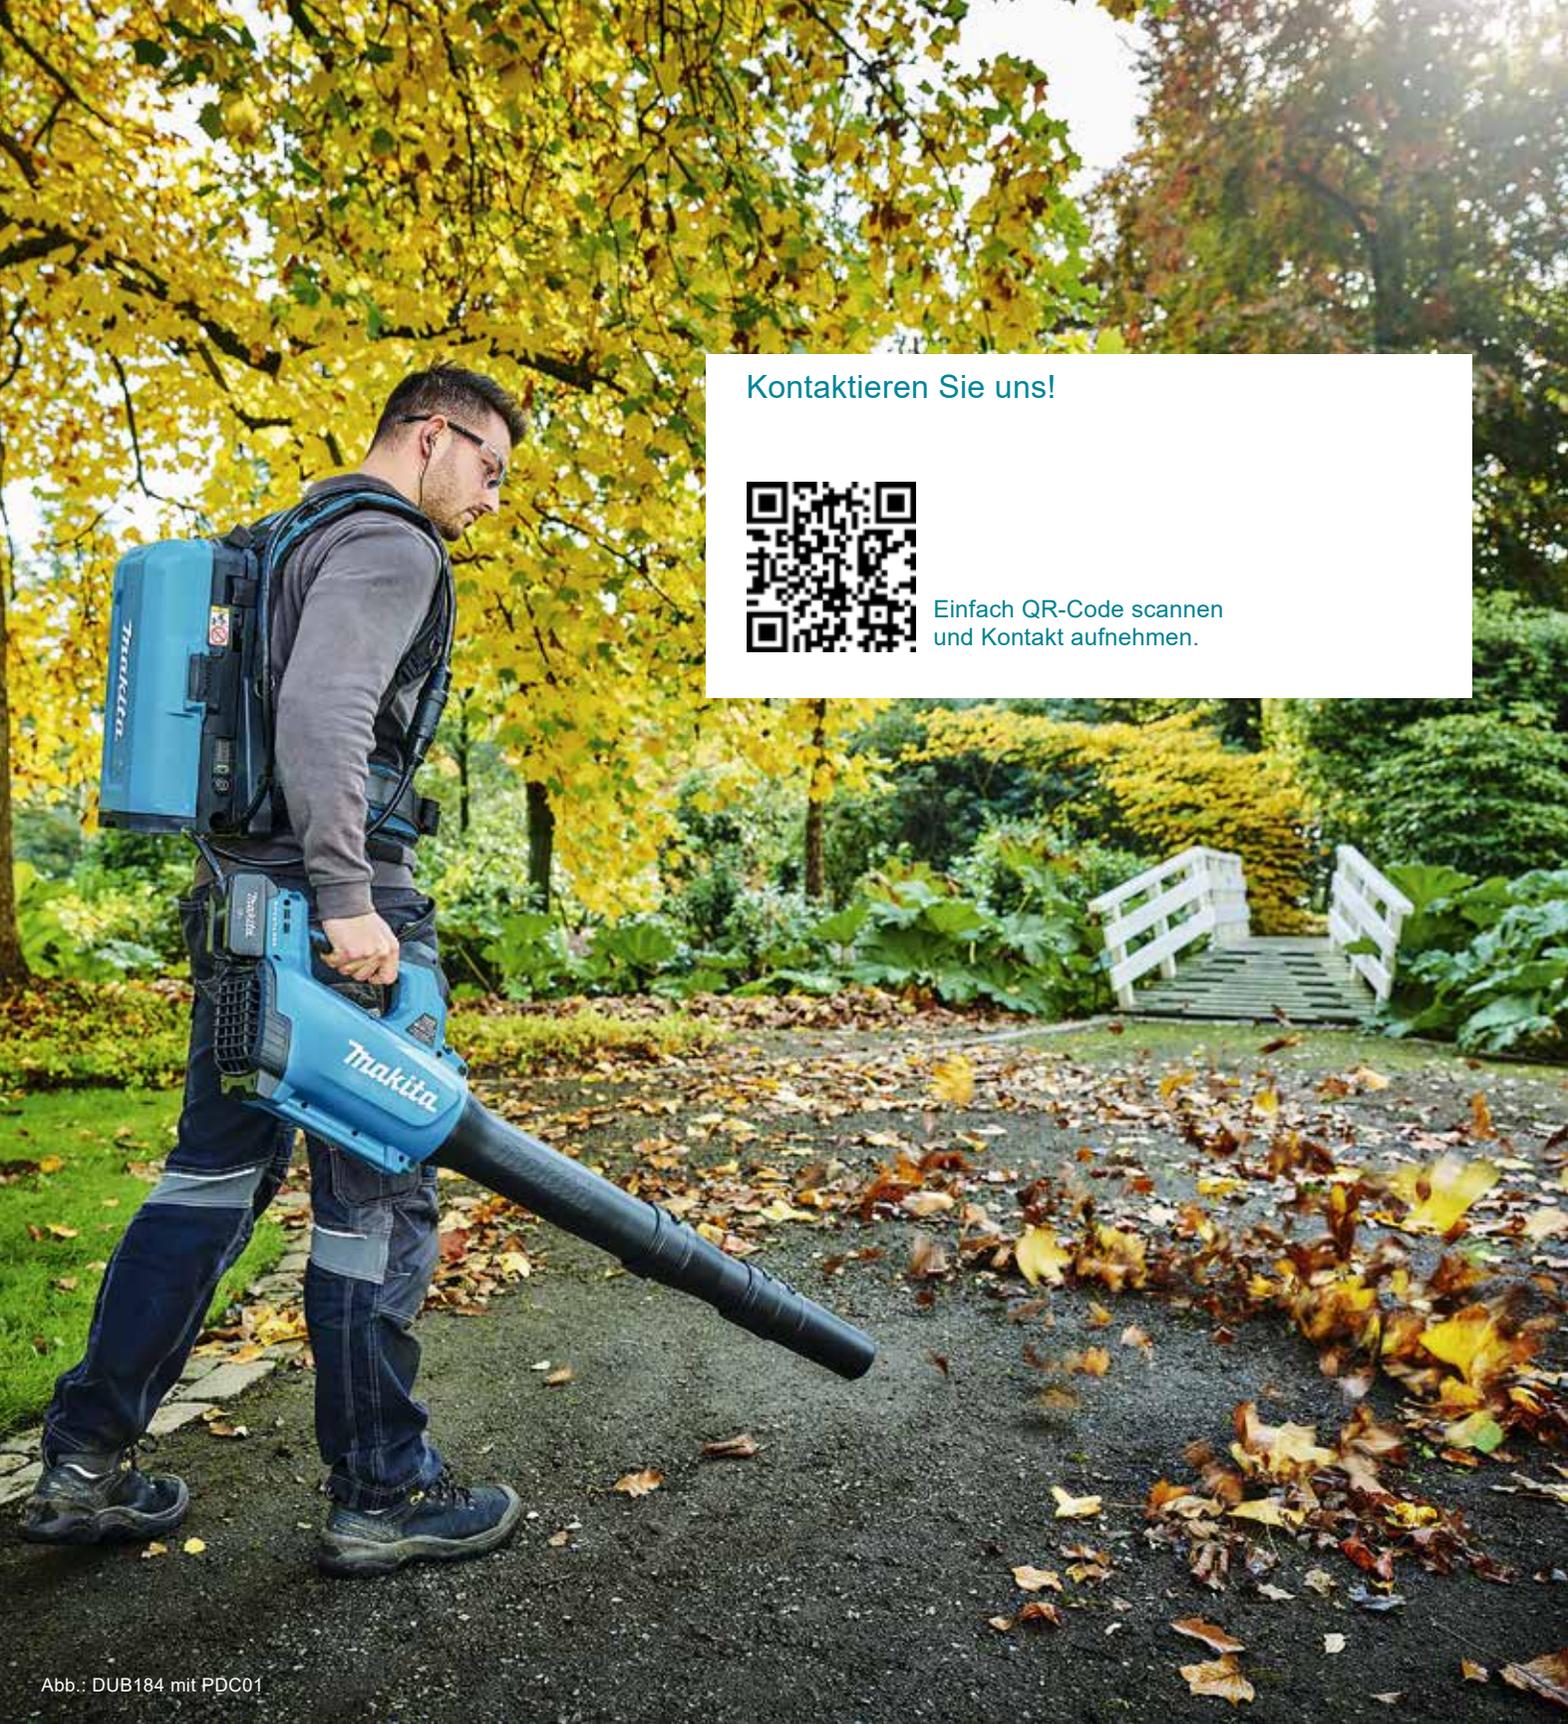

Kontaktieren Sie uns!



Einfach QR-Code scannen  
und Kontakt aufnehmen.

Abb.: DUB184 mit PDC01



**Makita SA**  
Chemin du Vuasset 7  
1028 Préverenges  
Tel. 021 811 56 56  
[www.makita.ch](http://www.makita.ch)  
[info@makita.ch](mailto:info@makita.ch)

