

Capacità di serraggio

DTR180-DTR181



Lavorare senza interruzioni

Premere l'interruttore e premere la piastra di contatto contro l'armatura



2 modalità



Trigger singolo
↑
↓
Trigger multiplo

6 capacità di serraggio



La capacità di serraggio può essere regolata

Facile da caricare con bobine di filo

1 Spingere la leva



2 Mettere la bobina e fare passare il filo attraverso il foro



3 Rilasciare la leva di blocco



Mettere la bobina dopo aver sollevato il coperchio

Leva di blocco

Leva di sbloccare



Capacità di serraggio

DTR181

Armature :

D13 x D13 - (D16 x 2) x (D13 x 2)



	2 barre				
	D13 (#4)	D16 (#5)	D19 (#6)	D22 (#7)	D25 (#8)
D13(#4)	△	△	✓	✓	✓
D16(#5)	△	✓	✓	✓	✓
D19(#6)	✓	✓	✓	✓	✓
D22(#7)	✓	✓	✓	✓	✓
D25(#8)	✓	✓	✓	✓	—
D29(#9)	✓	✓	✓	—	—
D32(#10)	✓	✓	—	—	—
D35(#11)	✓	—	—	—	—

	3 barre		
	D10 (#3) x 2	D13 (#4) x 2	D16 (#5) x 2
D10(#3)	△	✓	✓
D13(#4)	△	✓	✓
D16(#5)	✓	✓	✓
D19(#6)	✓	✓	✓
D22(#7)	✓	✓	✓
D25(#8)	✓	✓	✓


	4 barre	
	D10 (#3) x 2	D13 (#4) x 2
D10(#3) x 2	✓	✓
D13(#4) x 2	✓	✓
D16(#5) x 2	✓	✓

△ Non è progettata per un'elevata forza di serraggio

DTR180

Armature:

D10 x D10 - (D13 x 2) x (D13 x 2)

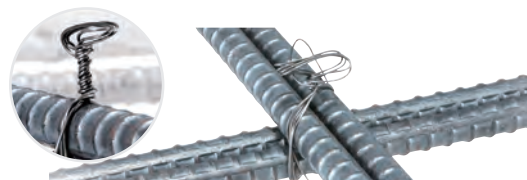

	2 barre		
	D10 (#3)	D13 (#4)	D16 (#5)
D10(#3)	✓	✓	✓
D13(#4)	✓	✓	✓
D16(#5)	✓	✓	✓

	3 barre	
	D10 (#3) x 2	D13 (#4) x 2
D10(#3)	✓	✓
D13(#4)	✓	✓
D16(#5)	✓	—

	4 barre	
	D10 (#3) x 2	D13 (#4) x 2
D10(#3) x 2	✓	✓
D13(#4) x 2	✓	✓

(# dice la lunghezza del settore necessaria in cm)

Alimentata a batteria
18V LXT Li-Ion



Autonomia con 1 batteria
(batteria : BL1860B)

DTR181
D16 x 2
2 barre

circa
5'000 volte


DTR180
D13 x 2
2 barre

circa
6'400 volte

BL
MOTOR

BL motore
senza carboncini

Design compatto e stretto

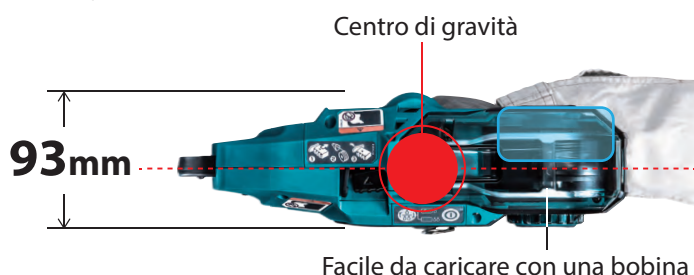

XPT

eXtreme Protection
Technology

Protezione rinforzata da
polvere e umidità per l'uso
in qualsiasi condizione
atmosferica