



Ciseau hydraulique pour fers à béton
SC001G

XGT**40V^{Li-ion}
max**

Excellente vitesse de coupe

Coupe des barres d'armature de $\varnothing 16$ mm en environ 1,7 seconde.

Vitesse de coupe

Augmentation d'environ :

65%

Par rapport à notre modèle 18V
et lors de la coupe d'une barre
d'armature de $\varnothing 16$ mm

Léger

6.0 kg

avec un accu BL4025

Longueur totale

321 mm



Performances efficaces pour une durée de travail réduite

Comparaison des vitesses de coupe
(Matériau : barre d'armature ø16 mm)

SC001G 165

Notre modèle 18V **100**

Lente

Vitesse de coupe

Rapide

Compact, léger et facile à transporter




6.9 kg

avec accu BL1860B


6.0 kg

avec accu BL4025

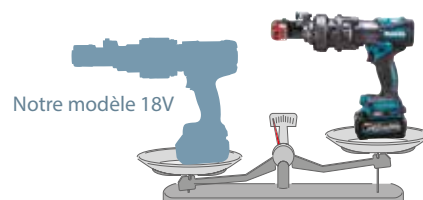

Notre modèle 18V

Unité hydraulique compacte + moteur brushless

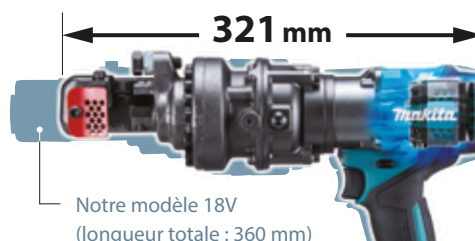

Notre modèle 18V
(longueur totale : 360 mm)

Longueur totale
-39 mm



Soupape de retour



Réduit au minimum la dispersion des débris pendant la coupe



Tête pivotante à 360°

Accessoires

Set couteaux de rechange

Art. SC09003470



Huile hydraulique

35ml Art. SC09003270

Temps de charge

	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
*1 BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Accus recommandés

Ciseau hydraulique pour fers à béton SC001G



Coffret de transport

Capacité de coupe	Dia.: 3 - 16 mm
Vitesse de coupe	1.7 s
Dimensions (L x l x H)	(armature ø16 mm) : 250 x 321 x 103 x 285 mm
Poids net (Accus)	6.0 - 7.2 kg
	BL4020-BL4080F

Makita SA

Chemin du Vuasset 7
1028 Préverenges
info@makita.ch
www.makita.ch
02-2026

