



Ligatureuse à accu
TR001G



40V LI-ION
max

Excellente combinaison entre
résistance élevée et rapidité



Résistance à la traction*
[Fil de $\varnothing 1,6$ mm]

180% plus élevé

Comparé à notre modèle 18V

*Valeur relative du couple nécessaire pour
déplacer l'une des barres d'armature D13 x D13



Fixation rapide et solide pour une large gamme de combinaisons d'armatures

XGT
40V^{Li-ion}max + **BL MOTOR**

Alimenté par un accu XGT et équipé de moteurs BL, cet outil offre une force de serrage et une vitesse élevées avec un fil de 1,6 mm.



Moteurs BL (pour la torsion et l'alimentation)

Deux moteurs BL, l'un pour la torsion et l'autre pour l'alimentation, garantissent un liage stable avec un fil de 1,6 mm. Deux moteurs BL, l'un

Résistance à la traction*

TR001G

[Fil de ø1,6 mm]

280

Notre modèle 18V
[Fil de ø0.8mm]

100

*Valeur relative du couple nécessaire pour déplacer l'une des barres d'armature D13

Pour fil à nu uniquement (ø1.6mm)

Nombre de ligatures

Par bobine*

240

Avec un charge complète de l'accu

3'900

Avec accu BL4040


*Au nombre maximal d'enroulements, en utilisant du fil à nu, avec une taille minimale de barres d'armatures.



Capable de lier une large gamme de barres d'armatures, des petits aux grands diamètres.


Mécanisme de rétraction du fil

La machine tire le fil tout en maintenant son extrémité, ce qui permet d'attacher les barres d'armature de manière solide et sûre.

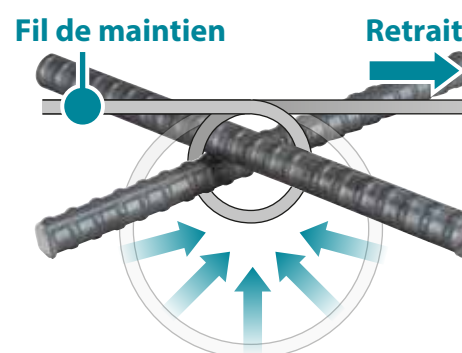


Chargement facile du fil

Lorsque le compartiment est ouvert, le couvercle de la bobine et le mécanisme d'alimentation en fil créent un espace permettant de charger la bobine de fil en une seule étape.

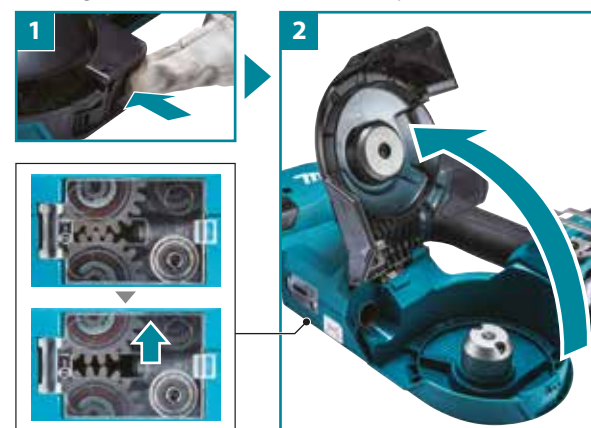

Torsion du fil dans le sens des aiguilles d'une montre

La torsion du fil dans le sens des aiguilles d'une montre, courante dans le ligaturage manuel, minimise le risque de desserrage involontaire lors du resserrage à la main.



■ Capacité de serrage



	2 barres d'armatures					
	D10(#3)	D13(#4)	D16(#5)	D19(#6)	D22(#7)	D25(#8)
D10(#3)	✓					
D13(#4)	✓	✓				
D16(#5)	✓	✓	✓			
D19(#6)	✓	✓	✓	✓		
D22(#7)	✓	✓	✓	✓	✓	
D25(#8)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D29(#9)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D32(#10)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
D35(#11)	✓	✓	✓	✓	✗	✗

	3 barres d'armatures					
	D10xD10 (#3x#3)	D13xD13 (#4x#4)	D16xD16 (#5x#5)	D19xD19 (#6x#6)	D22xD22 (#7x#7)	D25xD25 (#8x#8)
D10(#3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D13(#4)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
D16(#5)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D19(#6)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D22(#7)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D25(#8)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D29(#9)	✓	✓	✓	✗	✗	✗
D32(#10)	✓	✓	✓	✗	✗	✗

	4 barres d'armatures		
	D10xD10 (#3x#3)	D13xD13 (#4x#4)	D16xD16 (#5x#5)
D10xD10 (#3x#3)	✓		
D13xD13 (#4x#4)	✓	✓	
D16xD16 (#5x#5)	✓	✓	✓

(# dit la longueur du secteur nécessaire en cm)

■ Accessoires

Bobine de fil à ligaturer à nu (32 pcs)


Art. 1915N0-0



Rallonge

Art. 1915N6-8

Cette rallonge permet à l'utilisateur d'attacher les barres d'armature en position debout en fixant l'outil à cette poignée.



■ Temps de charge

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F/H 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Accus recommandés

Ligatureuse à accu

TR001G

Fonction anti-redémarrage

Coffret de transport

Capacité de ligature max. 4 barres	D10 x D10 - (D16 x 2) x (D16 x 2)
Fil de ligature applicable	Fil nu : 16 Ga (1,6 mm)
Vitesse de serrage	0,7 s
Régulation de la force de serrage	6 niveaux
Nombre de ligatures	Par bobine : 240 / Avec un accu complètement chargé (BL4040) : 3'900
Hauteur de noeud	16 mm
Largeur du nez	5,6 mm
Vibrations	2,5 m/s ² ou moins
Facteur K (vibrations)	1,5 m/s ²
Pression acoustique	80 dB (A)
Puissance acoustique	88 dB (A)
Facteur K (bruit)	3 dB (A)
Dimensions (L x l x H)	375 x 113 x 331 mm
Accu recommandé	BL4040
Poids net	3,3 - 4,5 kg
Accus	BL4020 - BL4080F

Makita SA

Chemin du Vuasset 7
1028 Préverenges
info@makita.ch
www.makita.ch
01-2026

